

2023 MONITORES DE SEGURIDAD & PRO A/V





20%
OFF

ViewZ ofrece una linea integral de productos profesionales en la siguientes categorias

- Smart AD, IP & Monitores Analogos de Vista Publica (MVP)
- Monitores Profesionales de CCTV
- PANTALLAS DE PARED De Video de Seguridad, Controladores y Multivisor
- Monitores De IP de Salida y Entrada
- DVRs Híbridos & Camaras
- Lentes
- Monturas



ViewZ es un diseñador y fabricante OEM de soluciones de visualización y video premium para instalaciones profesionales. Durante casi 15 años, nuestros monitores LCD y LED de calidad comercial se han ganado la reputación de ser productos de visualización premium en todo el mundo en instalaciones comerciales

ViewZ se especializa en el sector de seguridad, ofrecemos mas de 100 tipos de monitores, desde monitores para escritorios hasta pantallas de video-wall.

Nuestros monitores utilizan lo ultimo en tecnología de retroiluminación LED e incluyen características únicas e innovadoras, como una carcasa de metal resistente, modos de visualización específicos de seguridad y conectividad IP.

GARANTIA, SERVICIO RMA Y SOPORTE TECNICO



Los monitores de ViewZ estan diseñados para un uso continuo y están respaldados por nuestra garantía de reemplazo de 3 años.

ViewZ se enfoca en ofrecer etiquetado privado con una serie de marcas comerciales reconocidas a nivel mundial que actualmente etiquetan sus productos de forma privada

En el raro case de que un producto no funcione de acuerdo con nuestras especificaciones, ViewZ también puede proporcionar una unidad de reemplazo avanzada .



REEMPLAZO AVANZADO

ViewZ ofrece a sus clientes la posibilidad de reemplazo de productos ViewZ defectuosos



SOPORTE TECNICO

Llame al soporte tecnico de ViewZ y nuestros expertos tecnicos pueden ayudar a resolver un problema o responder a preguntas técnicas sobre su producto de ViewZ product.

CONTENIDO

01	MONITORES DE VISTA PUBLICA	6 - 15	05	CCTV PARED DE VIDEO	34 - 42
	Smart AD Public View Monitores : 13" ~ 43"	8 - 11		CCTV Controladores de Pared de Video	34 - 35
	Empresas De IP PVM VMS	12		Controladores de pared de video CCTV basados en IP	36 - 37
	IP Monitores de Vista Publica : 10" ~ 32"	13		Multi Visor : 4 ~ 16 Canales	38 - 39
	Full HD Public View Monitores : 10"	14		Monitores de pared de video en HD : 49" ~ 55"	40 - 41
				Accessories	42
02	IP ENTRADA & SALIDA MONITORES	16 - 20	06	CAMARAS CCTV & HD DVR	43 - 46
	IP Monitores De Salida	16 - 17		CamAras De Full HD - 3G-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS	43 - 45
	IP Monitores De Entrada	18 - 20		HybridO DVR - 8/16 ch AHD / TVI / CVBS	46
03	MONITORERS COMERIAL DE SEGURIDAD CCTV	21 - 29	07	LENTES	47 - 49
	Monitores Curvos	22 - 23		Lentes Megapixel	47
	Monitores Control De Temperatura	24 - 25		Lentes Estandar	48 - 49
	IP Test Monitoesr & Monitores Profesional De Seguridad	26	08	MONTAJES	50 - 54
	4:3 Monitores Profesional De Seguridad	27		Mountajes de Pared	50
	3G-SDI & 16:9 Monitores Profesional De Seguridad	28 - 29		Videowall Mounts	51
				Ceiling Mounts	52 - 53
				Montajes de Techo	54
04	4K MONITORES	30 - 33	09	FUENTES DE ALIMENTACION & ACCESORIOS	55
	4K Monitores	30 - 31			
	Monitores Interactivos 4k (De Toque)	32 - 33	10	APLICACIONES DE PRODUCTO	57

ViewZ® PVM

IMPULSANDO LA INNOVACION VISUAL

Con una capacidad de visualización completa de 1080p, Las series de IP PVM N y HD PVM N, estos monitores de vista pública pueden mostrar imágenes de HD capturadas desde la cámara incorporada de 2MP y transmitir las de vuelta a VMS y NVR a través de la Red o un DVR local para grabación de video de alta calidad.

Agregue el reproductor de media opcional y se convierte en una Poderosa solución de publicidad digital para aplicaciones para el mercado de minorista.

La prevención de pérdidas y publicidad ahora se pueden mejorar utilizando una solución integral.



CARACTERISTICAS



CAMARA INTERGRADA DE 2 MEGAL PIXEL

Camara de 2MP con 1/3" Sensor de imagen & DC auto iris de 2.8 - 12mm C-MOS progresivo. El lente varifocal viene equipado en los modelos IP mientras que los modelos HD cuentan con un iris predeterminado 2.7 - 12mm, resultando en una calidad de imagen nítida y aguda en cualquier condición de iluminación.



Panel IPS

Todos los modelos de ViewZ PVM cuentan con un panel IPS para un ángulo de vista más amplio.




Señalización Digital

Reproductor multimedia opcional compatible con SD & USB para subir contenidos publicitarios. El cambio permite que la detección de movimiento de la cámara active el cambio de la vista de la cámara a la publicidad digital o viceversa.



Fácil Instalación

Todos los ViewZ PVMs son de doble voltaje y admiten 110V AC y 24V DC para brindar la máxima flexibilidad en la instalación y operación de energía. Con la Fuente de alimentación de DC 24 opcional, puede instalar PVM a una distancia de hasta 350 pies de la fuente de alimentación.



LED parpadeante & mensaje en pantalla

ViewZ PVMs puede llamar fácilmente la atención con luces LED parpadeantes azules, rojas y moradas. Se puede mostrar el mensaje "Recording in Progress" en la pantalla para obtener un beneficio adicional en términos de prevención de robos y vigilancia. El mensaje de grabación se puede mostrar en 5 idiomas diferentes.



Etiquetado Privado

Como un conocido fabricante OEM, ViewZ se especializa en la personalización de productos de visualización con un compromiso de volumen mínimo.



SMART AD PVM

Una Forma Nueva de Integrar Publicidad y Seguridad Para Tiendas Minoristas



ANDROID



Profile S




Modelo	Smart AD PVM			
	VZ-PVM-P1B3 / PVM-P1W3	VZ-PVM-P2B3 / PVM-P2W3	VZ-PVM-P4B3 / PVM-P4W3	VZ-PVM-P5B3 / PVM-P5W3
	  	  	  	  
VISOR				
Tamaño Pantalla (Max. Resolución)	13.3" (1080 x 1920 @60Hz)	15.6" (1080 x 1920 @60Hz)	32" (1080 x 1920 @60Hz)	43" (1080 x 1920 @60Hz)
Tamaño de Píxeles	0.153 mm x 0.153 mm	0.17925 mm x 0.17925 mm	0.36375 mm x 0.36375 mm	0.4902 mm x 0.4902 mm
Brillo	250cd/m² (Typical)	250cd/m² (Typical)	250cd/m² (Typical)	250cd/m² (Typical)
Contraste / Proporción de Aspecto	800 : 1 / 9 : 16	800 : 1 / 9 : 16	4000 : 1 / 9 : 16	1200 : 1 / 9 : 16
Angulo de Visualización (H/V)	170° / 170°	170° / 170°	178° / 178°	178° / 178°
Color de Visor	262 K	262 K	16.7 Million	16.7 Million
Tiempo de Respuesta	< 30 ms	< 25 ms	< 6.5 ms	< 8 ms
INTERFAZ				
RJ 45 (TCP/IP) Entrada	2 (CMS, IP Camera)			
CVBS (Camera) Salida	1			
Audio Salida	1			
SD Card (TF) Entrada	1 (Max. 64GB)			
USB Entrada	3			
CAMARA				
Typo de Camara	2.1 Mega Pixel IP Camera			
Sensor de Image /Codificador Chipset	SONY IMX290 / HI3516D			
Lente	DC Auto Iris 2.8 ~ 12mm Vari-focal Lente			
Max. Resolución	1080(H) x 1920(V) 30fps			
Video Compresion	H.264, MJPEG, CBR, VBR			
Video Salida	1ch CVBS (NTSC/PAL) / 1ch RJ-45 output			
Deteccion de Movimiento	Soporte			
Ethernet/Aplicacion de la Red	10/100 Base-T / IE 6 ~ 11, Firefox			
Protocolo de RED	TCP/IP, UDP, SMTP, HTTP, FTP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, RTP, RTSP			
Protocolo de Integracion	ONVIF 2.6 (Soporte)			
Función	2D/3D NR, D-ZOOM, DPC, HLC/BLC, Defog, D/N, WDR, AGC, AWB			
Especificaciones de la Placa Android				
Android OS	Ver. 6.1.			
CPU	RTD1295 Quad Core, ARM Cortex-A53 64bit			
RAM	2GB DDR3			
Flash Memory	32 GB			
GENERAL				
Esquema de Dimension (WxHxD)	8.33 x 13.78 x 1.38" (211.8 x 350.1 x 35.3 mm)	9.39 x 16.04 x 1.38" (238.6 x 407.5 x 35.3 mm)	17.11" x 32.08" x 2.92" (434.7 x 815 x 74.3 mm)	22.99 x 41.91 x 3.18" (584 x 1064.6 x 81 mm)
Peso Neto / Peso Grueso	5.4 lbs (2.45 kg) / 7.93 lbs (3.6 kg)	6.61 lbs (3 kg) / 9.25 lbs (4.2 kg)	39.68 lbs (18.00 kg) / 50.7 lbs (23.0 kg)	54.79 lbs (24.4 kg) / 70.54 lbs (32.0 kg)
Montar	VESA 100 x 100 (M4 x L10)	VESA 100 x 100 (M4 x L10)	VESA 200 x 200 (M6 x L8)	VESA 200 x 200 (M6 x L8)
Parlante integrado	3W x 2	3W x 2	5W x 2	5W x 2
Característica Especial	Built-in Android OS w/CMS for Digital Signage WiFi Support			
Electrico Ratings /Consumo	24V DC & 12V DC/3A ≤ 12 W	24V DC & 12V DC/3A ≤ 12 W	AC 110 ~ 240V (50/60Hz) (24V DC/3A) ≤ 50 W	AC 110 ~ 240V (50/60Hz) (24V DC/3A) ≤ 68 W
Temperatura de Funcionamiento	32 ~ 122°F / 0 ~ 50°C	32 ~ 122°F / 0 ~ 50°C	14 ~ 122°F / -10 ~ 50°C	14 ~ 122°F / -10 ~ 50°C
Regulacion	FCC(A), CE, RoHS			
Transmitter - Control Remoto IR	Soporte			
Bases de Pared/Bases de Poste	Pared: VZ-AM02-A, VZ-SM01 Poste: VZ-SCM-S, VZ-SCM-SQ		-	
Bases de Cielo Compatible	VZ-CM308		VZ-CM308, VZ-CMKIT-01, VZ-CMKIT-02	

Smart AD PVM de ViewZ es una solución PVM compatible con CMS con características avanzadas de PUBLICIDAD digital diseñada para minoristas de múltiples ubicaciones que dependen en una central de contenido de publicidad.


Smart AD PVM's no requiere licencia de su Software la administración central es fácil de usar que permite que en un administrador suba y maneje su contenido de Publicidad Digital a una área amplia de las redes a múltiples unidades en diferentes ubicaciones desde una localidad central.

* Modos De Visualización Disponible



A : PVM Camara
B, C, D: Media Contenido

Smart AD PVM CMS

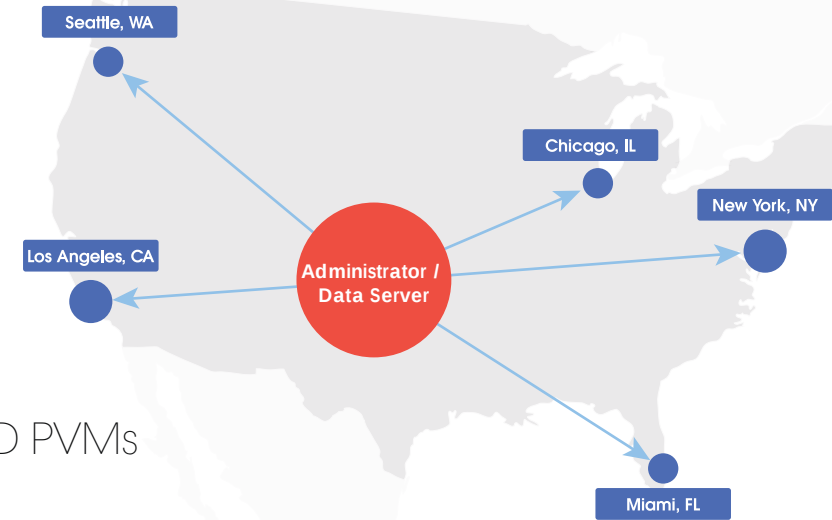

Control Remoto Poderoso


Un Servidor controla un sin limite de monitores Smart AD PVMs



ViewZ Smart AD PVM tiene un software de gestion de contenido(CMS) que permite al administrador tener la habilidad de controlar cada Smart AD PVM de Intranet o Internet de la organizacion. Desde una Central. El contenido de la señalización que reside en un servidor CENTRAL se distribuira a varias unidades. /LOCALIDADES ya sea de forma manual o automatica basadA en UNA PROGRAMACION establecida.

Conveniente Gestionamiento

No Se Requiere Licencia, Facil de Usar

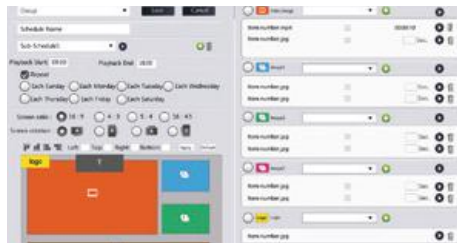

Smart AD PVM tiene un software de gestion de contenido que permite al administrador que fácilmente controle contenidos de publicidad a través del Internet o Intranet. El software sin licencia proporciona opciones ilimitadas para los diseños junto con una interfaz intuitivo y fácil de usar.

Nueva Innovacion En Publicidad Digital Minorista

Integracion De Seguridad & Publicidad Digital sin interrupciones



ViewZ' Smart AD PVM tiene la capacidad de mostrar dos diferentes contenidos de publicidad digital simultáneamente con la vista de cámara desde la cámara integrada. Las opciones de diseño flexibles son la características clave del producto, también permite hacer un contenido de publicidad digital mas grande con la vista cámara. Diseñado para un ambiente de tiendas minoristas. Smart AD PVM es lo ultimo en tecnologia en solución para aplicaciones de tiendas minoristas donde seguridad y publicidad son igual de importantes.



Seleccion De Fuente Variable

Archivos De Imagen y Video, Camara Integrada, RSS, Teletipo De Noticias, Transmision De Video En Vivo y Mas



Imagenes, Videos



Transmision De Video En Vivo



Camara Integrada



Mucho Mas

Sistema De Alerta

Proceso De Emergencia, Control y Alerta



El Sistema de Alerta es una herramienta proactiva que permite una reaccion rápida en caso de una emergencia por ejemplo si alguien entra a una tienda con una arma de Fuego , desastre natural, incendio etc





IP PVM

Monitores De Vista Publica de IP



Profile S



DUAL POWER




MEDIA PLAYER



VMS ASOCIADOS

Lista de Conforme con las normas de S ONVIF

VMS**		COMPATIBILIDAD		VMS**		COMPATIBILIDAD	
		CONTINUO MOVIMIENTO				CONTINUO MOVIMIENTO	
 aimetis	Symphony			 Luxriot® Simple yet Powerful	Luxriot VMS		
 NET	NET Professional			 MARCH	Command Lite		
 American Dynamics	VideoEdge			milestone	XProtect		
 arteco	ARTECO Logic			MIRASYS 	MultipleSeries		
 AVIGILON THE BEST EVIDENCE™	ACC			NUUO	IP Surveillance		
 AXIS COMMUNICATIONS	Camera Station			 onSSI	Ocularis		
 axxon next	Axxon Next			OpenEye	OpenEye		
 ClickIt	Clickit			Panasonic	Video Insight		
 dahua	NVR			PELCO	Digital Sentry		
 DigiFort Enterprise	DiGiFort			 SALIENT SYSTEMS	Complete View		
 DW DIGITAL WATCHDOG Everything's Digital	DWSpectrum			 SeeTec network-based video surveillance	SeeTec		
 exacq Technologies	ExacqVision			Synology	NVR		
 Genetec	Security Desk			 VERINT POWERING ACTIONABLE INTELLIGENCE	Nextiva		
 HIKVISION	iVMS			 WATCHER Tech Partners	NET Vision		
 i3 INTERNATIONAL	SRX			3xLOGIC	Vigil		
 IndigoVision	Indigo Vision						
 iFCONFIGURE	Orchid						
 ITX Security	NVR						

* Server-based Motion Events

● Compatible ● Coming soon

Modelo	Monitores de Vista Publica IP				
	VZ-PVM-I1W4N / I1B3N	VZ-PVM-I2W3N / I2B3N	VZ-PVM-I3W3N / I3B3N	VZ-PVM-I4W3N / I4B3N	VZ-PVM-I5W3N / I5B3N
					
DISPLAY					
Tamaño Pantalla (Max. Resolución)	10.1" (1280 x 800 @60Hz)	23.6" (1920 x 1080 @60Hz)	27" (1920 x 1080 @60Hz)	32" (1920 x 1080 @60Hz)	43" (1920 x 1080 @60Hz)
Tamaño de Pixeles	0.1695 mm x 0.1695 mm	0.2715 mm x 0.2715 mm	0.31125 mm x 0.31125 mm	0.36375 mm x 0.36375 mm	0.4902 mm x 0.4902 mm
Brillo	300 cd/m² (Typical)	250 cd/m² (Typical)	300 cd/m² (Typical)	250 cd/m² (Typical)	350 cd/m² (Typical)
Contraste / Proporción de Aspecto	1000 : 1 / 16 : 10	3000 : 1 / 16 : 9	3000 : 1 / 16 : 9	1200 : 1 / 16 : 9	1200 : 1 / 16 : 9
Angulo de Visualización (H/V)	170° / 170°		178° / 178°		
Color de Visor / Tiempo de Respuesta	16.7 Million / < 25 ms	16.7 Million / < 20 ms	16.7 Million / < 12 ms	16.7 Million / < 8 ms	16.7 Million / < 8 ms
INTERFACE					
CVBS (Composite) Entrada / (Camera) Salida	-		1 / 1		
Audio Entrada / Salida	-		1 / 1		
HDMI Entrada / RJ 45 (TCP/IP)	- / 1		1 / 1		
VGA Entrada / MicroSD Entrada(Recording)	- / 1		1 / 1		
DC12V (Camera) Salida	-		1		
SD Card / USB Entrada (Media Player)	1 / 1		1 / 1 (Optional)		
Camera					
Camera Type	2.0 Mega Pixel IP Camara		2.0 Mega Pixel IP Camara		
Sensor de Imagen / Codifi -Chipset	SONY IMX307 / NT98529		SONY IMX307 / NT98520		
Lente	2.8 mm Board Lente		DC Auto Iris 2.8 ~ 12mm Vari-focal Lente		
Max. Resolución			1920(H) x 1080(V) 30fps		
Vídeo Compresión			H.264 (Main profile), H.265, MJPEG, CBR, VBR		
Vídeo Salida	1ch RJ-45 output		1ch CVBS (NTSC/PAL) / 1ch RJ-45 output		
Detección de Movimiento			Soporte		
Ethernet/Aplicación de la Red			10/100 Base-T / Firefox, Chrome, Edge		
RED / Protocolo de RED			IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTP, DHCP, NTP, RTSP/RTMP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL / ONVIF 2.6 (supported), SDK, CGI		
Función			2D/3D NR, HLC/BLC, Defog, WDR, White Balance, Gain, Aisle Mode, Smart IR, Mirror, Privacy Masking, Digital Zoom, Day/Night (Auto ICR), True WDR, Removal Optical Filter		
Capacidad de Grabación			TF Card (EXT4 format, MAX 256G) : 2MP - H.265 w/256G (30fps/11days & 15fps/15days) 2MP - H.264 w/256G (30fps/5days & 15fps/7days)		
MEDIA CARD - Característica Opcional					
Almacenamiento Externo			Support SD/SDHC CARD (Max. 128GB), USB 2.0 HOST (2TB)		
Salida	1080P @60Hz		VIDEO - HDMI(1080p) / AUDIO - L/R, HDMI		
Formato de VIDEO			RM, RMVB, AVI, DVIX, MKV, MOV, HDMOV, MP4, M4V, PMP, AVC, FLV, VOB, MPG, DAT, MPEG, TS, TP, M2TS, WMV, H.264, H.263, WMV9, VC-1, MPEG1/2/4		
Max. VIDEO Resolución			1080P @60Hz		
Formato de AUDIO			MPEG1/2/4, MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, AC-3, DTS, ATRAC, WAV, PCM		
Formato de Imagen			JPEG, TIF, PNG, BMP		
Control de VIDEO PLAY			AUTO, REPEAT, ZOOM, RESUME, TIME		
GENERAL					
Esquema de Dimension (WxHxD)	9.45 x 7.61 x 1.39" (240 x 193 x 35.5 mm)	21.71 x 16.05 x 2.17" (551.6x407.9x55.3mm)	25.07 x 17.93 x 2.17" (636.8x455.6x55.3mm)	28.86 x 20 x 2.17" (733.2x508.3x55.3mm)	38.7 x 25.83 x 3.24" (983x656.2x82.5mm)
Peso Neto / Peso Grueso	4.4 lbs (2.0 kg) / 5.51 lbs (2.5 kg)	22.04 lbs (10.00 kg) / 29.76 lbs (13.5 kg)	28.66 lbs (13.00 kg) / 33.06 lbs (15.0 kg)	33.06 lbs (15.00 kg) / 39.68 lbs (18.0 kg)	48.5 lbs (22.00 kg) / -
Montar	VESA 75 x 75 (M4 x L8)	VESA 100 x 100 (M4 x L10) / 200 x 200 (M6 x L8)		VESA 200 x 200 (M6 x L8)	VESA 200 x 200 (M6 x L15)
Parlante integrado	2W x 2		5W x 2		
Contar Gente/Detección de Mascara			Soporte		
Característica Especial	Video Obstruction Alarm, Video Loss Alarm Door Open Alarm, Power Loss Alarm		-		
Multi-Idiomas			English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Dutch		
Eléctrico Ratings / Consumo	P.o.E. (37 - 52V) ≤ 24 W	PoE ++ (Type3) 48V DC 24V DC/2A ≤ 50 W	PoE ++ (Type3) 48V DC 24V DC/2A ≤ 50 W	PoE ++ (Type3) 48V DC 24V DC/2A ≤ 65 W	AC110~240V(50/60Hz) 24V DC/5A ≤ 85 W
Temperatura de Funcionamiento			14 ~ 122°F / -10 ~ 50°C		
Regulación			NDA, FCC(A), CE, RoHS		
Transmitter - Control Remoto IR			Soporte		
Bases Compatible	Pared: VZ-WM02, VZ-WM05, VZ-SM01, VZ-AM02-A Poste: VZ-SCM-S, VZ-SCM, VZ-SCM-SQ		Pared: VZ-WM50, VZ-AM02-A Cielo: VZ-CM308, VZ-CMKIT-01, VZ-CMKIT-02		



ONVIF
Cumplen Con
Los Requisitos
(Conectar & usar)

La serie de los monitores ViewZ IP PVM-N que cumplen con las normas ONVIF son para uso con otros existentes productos que también cumplen con las norma ONVIF y son compatibles con muchos de los líderes de la industria de VMS's y NVRs.



**MOVIMIENTO /
CONMUTACION
DE FUENTES
ACTIVADAS POR
TIEMPO N series PVMs
están equipados**

N series PVMs están equipados con una característica multifunción de cambio de fuente que utiliza el sensor de movimiento de la cámara integrada o un intervalo de tiempo ajustable para cambiar entre fuentes de cámara, BNC, HDMI y VGA:



Normas de NDA

ViewZ IP PVM-N series monitores NDA son compatibles con muchos de los líderes de la industria de VMS's y NVRs.

Model Name	Monitores de Vista Publica de Analogo HD VZ-PVM-Z1W5N	
		
		
VISOR		
Tamaño Pantalla (Max. Resolucion)	10.1" (1280 x 800 @60Hz)	
Tamaño de Pixeles	0.1695 mm x 0.1695 mm	
Brillo	300cd/m² (Typical)	
Contraste	1000 : 1	
Proporcion de Aspecto	16 : 10	
Angulo de Visualizacion (H/V)	170° / 170°	
Color de Visor	16.7 Million	
Tiempo de Respuesta	< 25 ms	
INTERFAZ		
Camara (CVBS) Salida	1	
SD Card Entrada (Media Player)	1	
CAMARA		
Tipo de Camara	2.1 Mega Pixel Camara	
Sensor de Imagen / Encoder Chipset	1/2.8" CMOS MN34227 / Nextchip NVP2440	
Lentes	2.8 mm Fixed Lente	
Max. Resolucion	1920(H) x 1080p(V) 30fps	
Video Salida	CVBS (960H) / 1.0 Vp-p Composite (75Ω)	
Deteccion de Movimiento	Soporte	
Min. Iluminacion	Color:1.0 lux, BW: 0.5 lux, Color: DSS:0.017 lux, BW DSS:0.0008 lux	
Función	2D/3D NR, HLC/BLC, Defog, D/N, DWDR, AGC, AES, AWB, Privacy Masking (4 zone)	
MEDIA CARD - Característica Opcional		
Almacenamiento Externo	Soporte SD CARD (Max.64GB)	
Salida	VIDEO - HDMI(1080p) / AUDIO - L/R, HDMI	
Formato de VIDEO	RMVB, RM(RV8/9), H.263, MPEG-1/2(VOB), H. 264 (MOV/MP4/M4V),MPEG-4(XVID/DIVX), WMV7,VC-1, MKV, AVI, TS/TP, VOB, PMP, FLV	
Max. VIDEO Resolucion	1080P @60Hz	
Formato de AUDIO	MP3, WMA, AFE, FLAC, OGG, APE, AAC, AC3, DTS	
Formato de Imagen	JPEG, GIF, PNG, BMP	
Control de VIDEO PLAY	AUTO, REPEAT, ZOOM, RESUME, TIME	
GENERAL		
Esquema de Dimension (WxHxD)	9.88 x 8.31 x 1.80" (251.2 x 211.2 x 45.9 mm)	
Peso Neto / Peso Grueso	4.62 lbs (2.1 kg) / 7.05 lbs (3.2 kg)	
Montar	VESA 100 x 100 (M4 x L10)	
Parlante integrado	2W x 2	
Función de Visualización Múltiple	PIP / PBP	
Tipo de Filtro	3D Comb-filter / De-Interlace	
Multi-Idiomas	English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Japanese	
Valores Electricos	DC 12V / 2A	
Consumo de Power	≤ 12 W	
Temperatura de Funcionamiento	32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C	
Regulacion	FCC(A), CE, RoHS	
Transmitter - Control Remoto IR	Soporte	
Montajes Compatibles	Pared: VZ-WM05, VZ-WM11, VZ-SM01 Poste: VZ-SCM-S, VZ-SCM-SQ	



Pantalla Full HD

La camara integrada de 2MP con linea de TV 960 tiene capacidad para mostrar y transmitir videos de resolucion de 1080p.

Perdida de Video / Alarma de "Puerta abierta".

El funcionamiento basico es un sensor que activa una alarma cuando se abre la carcasa de atras sin autorización y se pierde el video.



APAGUE AUTOMATICO RECUPERACION DE FUENTE

El apague automatico y la recuperacion de fuente estan diseñadas para restaurar automáticamente la energía de PVM, asi como tambien la fuente cuando la electricidad vuelve después de una falla de energia.




HD PVM

HD Monitores De Vista Publica



BNC (CVBS)



MEDIA PLAYER



GRABABLE MONITOR LLAMADA

Fue hecho con analogo...**Porque** no en IP?

① Prevencion De Perdidas


D2IP permite al administrador de seguridad recopilar filmaciones de cámaras de seguridad para retro adquirir un evento de seguridad específico y grabar en un solo canal de VMS-NVR

② Monitorear a Empleados

D2IP También es ideal para el monitoreo discreto de los empleados y así pueden capturar, codificar y transmitir todo lo que se muestra en la pantalla y grabar en un solo canal en el VMS-NVR, creando así evidencia indiscutible de las actividades de ese empleado

Transmite como una camara por medio de Ethernet 10/100 & Guion rapido de Imagenes

Modelo	IP Output Monitors VZ-215D2IP-L
	
VISOR	
Tamaño (Max. Resolucion)	21.5" (1920 x 1200 @60Hz)
Tamaño de Pixel	0.2482 mm x 0.2482 mm
Brillo	250 cd/m² (Typical)
Contraste	1000 : 1
Proporcion de Aspecto	16 : 9
Angulo de Visualizacion (H/V)	170° / 160°
Color de Visor	16.7 Million
Tiempo de Reaccion	< 5 ms
INTERFAZ	
RJ 45 (TCP/IP)	1 (Up to 1080p)
HDMI In (1.4)	1 (Up to 4K)
USB (Upgrade)	1
CARACTERISTICA	
Webclient Connection Protocol	Win 10, 8, 7, Vista, XP, Win CE, Chrome, iOS, Linux, TCP/IP
Sensor de Imagen/Encoder Chipset	TCP/IP, UDP, RTSP, ONVIF 2.4, HTTP, DNS, RTMP, TS, DHCP
Video compresion-Video coding	H.265 & H.264
Video compresion-Audio coding	AAC, G.711U, G.711A; sampling rates : 48000kHz
Video compresion-Steaming tipo	(CBR & VBR), Adjustable: 64kbps-12Mbps
Video compresion-Steaming Tama	Main streaming: 1920x1080, 1280x960, 1280x960, 1280x800, 1280x720 Sub streaming: 1280x720
GENERAL	
Esquema de Dimension (WxHxD)	20.32 x 12.99 x 1.72" (516 x 330 x 43.6 mm)
Peso Neto	8.48 lbs (3.5 kg)
Montar	VESA 100 x 100 (M4 x L10)
Parlante integrado	2W x 2
Temperatura de Funcionamiento	32 ~ 122°F / 0 ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-4 ~ 140°F / -20 ~ 60°C
Funcionamiento de Humedad	0 ~ 90% RH
Bases de Pared Compatible	VZ-WM05, VZ-WM11, VZ-AM02-A
Bases de Cielo Compatible	VZ-CMKIT-01, VZ-CMKIT-02
Valores Electricos	DC 12V / 2.1A (AC100 ~ 240V[50/60Hz])
Consumo de Power	≤ 25 W
Paquete Incluye	Monitor x1, HDMI Cable x 1, Manual x1, 12V/4A Power Adapter x1

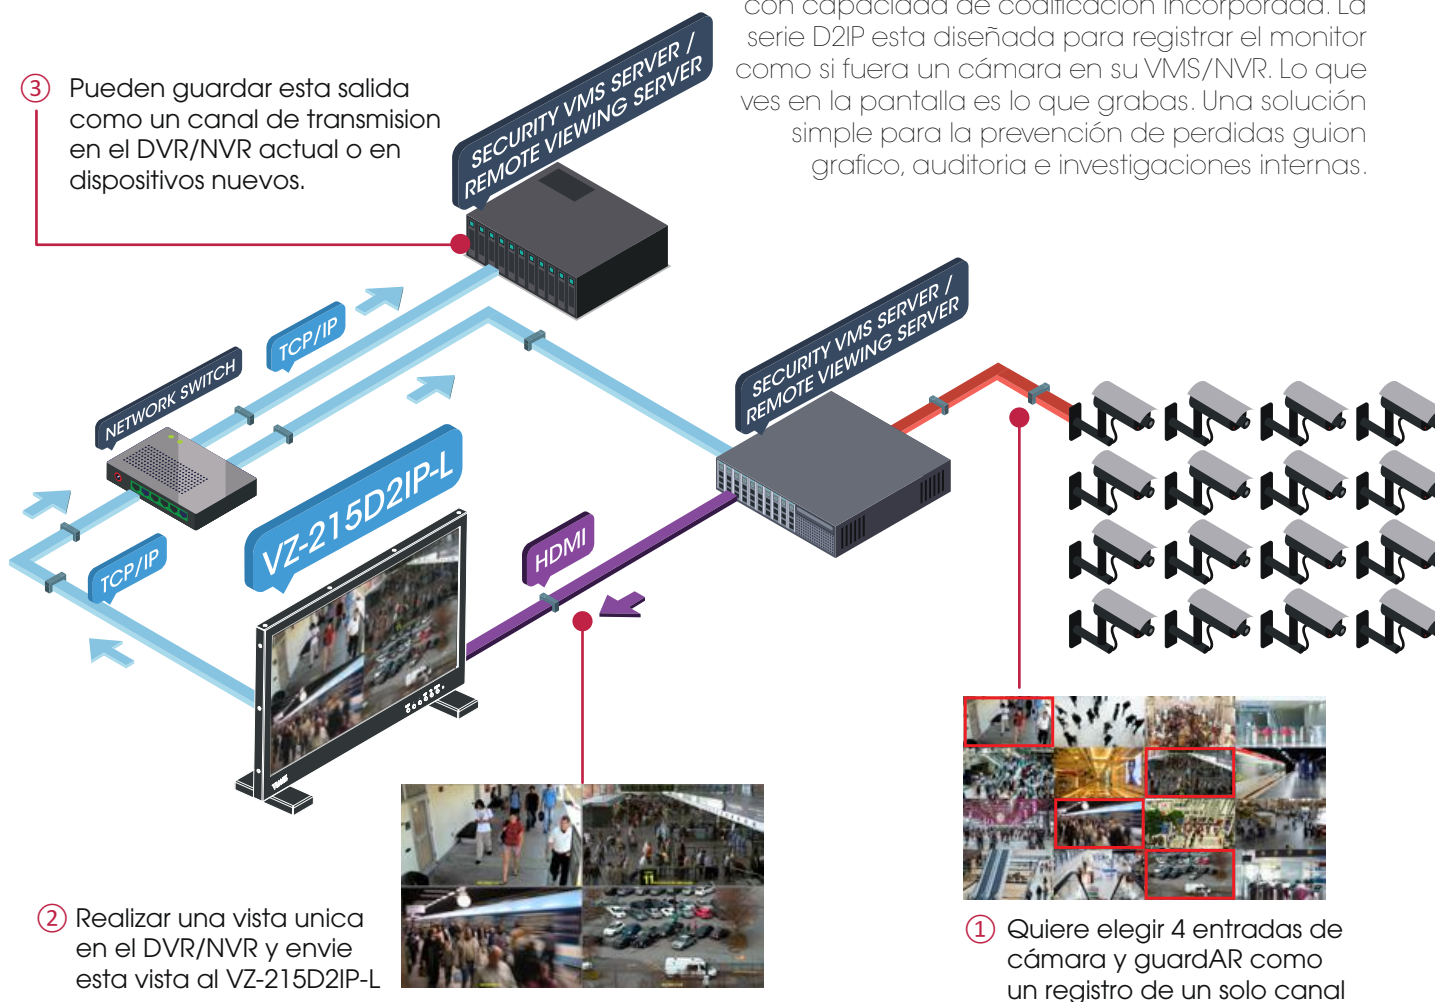

VISTA REMOTA & MONITOREO PUNTUAL MONITORES IP

IPMseries




VISTA integrada en uno o varios canales

Modelo	Monitores de Salida IP	
	VZ-215IPM	VZ-32IPM
		
VISOR		
Tamaño (Max. Resolución)	21.5" (1920 x 1080 @60Hz)	32" (1920 x 1080 @60Hz)
Tamaño de Pixel	0.24795 mm x 0.24795 mm	0.36375 mm x 0.36375 mm
Brillo	220 cd/m²(Typical)	250 cd/m²(Typical)
Contraste	3000 : 1	1200 : 1
Proporcion de Aspecto	16 : 9	16 : 9
Angulo de Visualizacion (H/V)	178° / 178°	178° / 178°
Color de Visor	16.7 Million	16.7 Million
Tiempo de Reaccion	< 30 ms	< 8 ms
INTERFAZ		
RJ 45 (Ethernet 10/100) Entrada	1	1
USB 2.0 Entrada	2	2
HDMI Salida / Audio Salida	1 / 1	1 / 1
I/O (Reset)	1	1
Micro SD Entrada	1	1
ESPECIFICACIONES DE LA TARJETA ANDROID		
Android OS	Ver. 6.0	
CPU	Quad Core, Cortex-A17, 1.8GHz	
RAM	2GB DDR3	
Externo	16GB (Nand-Flash)	
Almacenamiento Externo	Micro SD up to 32GB / USB 2.0 up to 2TB	
Soporte de Video Archivo Formato	MKV, WMV/VC-1 SP/MP/AP, MPG, MPEG, AVI, MOV, MP4, RM, H.264, dat, RV 8/9/10	
Soporte de Video Codec	H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.264, VP8, WMV, HTML, FLASH	
Soporte de Imagen Archivo Formato	JPG, JPEG, MJPEG, PNG	
CARACTERISTICA ESPECIAL		
Visualizacion Modo Secuencial	Support	
Multi Canales de Visualizacion Modos	1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9	
3rd Party Security App	Support	
GENERAL		
Esquema de Dimension (WxHxD)	19.96 x 14.57 x 1.90" (507 x 370 x 48.5 mm)	29.13 x 18.54 x 6.29" (740 x 471 x 159.8mm
Peso Neto / Peso Grueso	9.03 lbs (4.1kg) / 10.80 lbs (4.9kg)	27.62 lbs (12.53 kg) / 34.43 lbs (15.62 kg)
Montar	VESA 100 x 100 (M4 x L8 Screws)	VESA 200 x 200 (M6 x L8 Screws)
Electrico Ratings /Consumo	DC 12V, 3.3A(AC100 ~ 240V[50/60Hz]) / 27.5 W	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / 43 W
Temperatura de Funcionamiento	14 ~ 122°F / -10 ~ 50°C	32 ~ 140°F / 0 ~ 60°C
Transmisor - Control Remoto IR	Support	
Montajes Compatibles	VZ-WM05, VZ-WM11, VZ-AM02-A, VZ-CM308	VZ-AM02-A,VZ-WM50,VZ-CM308,VZ-CMKIT-02
Parlante integrado	3W x 2	5W x 2
Multi-Idiomas	English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Netherlander	
Regulacion	FCC(A), RoHS	
CAMARAS IP COMPATIBLE		
Marca	ACTI Corporation, Advance Vision, American Dynamics, APPRO, Asoni, Avigilon, AV TECH, Axis, BASLER AG, Bosch, Brickcom, 3S.Pocketnet , Canon, CBC, CNB Technology, D-Link, Dallmeier, Digital Watchdog, Divitec Nederland BV, DRS RSTA, DV Tel, Dynacolor, EverFocus, FLIR Systems, GeoVision, Hikvision, Hitron Systems, Honeywell Security, Huawei, Hunt Electronic, IDIS, Infinova, Ingrasys, ITX, JVC Kenwood, LG, March Networks, Merit Liliin, OpenEye, NEXCOM Panasonic, PELCO, PLANET, Provideo, SAMSUNG Techwin, SUNELL, SIEMENS, SONY, SPECO, Synesis, Topview, Verint, Vicon, VIVOTEK, XTS, Yoko Tech., - Over 10,000 IP Cameras	

UNA SOLUCION de VISION REMOTA TODO-EN-UNO REDUCE EL COSTO

Con un solo equipo y sin necesidad de licencia de Windows, puede beneficiarse de visibilidad adicional de su sistema de vigilancia a un costo reducido.

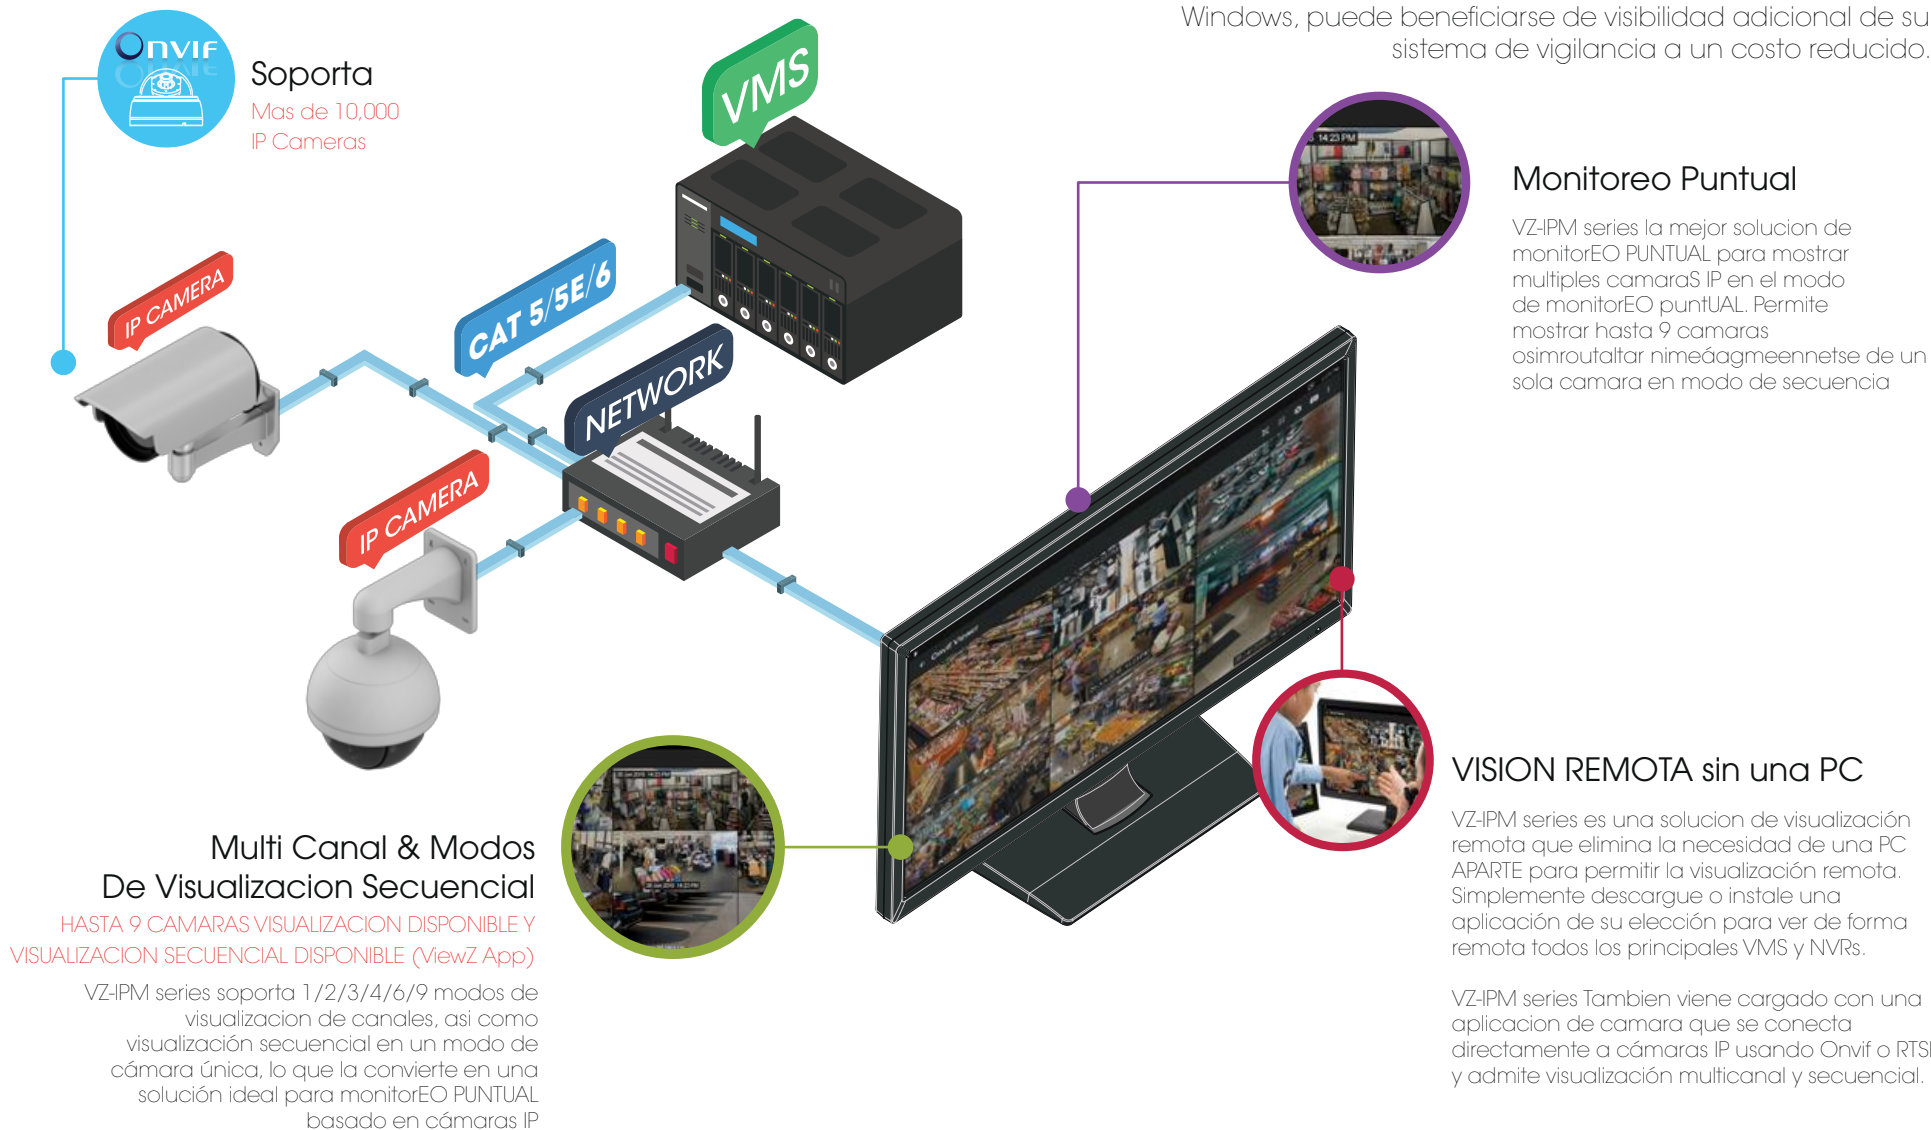

ESTACION REMOTA DE VISUALIZACION sin PC



Restaurantes



Bank Lobby



Vigilancia de
Estacionamiento



Transportacion



Casino



Tiendas



Cuartos de Prevencion
de Perdida







Bodegas

Compatibilidad de fabricantes de camera IP

Mas de 10,000 modelos de cámaras IP



+ more..



MONITORES PROFESIONALES DE SEGURIDAD



4:3 MODO RELACION DE ASPECTO

4:3 modo de visualización disponible en 16:9 relación de aspecto, es perfecto para mostrar imágenes de vigilancia analógicas en 4:3 relación de aspecto cuando se conecta directamente a una cámara CCTV analógica a través de entradas de BNC.



Input o Entradas

Los monitores LCD/LED de ViewZ cuentan con interfaces o conexiones comunes como HDMI, DVI y VGA, al igual que los monitores y televisores de consumo. Además, a diferencia de nuestros modelos ViewZ vienen equipados con BNC y BNC híbrido (AHD/TVI/CVI) para dar soporte específicamente a la aplicación de CCTV. Estos modelos seleccionados también cuentan con un "bucle pasante de BNC" para que pueda enviar la señal de regreso al monitor puntual o al DVR local para grabar.



Compatible con OEM Como


fabricante OEM que suministra a muchas marcas reconocidas al nivel mundial, ViewZ ofrece todos sus productos con la opción OEM con diferentes niveles de personalización.



24/7 Operaciones y 3 Años de Garantía De Fabrica

ViewZ monitores de seguridad profesionales están contruidos con paneles de grado comercial "A" que tienen una reproducción de color superior junto con una confiabilidad mayor y una vida útil mas prolongada. Diseñados para operar las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los monitores ViewZ están hechos para durar y están respaldados por nuestra garantía de fábrica de 3 años.

Model Name	MONITORES de SEGURIDAD CURVOS		
	VZ-27CGM	VZ-34CGM	VZ-49CGM
	NEW 	NEW 	NEW 
VISOR			
Tamaño (Max. Resolución)	27" (1920 x 1080 @60Hz)	34" (3440 x 1440 @60Hz)	49" (5120 x 1440 @60Hz)
Tamaño de Pixel	0.3114 mm x 0.3114 mm	0.23175 mm x 0.23175 mm	0.234 mm x 0.234 mm
Brillo	350 cd/m² (Typical)	400 cd/m² (Typical)	350 cd/m² (Typical)
Contraste	3000 : 1	3000 : 1	1000 : 1
Proporcion de Aspecto	16 : 9	21 : 9	32 : 9
Angulo de Visualizacion (H/V)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Curved Screen	1500R	1500R	3800R
Color de Visor	16.7 Million	16.7 Million	1.07 B
Tiempo de Reaccion	< 1 ms	< 1 ms	< 1 ms
INTERFAZ			
Puertos de Entrada	2	2	1
HDMI Entradas (2.0)	2	1	1
Audio Salida	1	1	1
USB (Type A) Entradas	-	1	4
USB (Type B) Entradas	-	-	1
USB (Type C- Video&65W PD) Entradas	-	-	1
CARACTERISTICA			
DDC/CI (Command)	Soporte		
MPRT (Moving Picture Response Time)	Soporte		
Advanced DCR (Dynamic ContrastRatio)	Soporte		
Adaptive Sync	Soporte		
Blue Light Filter	Soporte		
HDR	Soporte		
Flicker Free	Soporte		
Over Drive	-	-	Soporte
Multi Window	-	PIP	PIP / PBP
GENERAL			
Esquema de Dimension (WxHxD)	24.1 x 14.12 x 2.7" (611.2 x 358.9 x 68.29 mm)	31.78 x 14.24 x 4.5" (807.4x361.8x114.37 mm)	47.84 x 14.4 x 4.56" (1215x366x115.9 mm)
Peso Neto / Peso Grueso	7.7 lbs (3.5 kg) / 11.28 lbs (5.11 kg)	17.85 lbs (8.1 kg) / 19.1 lbs (8.66 kg)	25.35 lbs (11.5 kg) / 33.95 lbs (15.4 kg)
Montar	VESA 100 x 100	VESA 100 x 100 (M4)	VESA 100 x 100 (M4)
Parlante integrado	3W x 2	3W x 2	2W x 2
Temperatura de Operaciones	32 ~ 122°F / 0 ~ 50°C	32 ~ 122°F / 0 ~ 50°C	32 ~ 122°F / 0 ~ 50°C
Operaciones de Humedad	5 ~ 90% RH	20 ~ 85% RH	20 ~ 85% RH
Bases de Pared Compatible	VZ-WM50, VZ-AM02-A	VZ-WM50, VZ-AM02-A	VZ-WM50
Bases de Cielo Compatible	VZ-CMKIT-01, VZ-CM308	VZ-CMKIT-01, VZ-CMKIT-02, VZ-CM308	VZ-CMKIT-01, VZ-CMKIT-02, VZ-CM308
Electrico Ratings	DC 12V (AC100 ~ 240V[50/60Hz])	DC 12V / 5A (AC100 ~ 240V[50/60Hz])	DC 24V / 3A (AC100 ~ 240V[50/60Hz])
Consumo de Power	≤ 32W	≤ 45 W	≤ 62 W / 0.5 W (Stand-by)
Paquete Incluye	Monitor x1, HDMI Cable x 1, Manual x1, Stand x1, 12V Power Adapter x1	Monitor x1, DP Cable x 1, Manual x1, Stand x1, 12V/5A Power Adapter x1	Monitor x1, DP Cable x 1, Manual x1, Stand x1, 24V/3A Power Adapter x1



1500R Immersion Absoluta

La serie ViewZ CGM viene con una pantalla arqueada por la cual tiene un ultra ancho de 21:9 de relacion de aspecto con un resolución total de 3440x1440 pixeles que envuelven toda su periferia, ofreciendo mas espacio de visualización en comparación con un monitor 16:9 de tamaño similar.

Frecuencia De Actualizacion Alta

La serie ViewZ CGM brinda una ventaja en el rendimiento a medida que los marcos cambian instantaneamente.



Soporta HDR

La serie ViewZ CGM apoya HDR. Lo que hace HDR (alto rango dinamico) es de obtener imágenes mucho mas dinámicas y mejor calidad de eso pixeles. Esto significa que la experiencia visual sea mejor. Con un monitor HDR, el blanco brillante parece mas brillante, los negros oscuros parecen mas oscuros y los paneles de 10 bits finalmente pueden mostrar los Billones de colores que nunca se sabia que podían ver.



Monitor Curvo

Monitores De Seguridad

Proporciona una pantalla curva de **1500R/3800R** con un alto tiempo de respuesta de 1 ms



Reconocimiento **Facial** / Control De **Temperature** / Deteccion De Mascara 7" Monitor & Camara

provee un nivel adicional de **Control De Acceso**
intergrandose con su sistema existente



Base de Escritorio



Base de Suelo



La detección de proximidad cercana significa que no tiene que presionar un botón o tocar cualquier cosa para que te tomen la temperatura y mostrar que estas usando una mascarara.

Si la temperatura de una persona esta por debajo del umbral establecido, sonara un mensaje auditivo ("Temperatura normal") que indica la temperatura es normal. Si la temperatura de una persona esta por encima del umbral establecido, sonara un mensaje auditivo ("Posible temperatura elvada") indicando temperatura alta.

DETECCION DE MASCARA

La detección del uso de mascarara ocurre al mismo tiempo que el control de temperatura. Nuevamente, esta es una detección de proximidad cercana, lo que significa que no es necesario presionar un botón ni tocar nada. Tan pronto el VZ-7TIM detecte que una persona no esta usando una mascarara, sonara un mensaje auditivo que dice "Por favor, póngase una mascarara".




RECONOCIMIENTO FACIAL

Puede crear una base de datos personalizada de rostros para una identificación positiva al verificar la temperatura y detectar el uso de mascararas. Esta es una excelente función si tiene una empresa o una oficina con los mismo empleados que regresan al trabajo todos los días, de modo que cuando se detecta una temperatura alta, la identificación específica de la persona cuyo rostro se reconoce se registrara con el evento de alarma.

SOFTWARE CMS

VZ-7TIM viene con el software CMS complementario que permite la administración remota básica de VZ-7TIM a través de la red y también recopila y muestra detecciones y eventos de alarma

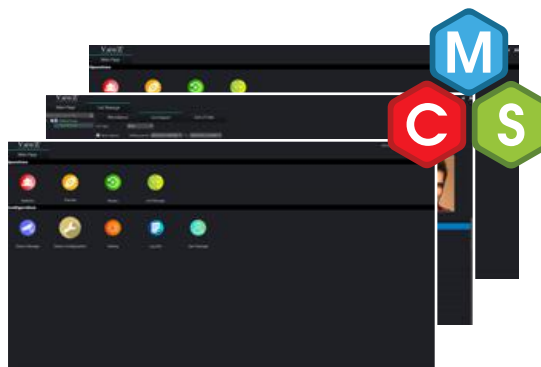

Modelo	Rostro/Temp.Monitor de Deteccion
	VZ-7TIM
	
VISOR	
Tamaño (Max. Resolucion)	7"
INTERFAZ	
Ethernet 10/100	1
USB	1 (IC Card Reader)
Wiegand (OUT)	1 (WG26 & WG34)
Alarm	1 ch (Relay Switch)
FACE RECOGNITION	
Rango de Altura	3.93 ~ 7.2 ft / 1.2 ~ 2.2 m
Rango Distancia	1.64 ~ 6.56 ft / 0.5 ~ 2.0 m
Tiempo de Reconocimiento	< 500 ms
Angulo de Visualizacion	Ver. ± 40°
Funcion	Support 22,400 Face DB & 100,000 Records
TEMPERATURE RECOGNITION	
Rango de Deteccion de Temperatura	86 ~ 113 °F / 30 ~ 45 °C
Temperature Detection Accuracy	0.54 °F / 0.3 °C
Distancia	0.98 ~ 2.62 ft / 0.3 ~ 0.8 m
Tiempo de Reaccion	< 300 ms
HARDWARE SPEC	
System	Linux OS
RAM	16GB EMMC
CAMARA SPEC	
Tipo de Camara	2 Mega Pixel Binocular w/ Live Detection
Lente	4.5 mm
Sensor de Imagen	1/2.7" CMOS
Total / Efecto de Pixel	1920 x 1080p
Min. lux	Color 0.01Lux @F1.2(ICR) B/W 0.001Lux @F1.2
SNR	≥ 50 db (AGC Off)
WDR	≥ 80 db
GENERAL	
Esquema de Dimension (WxHxD)	4.86x14.22x3.3" / 123.5x361.3x84 mm
Peso Neto / Peso Grueso	4.62 lbs (2.1 Kg) / 5.5 lbs (2.5 Kg)
Valores Electricos	DC 12V, 3.0 A (AC100~240V[50/60Hz])
Consumo de Power	20 W (Max)
Temperatura de Funcionamiento	32 ~ 122°F / 0 ~ 50°C
Funcionamiento de Humedad	5 ~ 90% RH



7IPTM

7" Pantalla Tactil
WiFi Monitores
De Prueba



RTC

10.1" RTC
16:9 Monitores De
Seguridad Profesionales

Modelo	TEST Monitores	Premium LED CCTV Monitores
	VZ-7IPTM	VZ-101RTC
 		
VISOR		
Tamaño (Max. Resolucion)	7" (1200 x 800 @60Hz)	10.1" (1024 x 600 @60Hz)
Tamaño de Pixel	-	0.2175 mm x 0.2175 mm
Brillo / Contraste	-	300cd/m² (Typical) / 800 : 1
Proporcion de Aspecto	16:9	16 : 9 (4:3 Available)
Angulo de Visualizacion (H/V)	-	170° / 170°
Color de Visor	16.7 Million	16.7 Million
Tiempo de Reaccion	-	< 25 ms
INTERFAZ		
CVBS (Composite) Entrada / Salida (BNC)	- / 1	2 / 1
HD/EX-SDI Entrada (BNC)	1	-
HDMI Entrada / Salida	1 / 1	1 / -
AHD / TVI / CVI / CVBS Entrada	1	-
RS485 (PTZ Control) / Trigger Entrada	1 / -	- / 1
Micro SD Entrada / UTP	1 / 1	- / -
Ethernet (RJ45) with PoE Entrada / Salida	1 / 1	- / -
RGB In (15Pin D-Sub)	-	1
PC Audio Entrada / Salida	1 / 1	1 / -
DC 5V (2A) Salida - USB Tipo	1	-
DC 12V Entrada / Salida	1 / 2 (2A)	1 / -
GENERAL		
Esquema de Dimension (WxHxD)	9.1 x 6.77 x 2.05" (230.86 x 171.95 x 52.07mm)	9.92 x 7.28 x 1.05" (252.0 x 185.0 x 26.8 mm)
Peso Neto / Peso Grueso	1.95 lbs (0.844 kg) / -	2.86 lbs (1.3 Kg) / 3.52 lbs (1.6Kg)
Montar	-	VESA 75 x 75 (M4 x L8)
Parlante integrado	-	1W X 2
Tipo de Filtro	3D Comb-filter / De-Interlace	2D Comb-filter / De-Interlace
P.o.E. Inyector	48V / 15W Output	-
Valores Electricos / Consumo	DC12V, 2A (AC100 ~ 240V[50/60Hz]) / -	DC 12V, 2A (AC 100 ~ 240V, 50/60Hz) / ≤ 8 W
Temperatura de Funcionamiento	14 ~ 114°F / -10 ~ 45°C	14 ~ 122°F / -10 ~ 50°C
Humedad de Funcionamiento	30 ~ 90% RH	20 ~ 70% RH
Temperatura de Almacenaje	-4 ~ 158°F / -20 ~ 70°C	-
Regulacion	CE, FCC(A)	CE, FCC(A)
Fuente Automatica/Recuperacion de Energia	Soporte	Soporte
Multi-Idiomas	English, Spanish, Italian, Korean, French, Polish, Spanish, Japanese	English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Polish, Russian
Voltage de Bateria	DC 12V, 2A / Operating 10 hours	-
Bases Compatible	-	Pared: VZ-WM02,VZ-WM05,VZ-WM11,VZ-SM01 Poste : VZ-SCM-S, VZ-SCM, VZ-SCM-SQ

Modelo	Monitores Profesionales CCTV LED 4:3	
	VZ-17RTN	VZ-19RTN
		
VISOR		
Tamaño (Max. Resolución)	17" (1280 x 1024 @60Hz)	19" (1280 x 1024 @60Hz)
Tamaño de Píxeles	0.264 mm x 0.264 mm	0.294 mm x 0.294 mm
Brilo	300cd/m² (Typical)	250cd/m² (Typical)
Contraste	700 : 1	1000 : 1
Proporcion de Aspecto	4 : 3 (16:9 Available)	4 : 3 (16:9 Available)
Angulo de Visualizacion (H/V)	170° / 150°	170° / 160°
Color de Pantalla	16.7 Million	16.7 Million
Tiempo de Reaccion	< 5 ms	< 5 ms
INTERFAZ		
CVBS (Composite) Entrada/Salida	2 / 1	2 / 1
HDMI Entrada	1	1
VGA Entrada(15Pin D-Sub)	1	1
Audio Entrada / Salida	1 / 1	1 / 1
GENERAL		
Esquema de Dimension (WxHxD)	15.06 x 12.4 x 1.78" (382.6 x 315.1 x 45.3mm)	16.77 x 16.1 x 5.4" (426.1 x 408.9 x 136.9mm)
Peso Neto / Peso Grueso	6.10 lbs (2.77 kg) / 7.20 lbs (3.27 kg)	6.17 lbs (2.8kg) / 7.27 lbs (3.3kg)
Montar	VESA 75 x 75 (M4 x L8)	VESA 75 x 75 (M4 x L8)
Parlante integrado	1.5W X 2	2.5W X 2
Fuente Automatica/Recuperacion de Energia	Soporte	
Tipo de Filtro	3D Comb-filter / De-Interlace	
Valores Electricos	DC 12V, 3A (AC 100 ~ 240V, 50/60Hz)	DC 12V, 3A (AC 100 ~ 240V, 50/60Hz)
Consumo de Power	≤ 20 W	≤ 23 W
Temperatura de Funcionamiento	14 ~ 122°F / -10 ~ 50°C	
Funcionamiento de Humedad	20 ~ 70% RH	
Regulacion	FCC(A), CE	
Transmisor - Control Remoto IR	Soporte	
Multi-Idiomas	English, Deutsch, French, Spanish, Italian	
Bases Compatible	Pared: VZ-WM02, VZ-WM05, VZ-WM11, VZ-AM02-A, VZ-SM01 Poste: VZ-SCM-S, VZ-SCM, VZ-SCM-SQ Cielo: VZ-CMKIT-01, VZ-CMKIT-02, VZ-CM308 Rack : VZ-RMK08	



RTN series

17" & 19" RTN

4:3 Monitores De Seguridad Profesionales

Modelo	3G-SDI Monitores LED CCTV Full HD VZ-215LED-L1	
	NEW 	
VISOR		
Tamaño Pantalla (Max. Resolucion)	21.5" (1920 x 1080 @60Hz)	
Tamaño de Píxeles	0.24825 mm x 0.24825 mm	
Brillo	250cd/m² (Typical)	
Contraste	1000 : 1	
Proporcion de Aspecto	16 : 9 (4:3 Available)	
Angulo de Visualizacion (H/V)	170° / 160°	
Color de Visor Tiempo de Respuesta	16.7 Million < 5 ms	
INTERFAZ		
Component (BNC) Entrada	3	
3G-SDI Entrada / Salida (BNC)	1 / 1 (BNC, 1 input / loop-through out)	
HDMI Entrada	1	
VGA Entrada (15Pin D-Sub)	1	
USB Entrada	1	
PC Stereo Entrada / Parlante Salida	1 / 1	
FORMATO DE ENTRADA		
SDI - SMPTE 425M-A (YCbCr 4:2:2)	1080p (60/59.94/50)	
SDI - SMPTE 274M (YCbCr 4:2:2)	1080i (60/59.94/50)	
	1080p (30/29.97/25/24/23.98)	
	1080Psf (30/29.97/25/24/23.98)	
	720P(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)	
SDI - SMPTE 296M (YCbCr 4:2:2)	525i (NTSC 59.94)	
SDI - SMPTE 125M (YCbCr 4:2:2)	625i (PAL 50)	
SDI - ITU-R BT.601 (YCbCr 4:2:2)	2048 x 1080P (24/23.98/24sF/23.98sF)	
SDI - 2K Format (YCbCr 4:2:2)	-	
ANALOG - COMPONENT	1080i (60/59.94/50), 720P(60/59.94/50)	
ANALOG - 2K Format (YCbCr 4:2:2)	1080P (60/59.94/50, 30/29.97/25/24/23.98)	
ANALOG - HDMI	480i/480P/576i/576P/1080i/1080P	
ANALOG - DVI	-	
ANALOG - VGA	720P(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)	
GENERAL		
Esquema de Dimension (W x H x D)	20.32 x 13.65 x 1.72"	
	516 x 346.9 x 43.6 mm	
Peso Neto	8.4 lbs (3.8 kg)	
Montar	VESA 100 x 100 (M4 x L10)	
Parlante integrado	2W x 2	
Electrico Ratings /Consumo	DC12V (AC100 ~ 240V[50/60Hz]) / ≤ 24 W	
Temperatura de Funcionamiento	32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C	
Regulacion	FCC (A), CE, RoHS	
Fuente Automatica/Recuperacion de Energia	Soporte	
Bases de Pared Compatible	VZ-WM02, VZ-WM05, VZ-WM11, VZ-AM02-A	
Bases de Poste Compatible	VZ-SCM-S, VZ-SCM, VZ-SCM-SQ	
Bases de Cielo Compatible	VZ-CMKIT-01, VZ-CMKIT-02, VZ-CM308	
Bases de Rack Compatible	VZ-RMK08	



LED-L1series

3G-SDI Monitores LED CCTV Full HD



CMPseries


CMP - 16:9 Monitores Profesionales de CCTV Full HD

Modelo	Monitores Profesionales CCTV LED					
	VZ-19CMP	VZ-22CMP	VZ-24CMP	VZ-27CMP	VZ-32CMP	VZ-43CMP
						
VISOR						
Tamaño Pantalla (Max. Resolucion)	19.5" (1920 x 1080 @60Hz)	21.5" (1920 x 1080 @60Hz)	23.8" (1920 x 1080 @60Hz)	27" (1920 x 1080 @60Hz)	32" (1920 x 1080 @60Hz)	43" (1920 x 1080 @60Hz)
Tamaño de Píxeles	0.2265 mm x 0.221 mm	0.24795 mm x 0.24795 mm	0.2745 mm x 0.2745 mm	0.3114 mm x 0.3114 mm	0.36375 mm x 0.36375 mm	0.4902 mm x 0.4902 mm
Contraste	3000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1200 : 1	1200 : 1
Angulo de Visualizacion (H/V)	200cd/m² (Typical) 176° / 176°		250cd/m² (Typical) 178° / 178°			
Aspect Ratio Color de Visor	16 : 9 (4:3 Available) 16.7 Million					
Tiempo de Respuesta	< 25 ms	< 8 ms	< 14 ms	< 8 ms		
INTERFAZ						
CVBS (BNC) Entrada / Salida	1 / 1		1 / 1		2 / 1	2 / 1
HDMI Entrada / VGA Entrada (15Pin D-Sub)	1 / 1		1 / 1		1 / 1	1 / 1
PC Audio / AV Audio Entrada USB In	1 / 1 / -		-		- / - / 1	- / - / 1
Audio Entrada / Salida	-		1 / -		1 / 1	1 / 1
USB MEDIA PLAYER						
Almacenamiento Externo / Salida	-				Soporte USB 2.0 HOST VIDEO - HDMI(1080p) / AUDIO - L/R, HDMI	
Control de Reproducción de Vídeo	-				AUTO, REPEAT, ZOOM, RESUME, TIME	
Formato de Video	-				RM, RMVB, AVI, DVIX, MKV, MOV, HDMOV, MP4, M4V, PMP, AVC, FLV, VOB, MPG, DAT, MPEG, TS, TP, M2TS, WMV, H.264, H.263, WMV9, VC-1, MPEG1/2/4	
Resolución de Video	-				1080P @60/50Hz, 1080i @60/50Hz, 720P @60/50Hz	
Formato de Audio	-				MPEG1/2/4, MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, AC-3, DTS, ATRA, WAV, PCM	
Formato de imagen	-				JPEG, TIF, PNG, BMP	
GENERAL						
Esquema de Dimension (WxHxD)	18.42x13.4 x1.92" (467.9 x 339.9 x 49.0 mm)	19.32x 15.1x1.52" (490.9 x 383.1 x 38.8 mm)	21.31x16.2x1.53" (541.4 x 411.7 x 39.0 mm)	24.17x18x1.69" (541.4 x 457.26 x 43.0 mm)	28.94x17.1x2.72" (735.1 x 433.46 x 69.3 mm)	38.1x24.3x2.83" (967.9 x 616.6 x 71.9 mm)
Peso Neto / Peso Grueso	7.27 lbs (3.3kg) / 8.59 lbs (3.9kg)	4.62 lbs (2.1kg) / 6.61 lbs (3kg)	8.04 lbs (3.65kg) / 9.92 lbs (4.5kg)	8.92 lbs (4.05kg) / 12.34 lbs (5.6kg)	12.78 lbs (5.8 kg) / 15.43 lbs (7.0 kg)	19.26 lbs (8.9 kg) / 25.35 lbs (11.5 kg)
Montar	VESA 100 x 100 (M4 x L8 screws)	VESA 75 x 75 (M4 x L8 screws)	VESA 75 x 75 (M4 x L8 screws)	VESA 100 x 100 (M4 x L8 screws)	VESA 200 x 100 (M6 x L8 screws)	VESA 200 x 100 (M6 x L8 screws)
Parlante integrado	3W X 2	2W X 2			5W X 2	
Fuente Automatica/Recuperacion de Energía	Soporte					
Tipo de Filtro / Regulacion	3D Comb-filter / De-Interlace FCC(A), CE, RoHS					
Valores Electricos	DC 24V, 1.5A (AC 100 ~ 240V, 50/60Hz)	DC 24V, 2A (AC 100 ~ 240V, 50/60Hz)			DC 24V, 2.7 A (AC 100 ~ 240V, 50/60Hz)	DC 24V, 4.2 A (AC 100 ~ 240V, 50/60Hz)
Consumo de Power	≤ 24 W	≤ 22 W	≤ 24 W	≤ 30 W	≤ 50 W	≤ 65 W
Temperatura/Humedad de Operaciones	14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) / 20 ~ 70% RH					
Transmisor - Control Remoto IR	Soporte					
Multi-Idiomas	English, Deutsch, French, Spanish, Italian					
Bases de Pared/Bases de Poste	Pared: VZ-WM02, VZ-WM05, VZ-WM11, VZ-AM02-A, VZ-SM01 Poste: VZ-SCM-S, VZ-SCM, VZ-SCM-SQ				Pared: VZ-AM02-A, VZ-WM50	
Bases de Cielo Compatible	VZ-CMKIT-01, VZ-CMKIT-02, VZ-CM308					

4K⁶⁰ UHD series

Monitores 4K Seguridad & Carteleria Digital



Modelo	Monitores 4K UHD LED CCTV		
	VZ-43UHD	VZ-55UHD	VZ-65UHD
			
VISOR			
Tamaño Pantalla (Max. Resolucion)	43" (3840 x 2160 @60Hz)	55" (3840 x 2160 @60Hz)	65" (3840 x 2160 @60Hz)
Tamaño de Pixeles	0.2451 mm x 0.2451 mm	0.315 mm x 0.315 mm	0.372 mm x 0.372 mm
Brillo / Tiempo de Respuesta	350cd/m² (Typical)	350cd/m² (Typical)	400cd/m² (Typical)
Contraste	1200:1	1200:1	1200:1
Proporcion de Aspecto	16 : 9 (1.78 : 1)	16 : 9 (1.78 : 1)	16 : 9 (1.78 : 1)
Angulo de Visualizacion (H/V)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Color de Visor	1.07 G	1.07 G	1.07 G
Bizel (ACTIVA a ACTIVA)	< 8 ms	< 8 ms	< 8 ms
Arriba e Izquierda Abajo a la Derecha	0.51" (13 mm) 0.51" (13 mm)	0.54" (13.9 mm) 0.54" (13.9 mm)	0.9" (23.1 mm) 0.9" (23.1 mm)
INTERFAZ			
HDMI 2.0 Entrada	2		
VGA Entrada (15Pin D-Sub)	1		
USB Entrada / SPDIF Entrada	1 / 1		
RS232 Entrada (9Pin D-Sub)	1		
PC Audio Entrada / OPS In (Option)	1 / 1		
FRECUENCIA DE ACTUALIZACION			
HDMI 2.0 Entrada	3840 x 2160 @ 60 Hz		
VGA Entrada (15Pin D-Sub)	1920 x 1080 @ 60 Hz		
USB MEDIA PLAYER			
Códec de Video	WMA/WMV, AAC, AC3, DIVX, MPEG, H264, VC1, AVS, FLV, RM/RMVB		
Formato de VIDEO	MP4, MOV, MKV, FLV, AVI		
Formato de IMAGEN / Formato de AUDIO	JPEG, JPG, PNG / AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, M4A		
Formato de TEXTO	TXT (raw text file only)		
Capacidad	Max 16GB		
GENERAL			
Esquema de Dimension (W x H x D)	38.18 x 21.98 x 3.3" (969.9 x 558.3 x 84.6 mm)	48.94 x 28.11 x 2.74" (1243.2 x 714 x 69.6 mm)	58.1 x 33.5 x 3.14" (1476.7 x 851.7 x 79.8mm)
Peso Neto / Peso Grueso	25.79 lbs (11.7 kg) / 31.30 lbs (14.2 kg)	35.49 lbs (16.1 kg) / 43.65 lbs (19.80 kg)	62.83 lbs (28.5 kg) / 89.28 lbs (40.5 kg)
Montar	Universal 400 x 200 (M6)	Universal 400 x 400 (M6)	Universal 600 x 400 (M8)
Parlante integrado	10W x 2	10W x 2	10W x 2
Electrico Ratings / Consumo de Power	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / ≤ 85 W	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / ≤ 140 W	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / ≤ 170 W
Temperatura de Funcionamiento	32 ~ 104°F (0°C ~ 40°C) / 50 ~ 140°F (10°C ~ 60°C)		
Operaciones/ Almacenamiento de Humedad	20 ~ 85% RH / 10 ~ 90% RH		
Regulacion	FCC (A), RoHS		
Anti-Image Residual Correlation	Soporte		
Transmisor - Control Remoto IR	Soporte		
Fuente Automatica/Recuperacion de Energia	Soporte		
Integrado Media Player	Soporte		
Bases Compatible	Pared : VZ-AM03, VZ-WM71, VZ-XMS Cielo : VZ-CMKIT-04		



CARACTERÍSTICAS

- Imágenes de Video mas vivas

Los monitores UHD soportan colores de 1.07G (8 bit + FRC) junto con QFHD (Quad Full HD) 24/30Hz & QFHD 50/60Hz para una calidad de video nítida y viva.

- IPS Panel Para Angulo De Vision Amplio

La Serie de monitores UHD cuentan con paneles IPS, resultando en ángulos excepcionales de visión horizontal y vertical

- Reproductor Multimedia Incorporado

El reproductor multimedia incorporado SOPORTA tarjeta SD y USB para publicidad digital.


- Carteleria Digital

UHD monitores son una excelente soluCion de
carteleria digital con su capacidad de vista
multiples


SEGURIDAD CENTRALIZADA

MONITORES PROFESIONALES 4K

La serie UHD ofrece una solución perfecta para paredes de video de seguridad de menor escala en aplicaciones con espacio limitado en la pared y el escritorio.

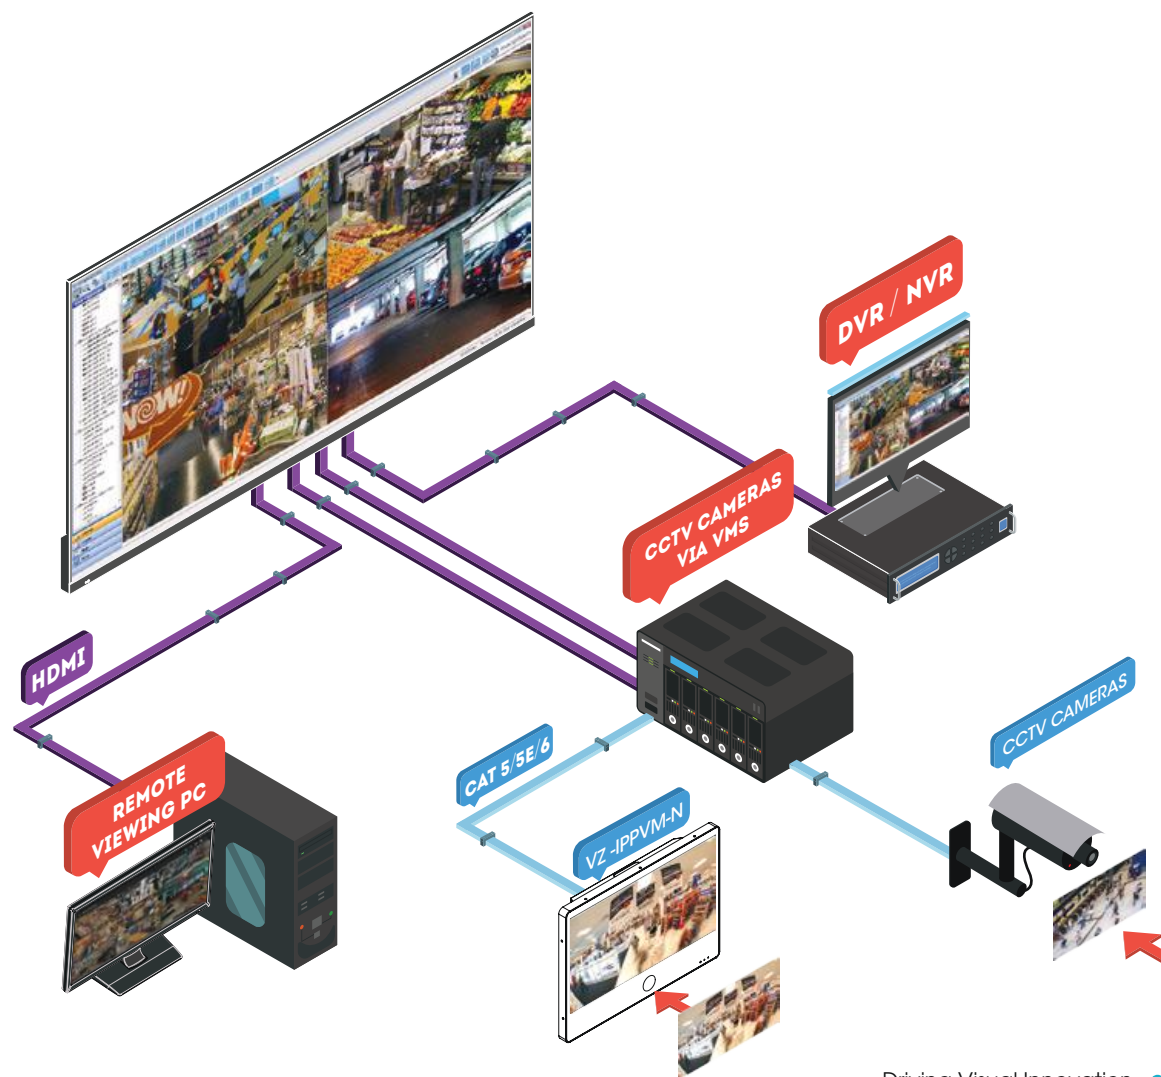

INTERACTIVO Monitores 4K

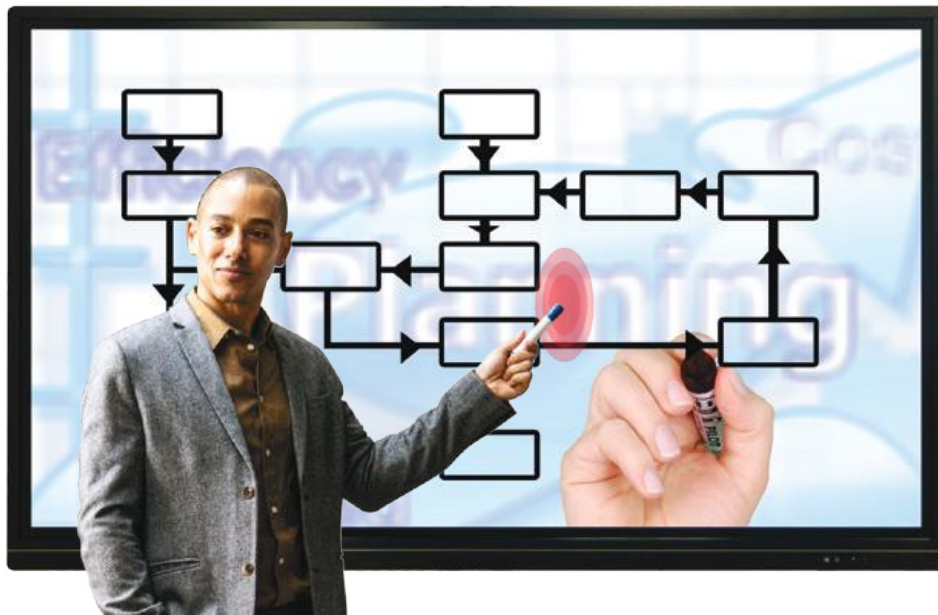

4K 60 IBX-T series



20 Puntos Multitactil

IBX-T monitores brindan una sensibilidad ultra tactil para permitir operaciones de escritura suaves, toque sin latencia y funciones de estilos de escrituras.



Android OS

IBX-T monitores funcionan con el sistema operativo Android y permite cualquier aplicacion que sea compatible con Android ser instalada y usarse



Pizarra Digital

IBX-T monitores es una verdadera solucion de pizarra digital que permite stilos de escritura o escrito a mano , tambien viene con una aplicaci3n avanzada de escritura



Compartir Contenido

IBX-T monitores permiten facilmente compartir contenido desde una PC o computadora Apple. Conectando la PC o la computadora Apple por medio de un cable usando HDMI y USB, se puede mostrar y controlar el contenido de esos dispositivos con la operaci3n tactil.






Proyeccion De Pantalla

IBX-T monitores tambien permiten compartir contenido de forma inalambrica desde de una PC o una computadora Apple usando un adaptador USB de terceros, como Chrome Cast por ejemplo.



Panel De Grado Comercial

Al igual que con todos los productos de visualizacion profesional ViewZ, los monitores IBX-T cuentan con paneles de grado




Modelo	Interactivo Monitores 4K		
	VZ-75IBX-T	VZ-86IBX-T	VZ-98IBX-T
			
VISOR			
Tamaño Pantalla (Max. Resolución)	74.5" (3840 x 2160 @60Hz)	85.6" (3840 x 2160 @60Hz)	97.52" (3840 x 2160 @60Hz)
Tamaño de Píxeles	0.429 mm x 0.429 mm	0.4935 mm x 0.4935 mm	0.5622 mm x 0.5622 mm
Brillo / Contraste	350cd/m² (Typical) / 1200 : 1	350cd/m² (Typical) / 5000 : 1	460cd/m² (Typical) / 1200 : 1
Proporción de Aspecto / Tiempo Reacción	16 : 9 (1.78 : 1) / < 8 ms	16 : 9 (1.78 : 1) / < 6 ms	16 : 9 (1.78 : 1) / < 8 ms
Angulo de Visualización (H/V) Color de Visor	178° / 178° 1.07 G		
Frecuencia de Actualización	HDMI (2.0) In - 3840 x 2160 @ 60Hz DP In - 3840 x 2160 @ 60Hz VGA In - 1920 x 1080 @ 60Hz		
INTERFAZ			
HDMI (2.0) Entrada / Salida	3 / 1	3 / -	3 / 1
DP Entrada / VGA Entrada (15Pin D-Sub)	1 / 1	- / -	1 / 1
CVBS (Composite) Entrada / Salida	1 / 1	1 (MINI) / 1 (MINI)	1 / 1
YPbPr Entrada / RS232 (RJ-45) Entrada	1 / 1	- / 1	1 / 1
SPDIF Salida / USB Entrada (Type C)	1 / -	- / 1 (Option)	1 / -
USB (Android) Entrada / USB (Touch) Entrada	2 / 2	- / 2 (Touch)	2 / 2
USB Entrada / RJ45 (10/100M) Entrada	2 (OPS/Android) / 2	4 (USB 3.0) / 1	2 (OPS/Android) / 2
PC Audio Entrada / Audio Salida	1 / 1	- / 1 (Earphone - line out)	1 / 1
CAMARA & MIC			
Camara / Lente / Mic	-	1 (12M HD) / 2.1 mm / 6-Groups	-
GENERAL			
Esquema de Dimension (W x H x D)	68.3x40.72x4.1" (1736 x 1034.5 x 103.75mm)	76.9x45.3x3.62" (1953.4 x 1151.3 x 92mm)	88.4x52.8x4.25" (2244.9x1340.4x108.2mm)
Peso Neto / Peso Grueso	127.86 lbs (58.0 kg) / 173.72 lbs (78.8 kg)	147.7 lbs (67 kg) / 180.78 lbs (82 kg)	304.24 lbs (138 kg) / 421.08 lbs (191 kg)
Montar / Parlante integrado	Universal 600 x 400 mm (M8) / 15W X 2	Universal 800 x 600 mm (M8) / 10W X 2	Universal 800 x 600 mm (M8) / 15W X 2
Tocar	Sensor Type (Infrared Touch Frame), Surface Protection (4mm Toughened Glass), Response Time (< 10ms), Output Mode (HID Standard) Touch Accuracy (90% ± 1mm), Theory Clicks (Unlimited), Minimum Touch Object (≥ 1.6 mm (Single touch) ≥ 3 mm (Multi touch), Infrared Touch (20 Points)		
Valores Electricos	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz		
El consumo de energía	≤ 400 W / ≤ 0.5 W (Standby)	≤ 250 W / ≤ 0.5 W (Standby)	≤ 500 W / ≤ 0.5 W (Standby)
Operaciones de Humedad/Temperatura	32 ~ 104°F (0 ~ 40 °C) / 20 ~ 80% RH	32 ~ 104°F (0 ~ 40 °C) / 10 ~ 90% RH	32 ~ 104°F (0 ~ 40 °C) / 20 ~ 80% RH
Regulación	FCC(A), RoHS	CE, UL, FCC (A), UKCA, RoHS	FCC(A), RoHS
Transmisor -Control Remoto IR	Soporte		
Media Player	Video Codec (MPEG1/2, MPEG4, DivX 3.11/4.12/5.x/5, XviD, H.263, H.264, MVC, AVS, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8/9, RV30/40) Video Format (MPEG, AVI, MOV, MP4, MKV, RM, 3GP, FLV, WebM, ASP), Image Format (JPEG, PNG, BMP), Audio Format (mp3, mp4, wma)		
Especificaciones de la placa Android	Android OS (Ver 8.0), CPU (Quad Core), RAM (3GB DDR4), Storage (32GB (Nand-Flash)), GPU (MaliG51 (Nand-Flash))		
Paquete Incluye	Manual x1, Power Cable x1, Touch Pen x2, HDMI Cable x1, USB Cable x1, Remote Controller x1, Wall Mount x1, Mobile Stand (Option)		
OPS-PC (Option)	Intel® Core™ i5 7200U processor, 8GB (Up to 16GB) DDR4 memory, and 128GB (Up to 512GB) SSD storage WIFI 2.4GHz/5GHz, Bluetooth, LAN ethernet, Selectable Window OS system, Interface - HDMI, USB (2.0/3.0/Type-C), PC Audio In/Out		



75, 86, 98"
20 Puntos Multitactil



OPS-PC Opcion

Full HD CCTV Controlador de Videowall					4K CCTV Controlador de Videowall				
Modelo	VZ-PRO-ST				Modelo	VZ-PRO-MX			
	4 RU	7.5 RU	10 RU	15 RU		8 RU	12 RU	18 RU	24 RU
									
ESPECIFICACION									
Tipo de Chasis	VZ-ST4U-C1	VZ-ST7U-C2	VZ-ST10U	VZ-ST15U-C2	Tipo de Chasis	1	1	1	1
Soporte Total Tarjetas	12	25	36	56	Soporte Total Tarjetas	20	40	60	80
Max Tarjetas de Entrada	4	10	27	36	Max Tarjetas de Entrada	18	38	38	76
Max Tarjedtas de Salida	8	15	18	36	Max Tarjedtas de Salida	10	20	20	40
RESOLUCIÓN MÁXIMA									
Max Resolucion	1920 x 1080 @60Hz				Max Resolucion	3840 x 2160 @30Hz			
Max Velocidad de Bits	3.2Gbps per channel				Max Velocidad de Bits	25 Gbps per signal			
Capas de Soporte	Up to 4 layers per output card				Capas de Soporte	Up to 4 layers for 4K (8 Layers for 2K) per output card			
Max Preajuste / Group	32 per group / 4				Max Preajuste / Group	32 per group / 4			
Imagen de fondo & Subtitulo	Option				INTERFAZ				
HDMI HD Tarjeta Entra (VZ-H2K-IN4-60)	HDMI 1.3 - 4 inputs I Up to 1920x1080/60				HDMI 4K Tarjeta Entra (VZ-H4KM-IN1)	HDMI 2.0 - 1 Input I Up to 3840x2160/60p			
HDMI 4K Tarjeta Entra (VZ-H4K-IN1-30)	HDMI 1.4 - 1 input I Up to 3840x2160/30				HDMI 4K Tarjeta Entra (VZ-H4KM-IN2)	HDMI 1.4 - 2 Inputs I Up to 3840x2160/30p			
DVI HD Tarjeta Entra (VZ-D2K-IN4-60)	DVI-D - 4 inputs I Up to 1920x1080/60				HDMI HD Tarjeta Entra (VZ-H2KM-IN4)	HDMI 1.3 - 4 Inputs I Up to 1920x1080/60p			
IP Decoder Card (VZ-IP-IN1)	RJ45 x 1 H.264/H.265 4ch-4K/16ch-1080p/32ch-720p				DVI HD Tarjeta Entra (VZ-D2KM-IN4)	DVI - 4 Inputs I Up to 1920x1080/60p			
HDMI HD Tarjeta Salida (VZ-H2K-OUT2-60)	HDMI 1.3 - 2 outputs I Up to 1920x1080/60				SDI Tarjeta Entra (VZ-S2KM-IN4)	SDI - 2 Inputs I Up to 1920x1080/60p			
DVI HD Tarjeta Salida (VZ-D2K-OUT2-60)	DVI-I - 2 outputs I Up to 1920x1080/60				BNC Tarjeta Entra (VZ-B1KM-IN8)	BNC - 8 Inputs I CVBS			
Preview Card (VZ-Preview)	Visual Echo Function/Preview Function				IP Decoder Card (VZ-IPM-IN2)	IP - 1 Input I H.265 IP Decoder - Decode up to 4 (4K) or 16 (1080p)			
Ethernet (RJ-45) Entrada	1 (Remote Control)				HDMI 4K Tarjeta Salida (VZ-H4KM-OUT1)	HDMI 2.0 - 1 Output I Up to 3840x2160/60p			
RS 232 Entrada	1 (Serial Control / IR Receiver)				HDMI 4K Tarjeta Salida (VZ-H4KM-OUT2)	HDMI 1.4 - 2 Outputs I Up to 3840x2160/30p			
RS485 (RJ-45) Entrada / Salida	1 / 1 (Feature Use)				HDMI HD Tarjeta Salida (VZ-H2KM-OUT4)	HDMI 1.3 - 4 Outputs I Up to 1920x1080/60p			
CONTROL REMOTO					DVI Tarjeta Salida (VZ-D2KM-OUT4)	DVI - 4 Outputs I Up to 1920x1080/60p			
Control Serial (RS232C) RED	Support (DB9 Connector) / TCP/IP (RJ45)				HDBase-T Tarjeta Salida (VZ-HDBT-OUT4)	HDBase-T - 4 Outputs I Up to 1920x1080/60p			
Control Remoto Software (TCP/IP)	DIMP Client Software (Compatible with Windows XP/7/8/10)				Ethernet 10/100 (RJ45)	1 (Remote Control)			
GENERAL					RS232 Entrada / Salida	1 (Serial Control/IR Receiver) / 1			
Esquema de Dimension (W x H x D)	19x7x12" (483x178x305 mm)	19x12.8x12" (483x325x305mm)	19x17.3x15.9" (483x440x405mm)	19x26.3x15.9" (483x668x404mm)	USB	For Firmware Update			
Peso Neto	44 lbs / 20 Kg	66 lbs / 30 Kg	77 lbs / 35 Kg	110 lbs / 50 Kg	CONTROL REMOTO				
Valores Electricos	AC100~240V [50/60Hz]				Control Serial (RS232C) RED	Yes (DB9 Connector) / TCP/IP (RJ45)			
Consumo de Power	≤ 200 W	≤ 300 W	≤ 500 W	≤ 600 W	Control Remoto Software (TCP/IP)	Multiview Controller Software (Compatible with Windows XP/7/8/10)			
Temperatura de Funcionamiento	32°F ~ 122°F / 0 ~ 50°C				GENERAL				
Funcionamiento de Humedad	5 ~ 95% RH				Esquema de Dimension (W x H x D)	19x14x11.9" (483x353x301mm)	19x21x11.9" (483x532x301mm)	19x32x11.9" (483x814x301mm)	19x45x16" (483x1154x406 mm)
Fuente de Alimentacion Redundante	Integrado				Peso Neto	39.6 lbs / 18kg	44 lbs / 20kg	55 lbs / 25kg	88 lbs / 40kg
Avanico	Integrado				Valores Electricos	AC100~240V [50/60Hz]			
					Consumo de Power	≤ 450W	≤ 800 W	≤ 1000 W	≤ 2000 W
					Temperatura de Funcionamiento	22°F ~ 122°F / -5 ~ 50°C			
					Funcionamiento de Humedad	5 ~ 95% RH			
					Fuente de Alimentacion Redundante	Integrado			
					Avanico	Integrado			

PROseries


PRO series

Pontente y Altamente configurable Procesador de CCTV Video Wall

Controladores de Pared de Video Potentes y Altamente Configurable

CONTROLADOR DE PARED DE VIDEO CCTV

ViewZ PRO series CCTV video wall controladores están contruidos para ofrecer el máximo rendimiento, confiabilidad y la facilidad de uso. Los controladores de la serie PRO se pueden controlar de forma remota desde una central de monitoreo por medio del software del controlador que también tiene la habilidad de controlar multiple de sistemas/Localidades

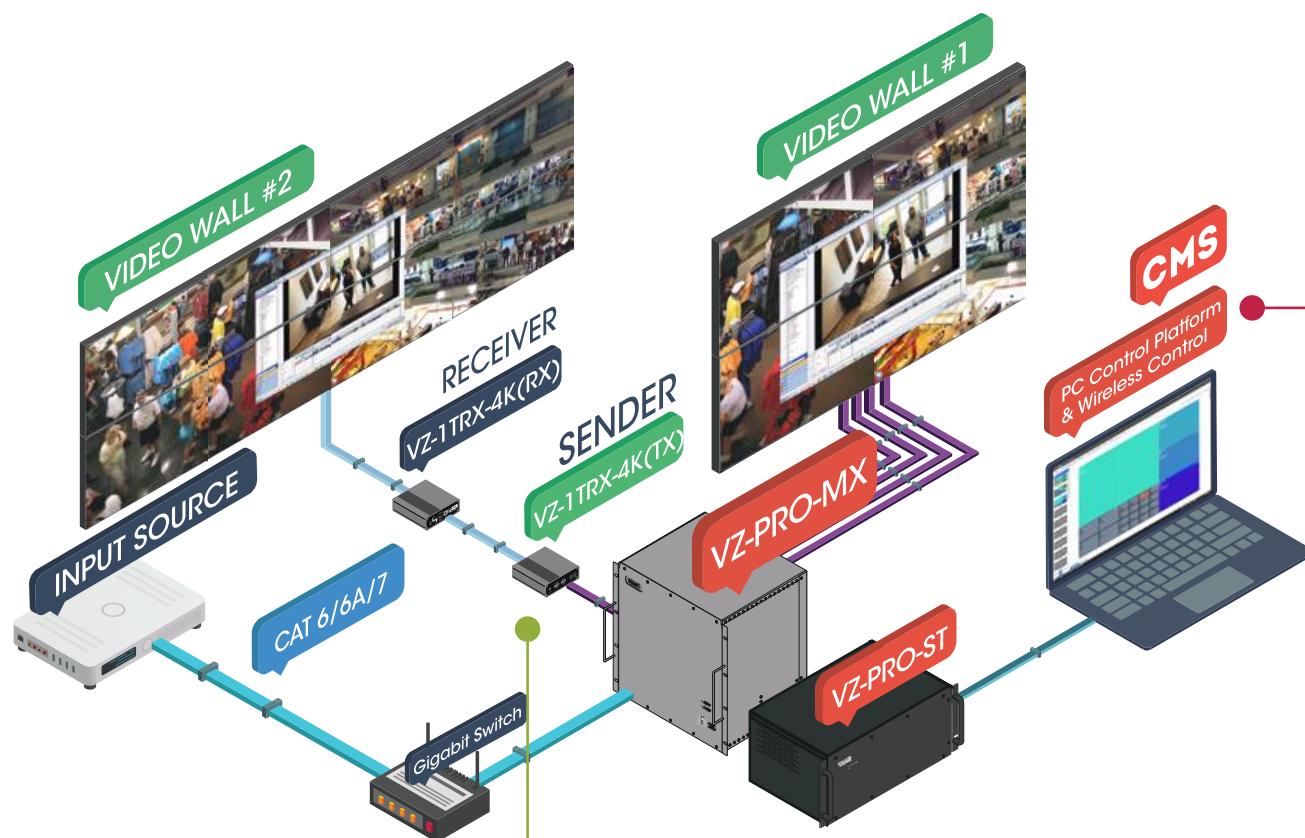

Extensor de HDMI

alcanza hasta 121 metros
VZ-1TRX can deliver 1080p video over cat 5/5e/6 between two HDMI devices.

Software Del Controlador No Se Necesita Licencia

El software del controlador de la serie VZ-PRO es un software potente y fácil de usar que viene incluido con los servidores de la serie PRO. Tambien es libre de licencia, lo que significa que no hay tarifas de renovación recurrentes que normalmente aumentan el costo de propiedad. El software ofrece varias funciones clave de video wall, que incluyen escalado, creación y guardado de plantilla y programación.

Altamente Configura


Entradas & Salidas

VZ-PRO series video wall controller son altamente configurables y se pueden construir con estandar 4, 6, 8, 16, 32, 48, 64, 128 entradas & 4, 8, 16, 32, 48, 64, 128 salidas configuraciones, asi como numero escalonado de entradas y salidas con hasta 128 entradas and 128 salidas en un solo server.

Controladores De Pared De Video Potentes y Altamente Configurables Con Maxima Confiabilidad

IP-CONTROLADOR DE VIDEO BASADO EN IP

La serie PRO-IPST es un revolucionario sistema AV sobre IP que ViewZ invento para los centros de comando de emergencia, salas de control y centros de convenciones donde los números señales AV son convergentes. La serie VZ-PRO-IPST emplea la tecnologías de comunicación para reformar el sistema AV tradicional desde complejo y aislado a uno convergente, conciso y flexible. Esto clasifica el sistema AV típico en procesamiento, transmisión, control, gestión y almacenamiento AV. Basado en la infraestructura Ethernet existente, todo el trabajo se puede hacer fácilmente

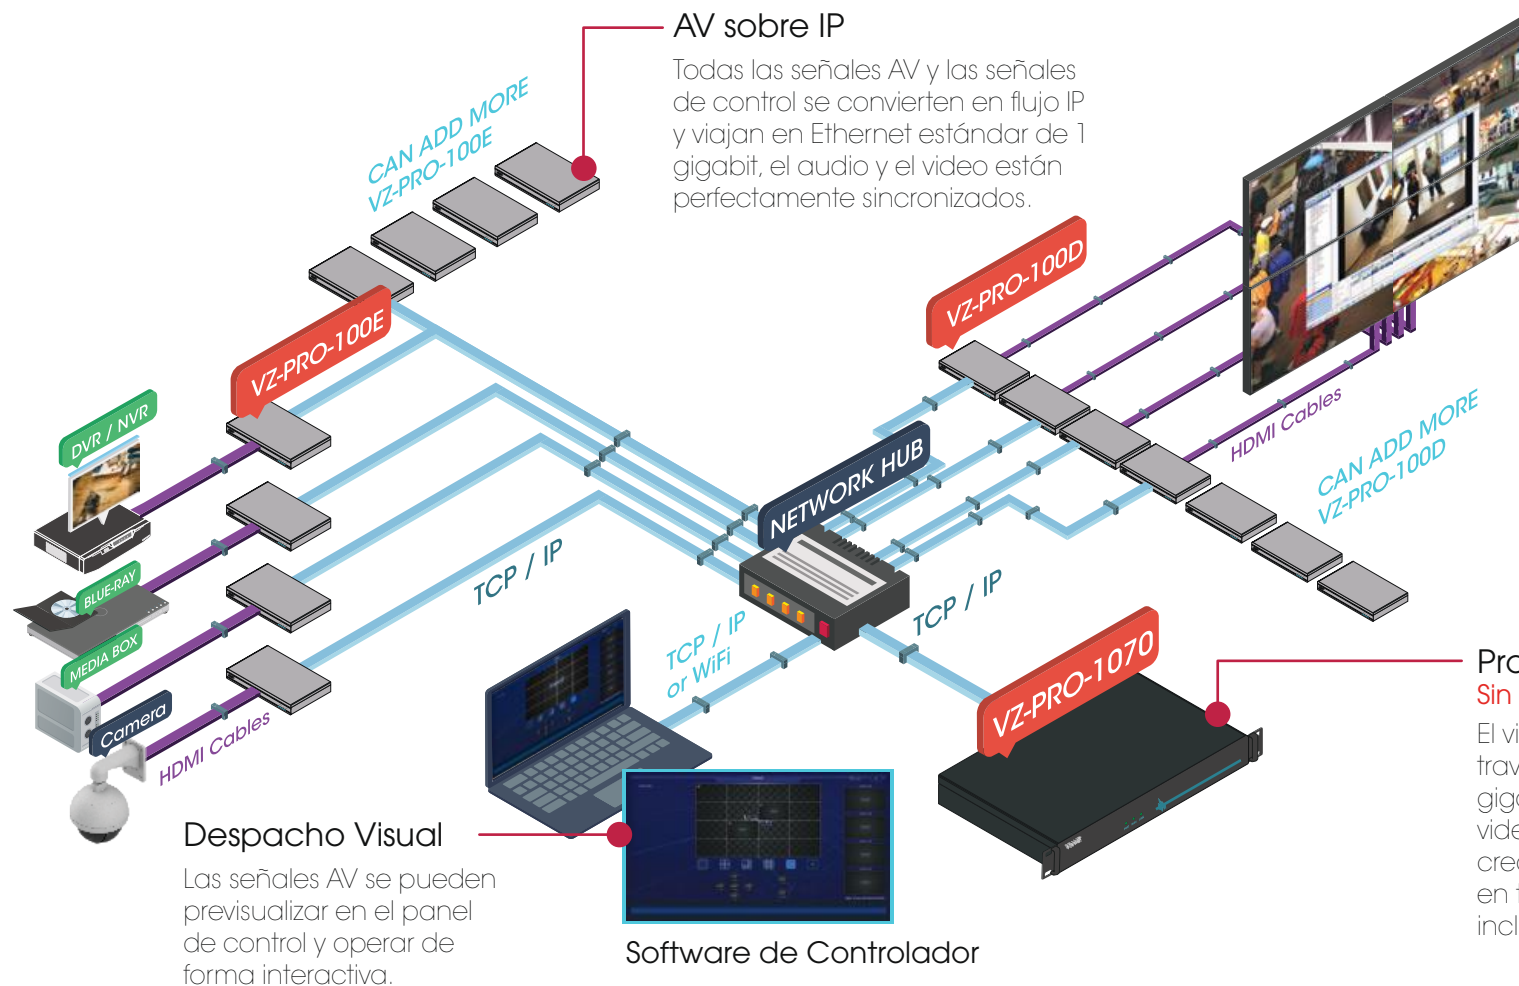

VZ-PRO-IPST series

IP-Sistema Potente y Altamente Configurable Basado en IP



Altamente Configurable

La serie VZ-PRO-IPST es un sistema AV totalmente basado en IP. Consiste de un servidor de sistema (VZ-PRO-1070), codificadores (VZ-PRO-100E) y decodificadores (VZ-PRO-100D). Este sistema ofrece funciones de Multivisor controlador de pared y matriz de conmutación. Junto con la red estándar de 1 gigabit y el software de control, se crean un sistema de AV en red que puede convertir señales de AV en flujo de IP, distribuir en la LAN y decodificar el flujo de IP de nuevo a señales de AV en cualquier lugar al que pueda llegar la LAN, y luego presentarlo en la pantalla.

VZ-PRO-1070

Es el servidor de la serie VZ-PRO-IPST, que administra y coordina todos los dispositivos distributivos del sistema. VZ-PRO-1070 permite acceder a la fuente de video en LAN, distribuirla LAN, obtener una vista previa en el panel de control o en la pagina web y presentarla en la pared de video con las características de dividir, poner, abrir ventanas y estirar la imagen en todas las pantallas.

VZ-PRO-100E

Es un codificador de alta definicion, como nodo distributivo del sistema VZ-PRO-IPST, este convierte el audio y video en flujo IP, transmitido y distribuido en la LAN.

VZ-PRO-100D

Es un decodificador de alta definición, como NODO distributivo del sistema VZ-PRO-IPST, ese convierte la transmision de video IP en señal HDMI, distribuida y presentada en la pantalla.



Content Management Software (CMS)

No Se Necesita Licencia

VZ-PRO-IPST series' CMS (Content Management Software) es un software potente y facil de usar que viene de serie. Viene con un software de programación de diseñador y un software de cliente que ofrece varias características clave de videowall, que incluyen escalado, creación y guardado de plantillas, etc.

Modelo	Audio/Video Wall Controlador basado IP	
	VZ-PRO-100E	VZ-PRO-100D
	Codificador	Decodificador
		
ESPECIFICACION		
Max Resolucion	1920 x 1080 @60Hz	
Formato Decodificador de Video	H.264	
INTERFAZ		
Ethernet (RJ-45/PoE) Entrada	1	
HDMI Entrada / Salida (Splitter)	2 / -	- / 2
Audio Entrada / Salida (MIC)	1 / -	- / 1
USB (KVM)	2	
RS232 (Verde Terminal)	1 (Control Port)	
IR Salida (Verde Terminal)	1 (Control Port)	
Debug (Verde Terminal)	1 (Control Port)	
GENERAL		
Esquema de Dimension (WxHxD)	8.625 x 7.5 x 1.73" / 219.075 x 190.5 x 44 mm	
Peso Neto	3.1 lbs / 1.4 kg	
Power Entrada / P.o.E.	DC12V, 3A / Soporte	

Modelo	IP Based Audio/Video Wall Controller	
	VZ-PRO-1070	
	Server	
		
ESPECIFICACION		
Capacidad del Sistema	Upto 200 pcs encoders / decoders	
Corte de Video	Upto 48 separate video	
LED Sync.	LED sender box frame syncrhoization	
INTERFAZ		
Ethernet (RJ-45) Entrada	2	
Ethernet (RJ-45/PoE) Entrada	1	
USB	2	
CONTROL REMOTO		
Remote Control Software for TCP/IP	Upto 8 Users	
Remote Control Software for WiFi	Upto 4 Users	
GENERAL		
Esquema de Dimension (WxHxD)	17.1875 x 11 x 1.73" / 436.56 x 279.4 x 44 mm	
Peso Neto / Peso Grueso	5.02 lbs (2.28 kg) / 7.31 lbs (3.32 kg)	
Power Entrada / P.o.E.	DC12V, 3A / Soporte	

Solucion Economica

MULTIVISOR

Caracteristicas

- 8 Entradas & 2 Salidas
- Conformidad HDCP
- Deteccion automatica de entrada proporcion de aspecto
- Detecciones de alarma de video y audio integradas
- Tally Intergrado y medidores de nivel de audio hasta 16 canales
- Fuente de alimentacion redundante
- 1RU Rack Montable

Caracteristicas

- 4 Entradas y 1 Salida
- HDCP
- Rotacion (D90 and I90°) Cuando la Entrada de la Resolucion llega hasta 1080p
- o Salida inversa en pantalla completa. Soporta 4K (4096 x 2160@60Hz), 4:4:4 Muestreo de Color
- 1RU Rack Mountable

VZ-UNBS 2 X 2
DAISY CHAIN
UHD DISPLAY

UHD DISPLAY

VZ-MV401

VZ-MV802

CONTROL CENTER

MEDIA BOX

DVR / NVR

SETTOP BOX

PC

BLUE-RAY

16 INPUTS

VZ-MV1602

CONTROL CENTER

4 INPUTS

VZ-UNBS 2 X 2
DAISY CHAIN
UHD DISPLAY

Caracteristicas

- Modos Dobles : 16ch Multi-viSOR & 16x16 Conmutador Matriz
- 16 x SD/HD/3G-SDI Entradas Auto-detectada
- Pantalla entera y 20 Preset-Multi-visor Layouts con una pantalla de reloj
- Codigo de tiempo UMD, Status de la Señal & Audio Metro
- PC Control S/W via Red
- 16CH SDI
- 1 RU / Rack-Montable

Modelo	4K/ Full HD Multi ViSOR		
	VZ-MV401	VZ-MV802	VZ-MV1602
	4 by 1	8 by 2	16 by 3
			
ESPECIFICACION			
HDMI® signals / HDCP	1.4 / 2.2	1.4 / 2.2	1.4 / 2.2
Max. Resolucion de Salida Video	4096 x 2160@60Hz, 4:4:4 Color Sampling	2048 x 1080 @60hz	1920 x 1080 @60hz
Resolucion de Entrada&Salida / Escala	Up to 4K@60Hz, 4:4:4 Color Sampling	Up to 1080p, 1080i	Up to 1080p, 1080psf, 1080i, 720p, 625i
Custom Layout	14 Layout (6 Preset & 8 Custom)	Unlimited (24 User-Defined Preset & Custom)	20 Preset-Multiview Layouts with Clock Display
Rotacion / Inversa / PIP & POP	Soporte	-	-
Visualizacion en Pantalla	-	Skin Technology for Customizing Borders, Labels (4 per window), Fonts, Tally LEDs, Logos, Clock faces, UMD, OMD, IMD, Dynamic UMD	Time code, UMD, Signal Status, Audio Meter Overlay
Alarmas	-	No audio, Audio High/Low, no Video, Video Black, Video Frozen	-
Discrete AES / Audio Analogo	-	Upto 4ch/video input (2 pairs, balanced/unbalanced)	-
Control	Front Panel Buttons for Quick Preset Recalls, IP Connection	Front Panel Buttons for Quick Preset Recalls, GPIs, VZ commander	Front Panel Buttons for Quick Preset Recalls, Knob control with LCD display
INTERFAZ			
HDMI Entrada / DVI Entrada	4 / -	- / 8	-
HDMI Salida	1	2	1 (Multiview)
SDI Entrada / Salida	-	-	16 / 16
Discrete AES Audio Salida (BNC)	-	1 (Line Level AES Audio Monitor)	-
Discrete Analog Audio Salida	-	1	-
Discrete Audio Salida (SCSI)	-	2 (Discrete Audio and GPI/O)	-
LTC (BNC) / SDI Salida	-	1 (Sync on Screen Clocks) / -	- / 1 (Multiview)
Serial Port / Audio R&L	1 (RS-232 type) / 1	1 (RJ-45 Type) / -	1 (RS-422 Type, SW Control) / -
General Purpose IO (RJ50)	-	1 (Control, Alarm and Tally)	-
RED (RJ-45) / USB 2.0	1 (10/100/1000 Base-T) / 1 (Firmware)	1 (10/100/1000 Base-T) / -	1 (SW Control & Update) / -
GENERAL			
Esquema de Dimension (W x H x D)	17.33 x 9.05 x 1.77" (440.4 x 230 x 45 mm)	18 x 13 x 1.75" (457.2 x 330.2 x 44.5 mm)	17.45 x 5.27 x 1.73" (443.3 x 134 x 44 mm)
Peso Neto	5.99 lbs / 2.72 Kg	6.17 lbs / 2.8 kg	4.4 lbs / 2 kg
Rack Height	1 RU	1 RU	1 RU
Valores Electricos / Consumo de Power	DC 12V/2A, locking barrel connector / ≤ 15W	DC 12V 5A / AC 90 ~ 250 V (50/60Hz) 1.5A	DC 12 ~ 24V 5A / 36 W
Operaciones/Temperatura de Almacenaje	32 ~ 113°F (0~45°C) / -4 ~ 140°F (-20~60°C)	32 ~ 104°F (0~40°C) / -4 ~ 140°F (-20~60°C)	32 ~ 140°F (0~60°C) / -22 ~ 158°F (-30~60°C)
Operaciones/Almacenamiento de Humedad	20 ~ 90% RH	20 ~ 80 % RH / 10 ~ 90 % RH	0 ~ 90 % RH
EMI/RFI	FCC Part 15 Class A, CE	FCC Part 15 Class A, CE, EU EMC, C-tick	FCC Part 15 Class A, CE
Color de Indicador LED	Input, Layout, Input Swap, Lock - Blue Standby On - Red, Standby Off - Green	Input - Green, Standby On - Red	Input - Green, Standby On - Red
Accesorios	Rack Mount Ear x1, DC Adapter x1, Power Cable x1, Manual x1	VGA to DVI Adapter x8, Rack Mount Ear x1, RJ-50 to DB9 GPI I/O Cable x1, Power Cable x1, RJ-50 to DVI Adapter x2, RJ-50 to HDMI x1, SCSI-DB9 GPI/Audio Cable x2, RJ45 to DB9 RS232 Cable x1, CD (SW&Manual)	16ch Multiviewer x 1, Manual x 1, DC 12V 5A Power Adapter x 2

MULTIVIEWER

MV series

Una Solucion Economica

Diseño De Pantalla Personalizado
Ajustes Preestablecidos & Diseño
Definido Por el Usuario

VZ-MV401 - Soporta 14 diseños de pantalla, 6 preajustes y 8 diseños definidos por el usuario

VZ-MV802 - Soporta 24 preajustes y diseños ilimitados definidos por el usuario. VZ-MV802 admite la personalización del diseño del usuario, como los colores del borde de la pantalla y los tamaños de fuente.

VZ-MV1602 - Soporta 20 ajustes preestablecidos de diseño de pantalla

Una Solucion Economica

Entrada & Salida

VZ-MV401 - Multi-Visor es altamente configurable y esta construido con un estandar de 4 entradas/1 salida

VZ-MV802 - Multi-Visor esta construido con un ofrece 8 entrada /2 salidas y diseños ilimitados definidos por el usuario.


VZ-MV1602 - Multi-Visor es altamente configurable y esta construido con 16 entradas/ 3 salidas estándar

* Una solucion perfecta cuanod se combina con VIEW UNBS Monitores de Pared (VZ-49UNBS & VZ-55UNBS).

Alto Rendimiento

En Situaciones de Instalaciones de Mision Critica

VIEWZ Multi-Visores estan hechos para correr 24/7/365 y construido con componentes de precisión de alta calidad. El VZ-MV802 tambien cuenta de alimentación duales y viene con características tales como elementos graficos en pantalla, detección automática de información de entrada, detección de alarma de video y audio incorporada y botones programables en el panel frontal.



UNBSseries

1. 2 mm **bezel Ultra Estrecho**
CCTV video wall pantallas con
Daisy Chain Capacidad



Modelo	Monitores para Paredes de Video LED con Bisel ULTRA Estrecho		4K UHD / Monitores de Paredes de Video LED con Vista Cuádruple	
	VZ-49UNBS	VZ-55UNBS	VZ-43UHD	VZ-55UHD
				
VISOR				
Tamaño Pantalla (Max. Resolucion)	49" (1920 x 1080 @60Hz)	55" (1920 x 1080 @60Hz)	43" (3840 x 2160 @60Hz)	55" (3840 x 2160 @60Hz)
Tamaño de Pixeles	0.55926 mm x 0.55926 mm	0.630 mm x 0.630 mm	0.2451 mm x 0.2451 mm	0.315 mm x 0.315 mm
Brillo / Tiempo de Respuesta	450cd/m²(Typical) / < 8 ms	500cd/m²(Typical) / < 8 ms	350cd/m² (Typical) / < 8 ms	350cd/m² (Typical) / < 8 ms
Contraste/ Proporción de Aspecto	1200:1 / 16 : 9 (4:3 Available)	1200:1 / 16 : 9 (4:3 Available)	1200:1 / 16 : 9 (1.78 : 1)	1200:1 / 16 : 9 (1.78 : 1)
Angulo de Visualizacion (H/V) / Color de Visor	(178° / 178°) / 1.06 B (10 Bit)	(178° / 178°) / 1.06 B (10 Bit)	(178° / 178°) / 1.07 G	(178° / 178°) / 1.07 G
Bizel (ACTIVA a ACTIVA)	0.137" / 3.5 mm		1.02" / 26 mm	1.08" / 27.8 mm
Arriba e Izquierda Abajo a la Derecha	0.090" (2.3 mm) 0.047" (1.2 mm)		0.51" (13 mm) 0.51" (13 mm)	0.54" (13.9 mm) 0.54" (13.9 mm)
INTERFAZ				
HDMI 1 Entrada	1		2	
HDMI 2 Entrada / Salida (Daisy Chain)	1 / 2		-	
DP Entrada	1		-	
DVI-D Entrada	1 / -		-	
VGA Entrada (15Pin D-Sub)	1		1	
RS232 (RJ-45) Entrada / Salida	1 (Serial Control / IR Receiver) / 2 (Serial Control)		1 / -	
Audio Entrada / Salida	- / 1		1 / -	
USB Entrada	1 (Upgrade)		1	
OPS Entrada (Option)	-		1 (Optional Windows OPS available)	
SPDIF Entrada	-		1	
FRECUENCIA DE ACTUALIZACION				
HDMI 1 Entrada / HDMI 2 Entrada/Salida	3840 x 2160 @ 60 Hz		3840 x 2160 @ 60 Hz	
DP Entrada	3840 x 2160 @ 30 Hz		-	
DVI-D Entrada	3840 x 2160 @ 30 Hz		-	
VGA Entrada (15Pin D-Sub)	1920 x 1080 @ 60 Hz		1920 x 1080 @ 60 Hz	
GENERAL				
Esquema de Dimension (W x H x D)	42.4 x 23.9 x 4.64" (1077.6 x 607.8 x 118 mm)	47.8 x 26.9 x 4.7" (1213.4 x 684.2 x 119.4 mm)	38.2 x 21.98 x 3.33" (969.9 x 558.3 x 84.6 mm)	48.94 x 28.11 x 2.74" (1243.2 x 714 x 69.6 mm)
Peso Neto / Peso Grueso	54.89 lb (24.5 kg) / 74.73 lb (33.9 kg)	65.91 lb (29.9 kg) / 88.18 lb (40.0 kg)	25.79 lbs (11.7 kg) / 31.30 lbs (14.2 kg)	35.49 lbs (16.1 kg) / 43.65 lbs (19.80 kg)
Montar	Universal 600 x (100 x 4) (M8 x L10)	Universal 600 x (100 x 4) (M8 x L10)	Universal 400 x 200 (M6)	Universal 400 x 400 (M6)
Altavoz de Integrado	-		10W x 2	10W x 2
Valores Electricos / Consumo de Power	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / 140 W (Max)	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / 180 W (Max)	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / ≤ 85 W	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / ≤ 140 W
Operaciones/Temperatura de Almacenaje	32 ~ 122°F (0 ~ 50°C) / 32 ~ 140°F (0 ~ 60°C)		32 ~ 104°F (0°C ~ 40°C) / 50 ~ 140°F (10°C ~ 60°C)	
Funcionamiento de Humedad	20 ~ 80% RH		20 ~ 85% RH	
Regulacion	FCC (A), RoHS		FCC (A), RoHS	
Anti-Image Residual Correlation	Soporte		Soporte	
USB Media Player	-		Max 16GB, Video Codec (WMA/WMV, AAC, AC3, DIVX, MPEG, H264, VC1, AVS, FLV, RM/RMVB) Video Format (MP4, MOV, MKV, FLV, AVI), Image Format (BMP, JPEG, JPG, PNG), Music Format (AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, M4A), Text Format (TXT (raw text file only))	
Transmisor -Control Remoto IR	Soporte		Soporte	
Fuente Automatica/Recuperacion de Energia	Soporte		Soporte	
Cascada o conexión en Cadena	Soporte (Mullion Compensation)		-	
Bases Compatible	Pared: VZ-WM71, VZ-XMS Cielo: VZ-CMKIT-04 Montaje De Pie: VZ-FSM2x2, VZ-FSM3x2		Pared: VZ-AM03, VZ-WM71, VZ-XMS Cielo: VZ-CMKIT-04 Montaje De Pie: VZ-FSM2x2, VZ-FSM3x2	


Modelo	Monitores para Paredes de Video LED con Bisel EXTREMA Estrecho		Monitores para Paredes de Video LED con Bisel SÚPER Estrecho	
	VZ-55ENB	VZ-55EHB	VZ-55SNB	VZ-55SHB
				
VISOR				
Tamaño Pantalla (Max. Resolucion)	55" (1920 x 1080 @60Hz)	55" (1920 x 1080 @60Hz)	55" (1920 x 1080 @60Hz)	55" (1920 x 1080 @60Hz)
Tamaño de Pixeles	0.630 mm x 0.630 mm	0.630 mm x 0.630 mm	0.630 mm x 0.630 mm	0.630 mm x 0.630 6mm
Brillo / Tiempo de Respuesta	500cd/m²(Typical) / < 8 ms	700cd/m²(Typical) / < 8 ms	500 cd/m²(Typical) / < 8 ms	700 cd/m²(Typical) / < 8 ms
Contraste	1000:1		1100:1	
Proporcion de Aspecto	16 : 9 (4:3 Available)		16 : 9 (4:3 Available)	
Angulo de Visualizacion (H/V)	178° / 178°		178° / 178°	
Color de Visor	1.06 B (10 Bit)		1.06 B (10 Bit)	
Bizel (ACTIVA a ACTIVA)	0.07" / 1.8 mm		0.034" / 0.88 mm	
Arriba e Izquierda Abajo a la Derecha	0.035" / 0.9 mm 0.035" / 0.9 mm		0.017" / 0.44 mm 0.017" / 0.44 mm	
INTERFAZ				
HDMI 1 Entrada	1			
HDMI 2 Entrada / Salida (Daisy Chain)	1 / 2			
DP Entrada	1			
DVI-D Entrada	1			
VGA Entrada (15Pin D-Sub)	1			
RS232 (RJ-45) Entrada / Salida	1 (Serial Control / IR Receiver) / 2 (Serial Control)			
Audio Salida	1			
USB Entrada	1 (Upgrade)			
FRECUENCIA DE ACTUALIZACION				
HDMI 1 Entrada / HDMI 2 Entrada /Salida	3840 x 2160 @ 60Hz			
DP Entrada	3840 x 2160 @ 30Hz			
DVI-D Entrada	3840 x 2160 @ 30Hz			
VGA Entrada	1920 x 1080 @ 60 Hz			
GENERAL				
Esquema de Dimension (W x H x D)	47.7 x 26.89 x 4.7" (1212.3 x 683 x 119.3mm)	47.7 x 26.89 x 4.7" (1212.3 x 683 x 119.3mm)	47.7 x 26.89 x 4.7" (1212.3 x 683 x 119.3mm)	47.7 x 26.89 x 4.7" (1212.3 x 683 x 119.3mm)
Peso Neto / Peso Grueso	65.91 lb (29.9 kg) / 88.18 lb (40.0 kg)	65.91 lb (29.9 kg) / 88.18 lb (40.0 kg)	65.91 lb (29.9 kg) / 88.18 lb (40.0 kg)	65.91 lb (29.9 kg) / 88.18 lb (40.0 kg)
Montar	Universal 600 x (100 x 4) (M8 x L10)	Universal 600 x (100 x 4) (M8 x L10)	Universal 600 x (100 x 4) (M8 x L10)	Universal 600 x (100 x 4) (M8 x L10)
Valores Electricos	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / 180 W (Max)	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / 180 W (Max)	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / 250 W (Max)	AC100 ~ 240V(50/60Hz) / 250 W (Max)
Operaciones/Temperatura de Almacenaje	32 ~ 120°F (0 ~ 50°C) / 32 ~ 140°F (0 ~ 60°C)			
Operaciones/Almacenamiento de Humedad	20% ~ 80% RH (Non-Condensing)			
Regulacion	FCC (A), RoHS			
Anti-Image Residual Correlation	Soporte			
Transmisor - Control Remoto IR	Soporte			
Fuente Automatica/Recuperacion de Energia	Soporte			
Cascada o conexión en Cadena	Soporte (Mullion Compensation)			
Bases Compatible	Wall : VZ-WM71, VZ-XMS Ceiling : VZ-CMKIT-04 Free Standing Mount: VZ-FSM2x2, VZ-FSM3x2			
Paquete Incluye	Manual x 1, Power Cable x 1, HDMI Cable x 1, CAT5 Cable x 1, Converter (RJ45 to RS232) x 1, Remote Control x 1, IR Receiver x 1			

SHB SNB series

0.44 mm Bezel Super Estrecho
CCTV video wall displays



VIDEOWALL ACCESORIOS

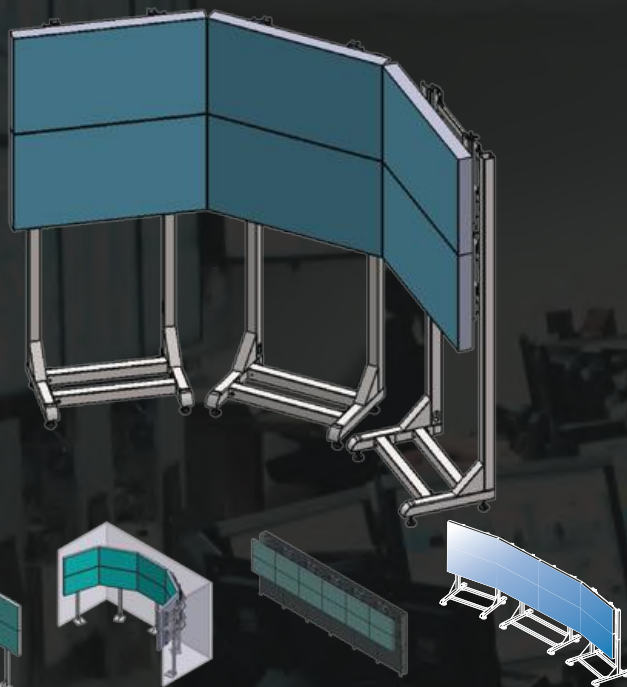

Soluciones Profesionales De Montaje En Pared De Video Para
Instalaciones Mas Exigentes

SOPORTES DE PARED DE VIDEO FABRICADAS A SU MEDIDA

El taller de ViewZ es establecido para ofrecer soluciones personalizadas de montaje de paredes de video para instalaciones desafiantes donde el montaje

1TRX-4K

HDMI Extender

Sobre CAT 6



ESPECIFICACION

Soporta Resolucion	@59.94/60 Hz	480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p / 3840x2160
	@50 Hz	576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 3840x2160
	@30 Hz	3840x2160 / 4096x2160
	@23.98/25 Hz	3840x2160 / 4096x2160

HDCP™ Version	HDCP 2.2 / 1.4
Comformidad HDMI	HDMI 2.0a
Ipcolor Tecnologia	Soporte
Transmision Distancia-CAT 6,6A,7	up to 230ft / 70m
Formato de Audio	LPCM / DTS-H D / DTS / Dolby Digital 5.1ch
Entrada / Salida TDMS Señal	0.7 ~ 1.2 Vp-p (TDMS)
Entrada / Salida DDC Señal	5 Vp-p (TTL)
Entrada / Salida HDMI medida Cable	≤ 8 m (AWG 24)

INTERFAZ - Transmitter TX / Receiver RX

TX/RX - Power Entrada (DC 5V)	1
TX/RX - IR Entrada / Salida	1 / 1
TX - CAT6 (RJ45) Salida	1
TX - HDMI Entrada / Salida	1 / 1
RX - S/PDIF (ARC support)	1
RX - CAT6 (RJ45) Entrada / HDMI Out	1 / 1

GENERAL

Esquema de Dimension (WxHxD)	4.17 x 1.0 x 3.9" (106 x 26.2 x 99 mm)
Peso Neto	TX: 0.46 lbs (0.21 kg) / RX: 0.46 lbs (0.21 kg)
Operaciones/Temperatura de Almacenaje	-4 ~ 140°F (-20~60°C) / -22 ~ 158°F (-30~70°C)
Mechanical Construction	Aluminum alloy (Black)
Valores Electricos	DC 5V / 2A (100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz)
Consumo de Power	Tx & Rx ≤ 4 W
Nivel de Protección	1a Contact discharge level 3 1b Air discharge level 3 implementation of the standard : IEC61000-4-2

Modelo	Full HD Vari-Focal Weather-proof IR Cámara	Full HD MINI Weather-proof IR Cámara
	VZ-VBC-1	VZ-FDC-1
		
VISOR		
ISensor de Imagen	SONY 2.1 Megapixel CMOS Sensor	SONY 2.1 Megapixel CMOS Sensor
Scanear Systema HD	1/2.8" Exploración progresiva	1/2.8" Exploración progresiva
Lente	Vari-Focal MP 2.8 - 12 mm	MP 3.6mm
S/N Proporción	Más de 50dB	Más de 50dB
HD Salida de Video/ Resolución	1080p (1920x1080)	1080p (1920x1080)
Marco Imagen	NTSC : 30 fps / PAL : 25 fps	NTSC : 30 fps / PAL : 25 fps
Nivel de Salida de Video Analogo	1.0 Vp-p (75Ω, Composite)	1.0 Vp-p (75Ω, Composite)
Transmision de Salida Analogo	984 ft / 300 m	984 ft / 300 m
Min. Iluminacion	0.01 Lux (Color, AGC On), 0 Lux (BW, IR On)	0.0001Lux (F1.2)
FOV (Campo de Vision)	90° ~ 35°	85°
Velocidad de obturacion electronica	NTSC : 1/30sec ~ 1/10,000sec PAL : 1/25sec ~ 1/10,000sec	NTSC : 1/30sec ~ 1/10,000sec PAL : 1/25sec ~ 1/10,000sec
IR LED	30 pcs	18 pcs
Longitud de Onda IR / Rango	850 nm / 114 - 131 ft (35 - 40 m)	850 nm / 49 ft (15m)
Video - Salida	1 x AHD/TVI/CVI/CVBS (BNC)	1 x AHD/TVI/CVI/CVBS (BNC)
INTERFAZ		
AHD/TVI/CVI/CVBS (BNC)	1	1
DC 12V	1	1
FUNCIÓN		
Dia & Noche	ICR (Auto, B/W, Color, EXT)	ICR (Auto, Color, B/W, Ext)
Adjust	SHARPNESS, MONITOR, LSC, NTSC/PAL	SHARPNESS, MONITOR, LSC, NTSC/PAL
AGC	Adjustable 1 ~ 15	Adjustable 1 ~ 15
WDR	On, Off - Digital WDR (More than 120dB)	On, Off - More than 120dB
2D/3D - NR	On, Off - 3D DNR Only	On, Off
White Balance	ATW / MWB	
GENERAL		
Esquema de Dimension (W x H x D)	φ3.14" x 10.93" / φ80mm x 277.8mm	φ3.70" x 3.30" / φ94mm x 84mm
Peso Neto	1.76 lbs / 800g	0.79 lbs / 360g
Idioma	English (Seleccionable)	English (Seleccionable)
Construcción	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Valores Electricos	DC12V ±10%	DC12V ±10%
Consumo de Power	Max. 4W	Max. 3.5W
Regulacion	CE, FCC	CE, FCC
AMBIENTAL		
Al Aire Libre Lista	IP 66	IP 66
Operaciones de Temperatura	14 ~ 131°F / -10°C ~ 55°C	14 ~ 131°F / -10°C ~ 55°C
Operaciones de Humedad	0% to 85%	0% to 85%

HD Cámara series

Full HD 1080p sobre Coax con AHD, TVI, CVI y CVBS soporte..






FE-1 IP 360° Cámara De Ojo Pez

- Full HD 1080p sobre TCP / IP (Onvif Profile S)
- 6 MP Fijo 1.6 mm HD Lens
- Imagen De-warping
- Control Automatico de Ganancia (AGC), Trazado Automatico Blanco (ATW)
- DNR (2D / 3D), Amplio Rango Dinamico Digital (D-WDR)
- Highlight Compensation (HLC), Dia & Noche hecho con ICR

Vista 360°

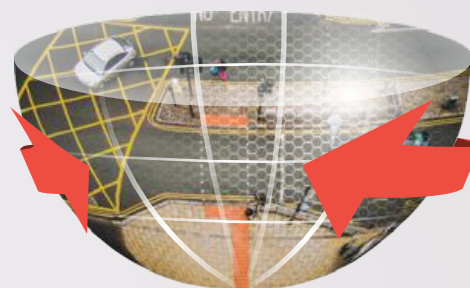

Modelo	Full HD Fisheye IP Cámara
	VZ-FE-1
VIDEO	
Sensor de Imagen	SONY 6 MP CMOS Sensor
Systema de Scanear HD	1/1.8" Exploración progresiva
Lente	6MP 1.6mm
Compresion de Video	H.264 High/Main/Baseline Profile, M-JPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	500kb - 12000kb
Video en Directo #1	3072 x 2048 @15fps (Max. Resolution) 1920x1920/1440x1440/1920x1080@25/30fps
Video en Directo #2	1280x1280/720x720/740x576@15/25/30fps
Configuración de Imagen	Rotate Mode, Saturation, Brightness Contrast, Sharpness
Min. Illumination	0.01 Lux (Color, AGC On), 0 Lux (BW, IR On)
FOV (Campo de Vision)	360°
Velocidad de obturacion Electronica	1/5 sec ~ 1/20,000 sec
IR LED / Rango	6 pcs / 49 ft (10m)
INTERFAZ	
RJ-45 (Ethernet (10/100 Base-T))	1 ch
Audio Entrada / Salida	1 / 1
Alarm Entrada / Salida	1 / 1
Almacenamiento Adicional	1 - Micro SD/SDHC/SDXC slot, Max 64GB
RED	
Protocolos de red	HTTP,HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP PPPoE, Unicast and Multicast
Activador de Alarma	Network disconnect, Disk & I/O alarm
RTSP Video	Standard RFC2326, Support QuickTime / VLC
Seguridad	User Sec. Authentication, Reset, H/W WatchDog
Compatibilidad de Sistema	Onvif 2.4 Profile-S
FUNCIÓN	
HLC / Digital WDR / 2D&3D - NR	On, Off
Día y Noche	ICR (Auto, B.W, Color)
Deformación	1F + 3 / 5 / 7, 180° panorama
GENERAL	
Esquema de Dimension (W x H x D)	φ6.37" x 2.05" / φ161.99 mm x 52.2 mm
Peso Neto	1.54 lbs / 700g
Idioma	English (Seleccionable)
Construcción	Aleación de aluminio
Valores Electricos	AC24V, DC12V, PoE / IR LED ON(8W) OFF(5W)
Regulacion	CE, FCC
ENVIRONMENTAL	
Al Aire Libre Lista	IP 66
Operaciones de Temperatura/Humedad	-22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C) / 0% to 90%

Modelo	2.1 M 3G/HD-SDI Full HD Miniatura Cámara		1080p Full HD COMPACT HD-SDI / HDMI BOX Cámara	
	VZ-FMS-2	VZ-FBS-2	VZ-BCHS-1	VZ-BCHS-2
				
VISOR				
ISensor de Imagen	2.1 Megapixel CMOS Sensor	2.1 Megapixel CMOS Sensor	2.1 Megapixel CMOS Sensor	2.1 Megapixel CMOS Sensor
Scanear de Sistema HD	1/3" Exploración progresiva	1/3" Exploración progresiva	1/3" Exploración progresiva	1/3" Exploración progresiva
S/N Proporción	Más de 50dB (AGC Off)	Más de 50dB (AGC Off)	Más de 50dB (AGC Off)	Más de 50dB (AGC Off)
Salida de Video HD / Resolución	HD-SDI, 3G-SDI 1080p(29.97, 59.94fps) 1080i (59.94fps), 720p (29.97, 59.94 fps) Composite(1.0Vp-p, 75ohm), Color Bar Signal	HD-SDI, 3G-SDI 1080p(29.97, 59.94fps) 1080i (59.94fps), 720p (29.97, 59.94 fps) Composite(1.0Vp-p, 75ohm), Color Bar Signal	HD-SDI, 3G-SDI 1080p (25, 30, 50, 60fp,s) 1080i (50, 60fps), 720p (50, 60fps) HDMI, Color Bar Signal	HD-SDI, 3G-SDI 1080p (25, 30, 50, 59.94, 60fps) 1080i (50, 59.94, 60fps), 720p (50, 59.94, 60fps) HDMI, Color Bar Signal
Marco de Imagen	NTSC, PAL Composite (1.0Vp-p, 75ohm)	NTSC, PAL Composite (1.0Vp-p, 75ohm)	NTSC, PAL Composite (1.0Vp-p, 75ohm)	NTSC, PAL Composite (1.0Vp-p, 75ohm)
Min. iluminación	0.1Lux (F1.2,50 IRE,AGC MAX) DSS X4:0.01 Lux	0.1Lux (F1.2,50 IRE,AGC MAX) DSS X4:0.01 Lux	0.1Lux (F1.2,50 IRE,AGC MAX) DSS X4:0.01 Lux	0.1Lux (F1.2,50 IRE,AGC MAX) DSS X4:0.01 Lux
Horizontal TVL	Más de 1000 TVL	Más de 1000 TVL	Más de 1000 TVL	Más de 1000 TVL
Velocidad de obturador Electronico	MANUAL(1/30(25) ~ 1/30,000 sec)	MANUAL(1/30(25) ~ 1/30,000 sec)	AUTO / MANUAL (1/30 sec ~ 1/30,000 sec)	AUTO / MANUAL (1/30 sec ~ 1/30,000 sec)
INTERFAZ				
HD/3G-SDI	1	1	1	1
CVBS (BNC)	-	1	1	1
HDMI	-	-	1	1
DC 12V / Auto-Iris Connector	1 / -	1 / -	1 / 1	1 / 1
FUNCIÓN				
Balance de Blancos Automático	AUTO/AUTOEXT/PRESET/Manual (R&B-Gain)	AUTO/AUTOEXT/PRESET/Manual (R&B-Gain)	AUTO/Pushing/Manual (3000K,5000K,8000K,R&B-Gain)	AUTO/Pushing/Manual (3000K,5000K,8000K,R&B-Gain)
Reduccion Digital del Ruido	DNR (Off / Low / Middle / High)	DNR (Off / Low / Middle / High)	DNR (Off / Low / Middle / High)	DNR (Off / Low / Middle / High)
Compensacion de Contraluz	BLC (Off / On)	BLC (Off / On)	BLC (Off / On)	BLC (Off / On)
Amplio Rango Dinamico	WDR (Off / Low / Middle / High)	WDR (Off / Low / Middle / High)	WDR (Off / Low / Middle / High)	WDR (Off / Low / Middle / High)
SENS-UP	OFF / x2 / x3 / x4	OFF / x2 / x3 / x4	OFF / x2 / x3 / x4	OFF / x2 / x3 / x4
AGC	Ajustable 0 ~ 10	Ajustable 0 ~ 10	Ajustable 0 ~ 10	Ajustable 0 ~ 10
Temperatura de Color/ R & B-Gain	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Imagen de espejo	MIRROR, FLIP, (Off / On)	MIRROR, FLIP, (Off / On)	MIRROR, FLIP, (Off / On)	MIRROR, FLIP, (Off / On)
Privacy Masking / Camara ID	Soporte	Soporte	Soporte	Soporte
Motion Detection / Digital Zoom	Soporte	Soporte	Soporte	Soporte
GENERAL				
Esquema de Dimension (W x H x D)	0.9 x 0.9 x 1.45" / 23.0 x 23.0 x 37.0mm	0.74 x 0.74 x 2.36" / 19.0 x 19.0 x 60.0 mm	2.32 x 2.32 x 4.02" / 58.93 x 58.93 x 102.1mm	2.32 x 2.32 x 4.02" / 58.93 x 58.93 x 102.1mm
Peso Neto	0.11 lbs / 50g (Sin cable)	0.048 lbs / 22g (Sin cable)	0.44 lbs / 200g	0.44 lbs / 200g
Idioma	English (Seleccionable)	English (Seleccionable)	English (Seleccionable)	English (Seleccionable)
Construcción	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Valores Electricos	DC12V 150mA	DC12V 150mA	DC12V 400mA	DC12V 400mA
Consumo de Power	1.8 W	1.8 W	4.8 W	4.8 W
Lente Montar	Fix 1/2.5" 3.6mm,M12 (Option: 6mm)	Fix 1/2.5" 3.6mm,M12 (Option: 6mm)	-	-
Operaciones/Temperatura de Almacenaje	14 ~ 122°F (-10~50°C) / -4 ~ 158°F (-20~70°C)	14 ~ 122°F (-10~50°C) / -4 ~ 158°F (-20~70°C)	14 ~ 131°F (-10 ~ 55°C) / -	14 ~ 131°F (-10 ~ 55°C) / -
Funcionamiento de Humedad	0% to 90% Non-condensing	0% to 90% Non-condensing	0% to 90% Non-condensing	0% to 90% Non-condensing

HD Cámara series

2.1MP 3G/HD-SDI/HDMI
Full HD 1080p
Camara Miniatura



Modelo	Hybrid DVRs
	VZ-08HVR
	
VISOR	
Compresion	H.264 (High Profile)
Codificador / Decodificador	8ch x 1080p @15fps
Entrada - Analogo Puro	8ch 1080p
Entrada - Mixed	7ch 1080P (Analog) + 1ch 1080P (Network) 6ch 1080P (Analog) + 2ch 1080P (Network) 1ch 1080P (Analog) + 7ch 1080P (Network)
Entrada - Puro Network	8ch 1080P / 8ch 960H / 8ch 3M / 8ch 5M
Salida - Monitor Principal	HDMI and VGA (1920x1080)
AUDIO	
Codec / Audio Bidireccional	G.711A / Support
GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
Modo Grabacion	Manual, Event, Timer
Grabacion Resolucion - IP	Up to 5MP (Depending on IP Camera)
Grabacion Resolucion - Analog	Up to 1080p
Rendimiento	8ch Full HD Synchronous Playback
Pentaplex	Live/Record/Playback/Backup/Network
ALMACENAMIENTO	
HDD	2 SATA (Each Supports MAX 6TB)
Deposito de Respaldo	USB (External) / HDD
Respaldo de Formato	BMP, AVI, Proprietary Format
Uso - 1920 x 1080 (1080p) Entrada	20 ~ 30Gb / Day by Channel- 15 fps/ch
Uso - 1280x720 (720p) Entrada	0 ~ 20 Gb / Day by Channel- 15 fps/ch
Uso - 960H (Analog) Entrada	12 ~ 20Gb / Day by Channel- 15 fps/ch
Uso - Audio	691.2 MB / Day by Channel
RED	
Conneccion	10/100 Base-T
Cientela Visor	3G/4G Mobile (iPad / iPhone / Android) Visor web - Windows (Firefox)
Remote Setup and Upgrade	Soporte
Control PTZ	Soporte Múltiples Protocolos PTZ
INTERFAZ	
CVBS (Composite) Entrada	8 ch BNC (AHD / TVI / CVBS)
CVBS (Composite) Salida	1 ch VGA, 1 ch HDMI
Audio Entrada / Salida	8 ch RCA / 1 ch RCA
Interfaz de red	1 - RJ45 10/100M Adaptive Ethernet Port
USB	Front - 1 EA, Rear - 2 EA
RS485	1 EA (PTZ Control)
Sensor de Alarma Entrada / Salida	4ch / 1ch
GENERAL	
Esquema de Dimension (W x H x D)	13.77 x 11.61 x 1.77" (350 x 295 x 45 mm)
Peso Neto/Peso Grueso	4.40 lbs (2.0 kg) / 6.4 lbs (2.90 kg)
Valores Electricos / Consumo de Power	DC 12V, 2A (1 HDD) / 4A (2 HDD) < 15 W (w/o HDD)
Temperatura de Funcionamiento	14°F ~ 104°F / -10°C ~ 45°C
Funcionamiento de Humedad	20 % ~ 80 % (Non-condensing)
Atmospheric pressure	86 kPa to 106 kPa



HVR series

8 Canal AHD / TVI / CVBS **DVRs Hibrido**

MEGAPÍXELES LENTES

Optica De Vidrio | Hecho En JAPON | 4 GARANTIA DE 4 AÑOS

Preajustes (pzfi) Disponible en Lentes Zoom



MP Fixed Focal Length - FA type with Lock Screws							
MODELO	RESOLUCIÓN	FORMATO	LONGITUD FOCAL	ABERTURA	IRIS	MONTAR	
VZ-DF8M-3MP-2	3 MP	1"	8 mm	F1.4	Manual	C	
VZ-DF12.5M-3MP-2	3 MP	1"	12.5 mm	F1.4	Manual	C	
VZ-DF16M-3MP-SWIR	3 MP	1"	16 mm	F1.4	Manual / Short Wave IR	C	
VZ-DF25M-3MP-2	3 MP	1"	25 mm	F1.4	Manual	C	
VZ-DF25M-3MP-SWIR	3 MP	1"	25 mm	F1.4	Manual / Short Wave IR	C	
VZ-DF35M-3MP-2	3 MP	1"	35 mm	F1.4	Manual	C	
VZ-DF35M-3MP-SWIR	3 MP	1"	35 mm	F1.4	Manual / Short Wave IR	C	
MP Vari-Focal Day/Night (IR)							
VZ-B880VIR-MP	1.5 MP	1/2"	8 ~ 80 mm	F1.6	Manual	C	
VZ-F312AVDCIR-3MP	3 MP	1/2.7"	3.1 ~ 12 mm	F1.5	DC	CS	
VZ-F850AVDCIR-5MP	5 MP	1/2.7"	8 ~ 50 mm	F1.6	DC	CS	
MP Fixed Focal Length							
VZ-C8M-3MP	3 MP	2/3"	8 mm	F1.4	Manual	CS	
VZ-C25M-3MP	3 MP	2/3"	25 mm	F1.4	Manual	C	
VZ-C35M-3MP	3 MP	2/3"	35 mm	F1.4	Manual	C	
VZ-C8M-5MP	5 MP	2/3"	8 mm	F2.8	Manual	C	
VZ-C16M-5MP	5 MP	2/3"	16 mm	F1.4	Manual	C	
VZ-C25M-5MP	5 MP	2/3"	25 mm	F1.4	Manual	C	
VZ-CH50M-3MP	3 MP	2/3"	50 mm	F2.0	Manual	C	
VZ-EH16M-3MP	3 MP	1/1.8"	16 mm	F1.4	Manual	C	
MP Motorized & Manual Zoom							
MODELO	RESOLUCIÓN	FORMATO	LONGITUD FOCAL	ZOOM	ABERTURA	IRIS	MONTAR
VZ-C6X11M-MP-6W	3.6 MP	2/3"	11 ~ 66 mm	6X	F1.8	3-Motor	CS
VZ-C6X11DC-MP	3.6 MP	2/3"	11 ~ 66 mm	6X	F1.8	Manual	C
MP Motorized Day/Night Zoom							
VZ-D2.7X24MIR-MPZF1-6W	4 MP	1"	24 ~ 65 mm	35X	F1.6	3-Motor w/presets	C
VZ-D2.7X24MIR-MP-6W	4 MP	1"	24 ~ 65 mm	2.7X	F1.6	3-Motor	C
VZ-D2.7X24RDCIR-MP-4W	4 MP	1"	24 ~ 65 mm	2.7X	F1.5	DC	CS
VZ-E16X9DCIR-MP-4W	2 MP	1/1.8"	9 ~ 144 mm	16X	F1.6	DC	C
VZ-E16X9DCIR-MP-PZF-4W	2 MP	1/1.8"	9 ~ 144 mm	16X	F1.6	DC-IR w/presets	C



ESTÁNDAR LENTES

Desde el lanzamiento de el lente Vari-Focal, ViewZ ha sido un innovador de lentes con montura C y CS que brindan una distancia focal ajustable para satisfacer la necesidades de cada aplicación en particular. Cuando su proyecto requiere una visión perfecta, se puede confíra en ViewZ para entregar un producto de alta calidad. Durante mas de 15 años, ViewZ ha establecido el estándar en óptica para la innovación y la calidad en todas la industrias, incluidos los sistemas de control de trafico, visión artificial, seguridad federal y estatal.

Vari-Focal						
MODELO	FORMATO	LONGITUD FOCAL	ABERTURA	IRIS	MONTAR	
VZ-A163VDC	1/3"	1.6 - 3.4 mm	F1.4	DC	CS	
VZ-A555VM	1/3"	5 - 55 mm	F1.4	Manual	CS	
VZ-A582VDC	1/3"	5.5 - 82.5 mm	F1.8	DC	CS	
VZ-B612VM	1/2"	6 - 12 mm	F1.4	Manual	C	
Vari-Focal Day / Night (IR)						
VZ-A308VDCIR	1/3"	3 - 8 mm	F1.2	DC	CS	
VZ-A308AVDCIR	1/3"	3 - 8 mm	F0.95	DC	CS	
Vari-Zoom (Vari-Focal Price, Zoom Lens Performance)						
VZ-A6X65M	1/3"	6.5 - 39 mm	F1.4	Manual	CS	
VZ-A6X65DC	1/3"	6.5 - 39 mm	F1.4	DC	CS	
VZ-B851M	1/2"	8.5 - 51 mm	F1.6	Manual	C	
VZ-B851DC	1/2"	8.5 - 51 mm	F1.6	DC	C	
VZ-B10X85DC	1/2"	8.5 - 85 mm	F1.6	DC	C	
Fixed Focal Length - FA type with Lock Screws						
VZ-BF6M-2	1/3"	6 mm	F1.0	Manual	C	
VZ-BF12M-2	1/2"	12 mm	F1.0	DC	C	
VZ-BF35M	1/2"	35 mm	F1.4	Manual	C	
VZ-CF16M-2	1/2"	16 mm	F1.4	DC	C	
Manual Zoom						
MODELO	FORMATO	LONGITUD FOCAL	ZOOM	ABERTURA	IRIS	MONTAR
VZ-B6X8M-Mold	1/2"	8 - 48 mm	6X	F1.0	Manual	C
VZ-C6X11DC	2/3"	11.5 - 69 mm	6X	F1.4	DC	C

lentes de ViewZ USA han sido reconocidos por varios clientes por brindar un valor excepcional y superar sus necesidades en todo el mundo con un alto estándar de calidad Japonesa a precios estándar globales. Los lentes ViewZ están destinados a algo mas que el mercado de la seguridad, ya que continuamos desarrollando lentes diseñados para funcionar en todos los canales de mercado que se enumeran a continuación.

Fixed Focal Length					
MODELO	FORMATO	LONGITUD FOCAL	ABERTURA	IRIS	MONTAR
VZ-AF2.8DC	1/3"	2.8 mm	F1.3	DC	CS
VZ-AF4M	1/3"	4 mm	F1.2	Manual	CS
VZ-AF4DC	1/3"	4 mm	F1.2	DC	CS
VZ-AF8M	1/3"	8 mm	F1.2	Manual	CS
VZ-AF8DC	1/3"	8 mm	F1.2	DC	CS
VZ-BF3.5DC	1/2"	3.5 mm	F1.6	DC	C
VZ-BF6DC	1/2"	6 mm	F1.4	DC	C
VZ-BF35DC	1/2"	35 mm	F1.2	DC	C
VZ-CF4.8M	2/3"	4.8 mm	F1.8	Manual	C
VZ-CF4.8DC	2/3"	4.8 mm	F1.8	DC	C
VZ-CF4.8AI	2/3"	4.8 mm	F1.8	Video	C
VZ-CF7.5AI	2/3"	7.5 mm	F1.4	Video	C
VZ-CF50M	2/3"	50 mm	F1.8	Manual	C
VZ-DF25M	1"	25 mm	F1.4	Manual	C
VZ-DF25AI	1"	25 mm	F1.4	Video	C
VZ-DF50DC	1"	50 mm	F1.8	DC	C
VZ-DF50M	1"	50 mm	F1.8	Manual	C
VZ-DF50AI	1"	50 mm	F1.8	Video	C
VZ-DF75DC	1"	75 mm	F1.8	DC	C
VZ-DF75AI	1"	75 mm	F1.8	Video	C

STANDARD - Motorized Zoom Lenses

MODELO	FORMATO	LONGITUD FOCAL	ZOOM	ABERTURA	IRIS	MONTAR
VZ-A6X6.5MAI-4W	1/3"	6.5 - 39 mm	6X	F1.0	Video	CS
VZ-A10X6.5M-PZFI-6W	1/3"	6.5 - 65 mm	10X	F1.4	3-Motor with presets	CS
VZ-A10X6M-PZFI-6W	1/3"	6 - 60 mm	10X	F1.0	3-Motor with presets	CS
VZ-B10X85M-PZFI-6W	1/2"	8.5 - 85 mm	10X	F1.6	3-Motor with presets	C
VZ-B10X8M-PZFI-6W	1/2"	8 - 80 mm	10X	F1.2	3-Motor with presets	C
VZ-B21X10M-6W	1/2"	10 - 210 mm	21X	F1.5	3-Motor	C
VZ-B21X10M-PZFI-6W	1/2"	10 - 210 mm	21X	F1.5	3-Motor with presets	C
VZ-C10X10MAI-4W	2/3"	10 - 100 mm	10X	F1.4	Video	C

- Aeropuertos, Industrias Bancarias y Financieras
- Estaciones Centrales de Monitoreo, Casinos o Industrias Del Juego
- Comercial, Educativa, Sectores Gubernamentales
- Vision De Maquina, Puertos E industrias de Ferrocarriles
- Industrias Residencial, Retail , Deportes
- Industrias de Servicio Publico y Monitoreo de Trafico



Please visit our website for our extensive analog lenses.

Modelo	Mountajes de Pared	
	VZ-WM02	VZ-SM01
		
ESPECIFICACION		
Tamaño de monitor asequible	10 ~ 19"	10 ~ 19"
Soporte o Montaje	VESA 75x75	VESA 75x75 / 100x100
Perfil / Extension	12.67" (322 mm) / -	- / 12.9" ~ 18.9"(327 ~ 479mm)
Capacidad de carga	Max. 22 lbs / 10 kgs	Max. 5 lbs / 2.3 kgs
Construcción	Metal	Metal
Inclinación	-90° ~ 90°	-35° ~ 35°
Giratorio/panorámica (Pivot)	360° / -90° ~ 90°	180° / -
Peso	2.65 lbs (1.2kg)	6 lbs (2.72kg)
Dimension (W x H x D)	5.5 x 3.9 x 12.7" (139 x 101 x 322 mm)	4.5 x 6.5 x 18.9" (88 x 136 x 479 mm)
Monitores ViewZ Compatible	VZ-101RTC, VZ-17/19RTN, 10" IP/HD PVM-N, 13 & 15" Smart AD PVM	VZ-101RTC, 10" IP/HD PVM-N, 13" Smart AD PVM -

SOPORTED DE PARED


ViewZ ofrece una variedad de soportes de pared para monitores de todos los tamaños, desde simple soportes de pared planos hasta soportes giratorios y articulados. También esta disponible un soporte de pared de video tipo tijera con resorte hecho para monitores de pared de video ViewZ.


Modelo	Mountajes de Pared						
	VZ-WM05	VZ-WM11	VZ-AM01	VZ-AM02-A	VZ-WM50	VZ-AP200	VZ-AM03
							
ESPECIFICACION							
Tamaño de monitor asequible	10 ~ 24"	10 ~ 27"	10 ~ 24"	10 ~ 32"	27 ~ 32"	23 ~ 32"	43 ~ 65"
Soporte o Montaje	VESA 75x75 / 100x100	VESA 50x50 / 75x75 / 100x100	VESA 75x75 / 100x100	VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 200x200	VESA MIN.100 x 100 / MAX.400 x 200 Universal Pattern Range	VESA 50x50 / 75x75 / 100x100 200x100 / 200x200	VESA Min.200x200 ~ Max.800x400 Universal Pattern Range
Perfil / Extension	0.59" (15 mm) / -	3.54" (90mm) / -	- / 1.96" ~ 14.44" (50 ~ 367 mm)	- / 2.3" ~ 14" (58.42 ~ 355.6 mm)	1.77" (45 mm) / -	0.07" (2 mm) / -	- / 2.8 ~ 16" (71.1 ~ 406.4 mm)
Capacidad de carga	Max. 66 lbs / 30 kgs	Max. 66 lbs / 30 kgs	Max. 33 lbs / 15 kgs	Max. 44 lbs / 20 kgs	Max. 165 lbs / 75 kgs	Max. 66 lbs / 30 kgs	Max. 132 lbs / 60 kgs
Construcción	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Inclinación	-	-20° ~ 20°	-70° ~ 70°	-5° ~ 12°	10° ~ 0°	-	-15° ~ 5°
Giratorio (panorámica)	-	-30° ~ 30°	-90° ~ 90°	-90° ~ 90°	-	-	-90° ~ 90°
Peso	2 lbs (0.45kg)	0.85 lbs (0.38kg)	1.9 lbs (0.8kg)	4.5 lbs (2.04 kg)	4 lbs (1.81 kg)	2 lbs (0.9 kg)	15.35 lbs (6.96 kg)
Dimension (W x H x D)	4.7 x 4.7 x 0.6" (120 x 120 x 15 mm)	4.5 x 4.4 x 3.54" (115 x 113 x 90 mm)	4.4 x 6.7 x 14.44" (112x170x367 mm)	9 x 8.4 x 14" (228.6x213.4x355.6mm)	18.3 x 10.6 x 1.77" (464x270x45 mm)	8.66 x 8.66 x 0.07" (220 x 220 x 2 mm)	27 x 16.9 x 16" (431.8x429.2x406 mm)
Monitores ViewZ Compatible	VZ-101RTC, VZ-17/19RTN, VZ-19/22/24/27 CMP, VZ-215D2IP-L, VZ-215LED-L1, VZ-215IPM 10" IP/HD PVM, 23" IP PVM, 13 & 15" SmartADPVM		VZ-101RTC, VZ-17/19RTN, VZ-19/22/24 CMP, VZ-215IPM, 10" IP/HD PVM, 13&15" SmartADPVM	VZ-17/19RTN, VZ-215IPM, VZ-215D2IP-L, VZ-19/22/24/27 CMP, 23" IP-PVM-N, 13&15" Smart AD PVM	VZ-32/43CMP, VZ-32IPM, VZ-32CGM, 27, 32" IP PVM-N, 32" Smart AD PVM	VZ-32CMP, VZ-215/32IPM, 27, 32" IP PVM-N, 32 & 43" Smart AD PVM	VZ-43CMP, VZ-55EHB/ENB/SHB/SNB, VZ-49/55UNBS, VZ-43/55/65 UHD, 32&43" Smart AD PVM

MONTAJES PARA PARED DE VIDEO

Soluciones de montaje universales para una variedad de instalaciones

La Línea de soportes ViewZ incluye varios estilos acomodados a la mayoría de las instalaciones de varios monitores de paredes de video. Los soportes para paredes de video ViewZ también son diseñados para facilitar la instalación y el ajuste.

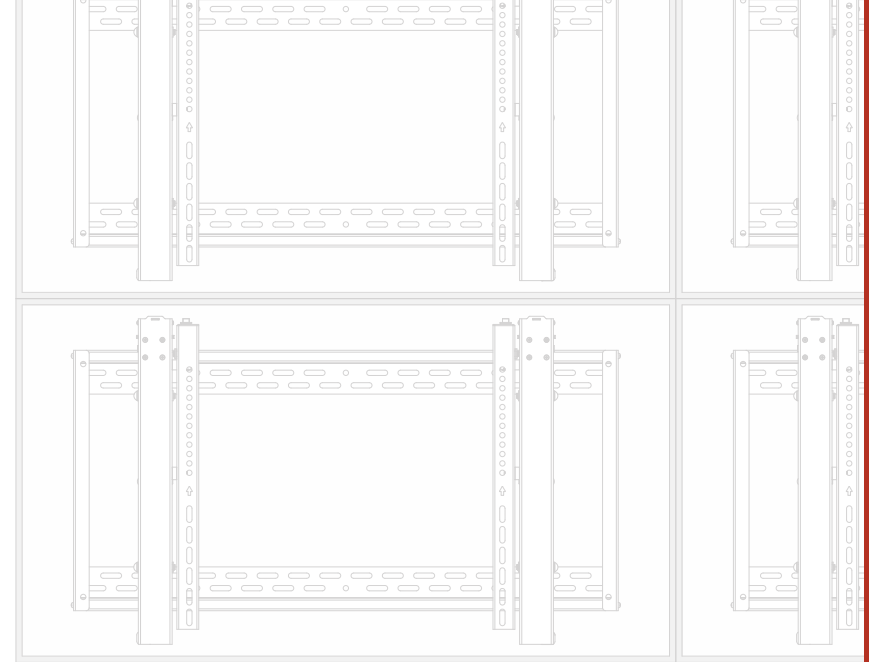

Modelo	MONTAJES PARA PARED DE VIDEO				
	VZ-WM71	VZ-XMS	VZ-FSM2X2	VZ-FSM3X2	VZ-FSM3X3
					
ESPECIFICACION					
Tamaño de monitor asequible	43 ~ 65"	43 ~ 65"	43 ~ 65"	43 ~ 65"	43 ~ 65"
Soporte o Montaje	VESA Min.400x400 ~ Max.800x600 Universal Pattern Range	VESA Min.200x200 ~ Max.800x400 Universal Pattern Range	VESA Min.100x100 ~ Max.600x400 Universal Pattern Range	VESA Min.100x100 ~ Max.600x400 Universal Pattern Range	VESA Min.100x100 ~ Max.600x400 Universal Pattern Range
Perfil / Extension	1.97" (50.03 mm) / -	- / 3.74 ~ 11.22" (95 ~ 285 mm)	- / 3.74 ~ 11.22" (95 ~ 285 mm)	- / 3.74 ~ 11.22" (95 ~ 285 mm)	- / 3.74 ~ 11.22" (95 ~ 285 mm)
Capacidad de carga	Max. 165 lbs / 75 kgs	Max. 154 lbs / 70 kgs	Max. 110 lbs / 50 kgs per screen	Max. 66 lbs / 30 kgs per screen	Max. 66 lbs / 30 kgs per screen
Construcción	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Inclinación	-10° ~ 0°	- 2° ~ +4° (Ver) / ± 3° (Hor)	- 4° ~ + 4°	- 4° ~ + 4°	- 4° ~ + 4°
Giratorio(panorámica) / Level	-	-	Depth & Level Adjustable	Depth & Level Adjustable	Depth & Level Adjustable
Peso	6.35 lbs (2.88 kg)	25.0 lbs (11.33 Kg)	112.0 lbs (50.8 Kg)	TBD	244.71 lbs (111 kg)
Dimension	34 x 17.3 x 1.97" (864 x 440 x 50 mm)	44.6 x 19.0 x 3.74" (1134x519x95mm)	77.5x70.9x29.5" (1970x1800x750mm)	137x70.9x37.4" (3480x1800x950mm)	137x106x47.2" (3480x2700x1200mm)
Monitores ViewZ Compatible	VZ-55 EHB/ENB/SHB/SNB, VZ-49/55UNBS, VZ-43/55/65 UHD -	VZ-55 EHB/ENB/SHB/SNB, VZ-49/55UNBS, VZ-43/55/65 UHD, -	VZ-55 EHB/ENB/SHB/SNB, VZ-49/55UNBS, VZ-43/55/65 UHD, VZ-75/86IBX-T	VZ-55 EHB/ENB/SHB/SNB, VZ-49/55UNBS, VZ-43/55/65 UHD, VZ-75/86IBX-T	VZ-55 EHB/ENB/SHB/SNB, VZ-49/55UNBS, VZ-43/55/65 UHD, VZ-75/86IBX-T

SOPORTES DE TECHO

POSTES TELESCOPICOS

Los soportes de techo se inclinan y giran en todas las direcciones para ofrecer multiples angulos de vision





MONTAJES DE POSTE TELESCOPICO – ALTURA AJUSTABLE


Los soportes de ViewZ cuentan con postes telescópicos para ajustar la al altura , asi como un placa de montaje del monitor con inclinación y rotación completa para angulos de visión optimos



OCULTACION DE CABLES

Los soportes de ViewZ están diseñados para ocultar los cables en los postes para instalaciones limpias y de aspecto profesional.


Modelo	Telescopic Ceiling Mounts		Modelo	Montaje en bastidor universal
	VZ-CM308	VZ-CM-EB / VZ-CM-EW		VZ-RMK08
				
ESPECIFICACION				
Tamaño de monitor asequible	17 ~ 43"	-	Tamaño de monitor asequible	8 ~ 21.5"
Soporte o Montaje	VESA 50 x 50 ~ 200 x 200	-	Soporte o Montaje	Universal / VESA 75x75 / 100x100
Rango de Instalacion	3 to 5.25 ~ 8 ft / 0.94, 1.57 ~ 2.45 m	3.08 ft ~ 5.24 ft / 0.95 ~ 1.59 m	Extension	1.45 ~ 3.14" (37 ~ 80 mm)
with CM-EW/B	3 to 5.25 ~ 18 ft / 0.94, 1.57 ~ 5.48 m	-	Capacidad de Carga	Max. 20.4 lbs / 9.25 kg
Capacidad de Carga / Construccion	Max. 66.1 lbs (30.0 kg) / Metal	Metal	Construccion	Metal
Inclinación/Rotación Panorámica	-5° ~ 45° / 360°	-	Inclinacion	±35° / ±22° (20" monitor)
Rotacion Panoramica	360°	-	Rack	4U
Peso Neto/Peso Grueso	16.09 lbs (7.3kg) / 18.29 lbs (8.3kg)	5.51 lbs (2.5 kg) / 6.17 lbs (2.8 kg)	Peso Neto/Peso Grueso	3.08 lbs (1.4 kg) / 5.07 lbs (2.3 kg)
Dimension - Plate (W x H x D)	9.1 x 8.66 x 5.6" (230 x 220 x 142 mm)	-	Dimension (W x H x D)	18.9 x 7.4 x 2.8" (481x188.9x70.8 mm)
Dimension - Pole (R x Length)	TOP: Ø1.49 x 32.67" / Ø38 x 830 mm MID: Ø1.65 x 33.26" / Ø42 x 845 mm LOW: Ø1.49 x 32.6" / Ø38 x 827 mm	TOP: Ø1.49 x 32.67" / Ø38 x 830 mm Mid: Ø1.65 x 33.26" / Ø42 x 845 mm	DIM (W x H x D)	17.3 x 7.2 x 1.8" (441.2x182.9x46 mm)
Monitores ViewZ Compatible	23, 27 & 32" IP PVM-N, 32 & 43" Smart AD PVM, VZ-32/43CMP, VZ-34CGM		Monitores ViewZ Compatible	VZ-101RTC, VZ-17/19RTN VZ-19CMP, VZ-22CMP, VZ-215IPM VZ-215LED-L1

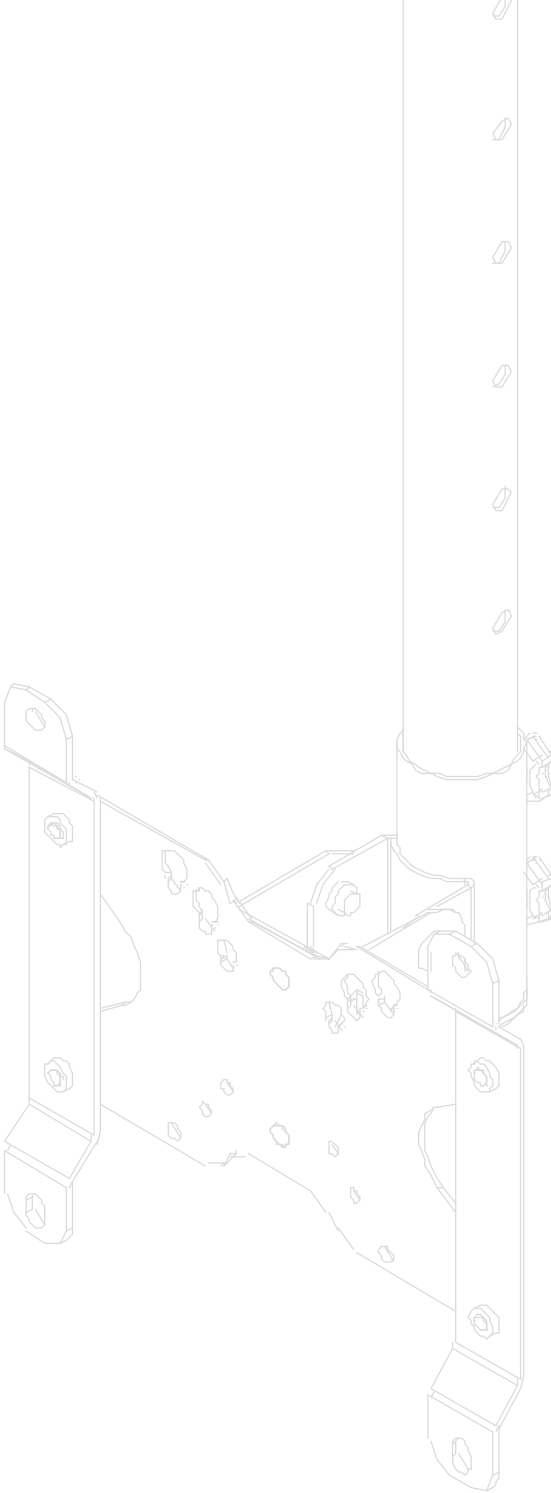



DURADERO & ACABADO RESISTENTE A LA CORROSION

Los soportes telescópicos ViewZ están acabados con recubrimiento en polvo para una máxima durabilidad y resistencia a la corrosión.




COMPATIBILIDAD UNIVERSAL

ViewZ ofrece un soporte para CCTV premium inclinable universal que fue diseñado para ahorrar espacio y crear un placer visual óptimo, ya que cuenta con un diseño de soporte que se monta en el techo. Se adapta a cualquier monitor de VideoWall CCTV ViewZ de 43 a 65 pulgadas.




AITURA AJUSTABLE

El soporte para monitor cuenta con un brazo ajustable en altura de 8, 7"-70", También se puede ajustar la inclinación a -5° - +12°, lo que proporciona máxima comodidad y experiencia de visualización. También cuenta con enrutamiento de cable interno.

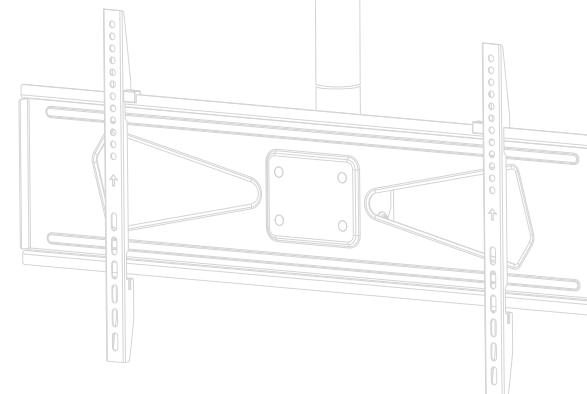

Modelo	Montajes de Techo				
	VZ-CMKit-01	VZ-CMKit-02	VZ-CMKit-03	VZ-CMKit-04	VZ-CMKit-05
ESPECIFICACION					
Tamaño de monitor asequible	23 ~ 43"	23 ~ 43"	23 ~ 43"	43 ~ 65"	43 ~ 65"
Soporte o Montaje	VESA Min.75x75 ~ Max.200x200	VESA Min.75x75 ~ Max.200x200	VESA Min.75x75 ~ Max.200x200	VESA Min.200x200 ~ Max.800x400	VESA Min.200x200 ~ Max.800x400
Rango de Installation/Extension	-	35.43" (900 mm)	14.55" (369.57 mm)	35.43" (900 mm)	14.55" (369.57 mm)
Capacidad de carga	Max. 110 lbs / 50 kgs	Max. 110 lbs / 50 kgs	Max. 110 lbs / 50 kgs	Max. 110 lbs / 50 kgs	Max. 110 lbs / 50 kgs
Construcción	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Inclinación	5° (Up) ~ 12° (Down)	5° (Up) ~ 12° (Down) / ±80° (Top)	5° (Up) ~ 12° (Down) / ±5° (Level)	5° (Up) ~ 12° (Down) / ±5° (Level)	5° (Up) ~ 12° (Down) / ±5° (Level)
Rotación Panorámica	360°	360°	360°	360°	360°
Peso	6.21 lbs / 2.82 kg	10.78 lbs / 4.89 kg	8.31 lbs / 3.78 kg	17.98 lbs / 8.16 kg	17.98 lbs / 8.16 kg
Dimension - Lámina (WxHxD)	8.7 x 9.9 x 3.54" (220x252x90 mm)	8.7 x 9.9 x 3.54" (220x252x90 mm)	8.7 x 9.9 x 3.54" (220x252x90 mm)	35.6 x 17.3 x 4" (904x440x103 mm)	35.6 x 17.3 x 4" (904x440x103 mm)
Dimension - Poste (RxLongitud)	Ø 1-1/2" x 3" / Ø 38.1 x 76mm	Ø 1.88 x 35.43" / Ø 48 x 900mm	Ø 2.3x8.7~14.55"/58.9x221~369.6mm	Ø 1.88 x 35.43" / Ø 48 x 900mm	Ø 2.3x8.7~14.55"/58.9x221~369.6mm
Monitores ViewZ Compatible	VZ-34CGM, VZ-32IPM, VZ-27/32/43CMP, 23", 27" & 32" IP PVM-N, 32 & 43" Smart AD PVM			VZ-43CMP, VZ-49/55UNBS, VZ-55 EHB & ENB, VZ-55 SHB & SNB, VZ-43/55UHD	

MONTAJES DE POSTE

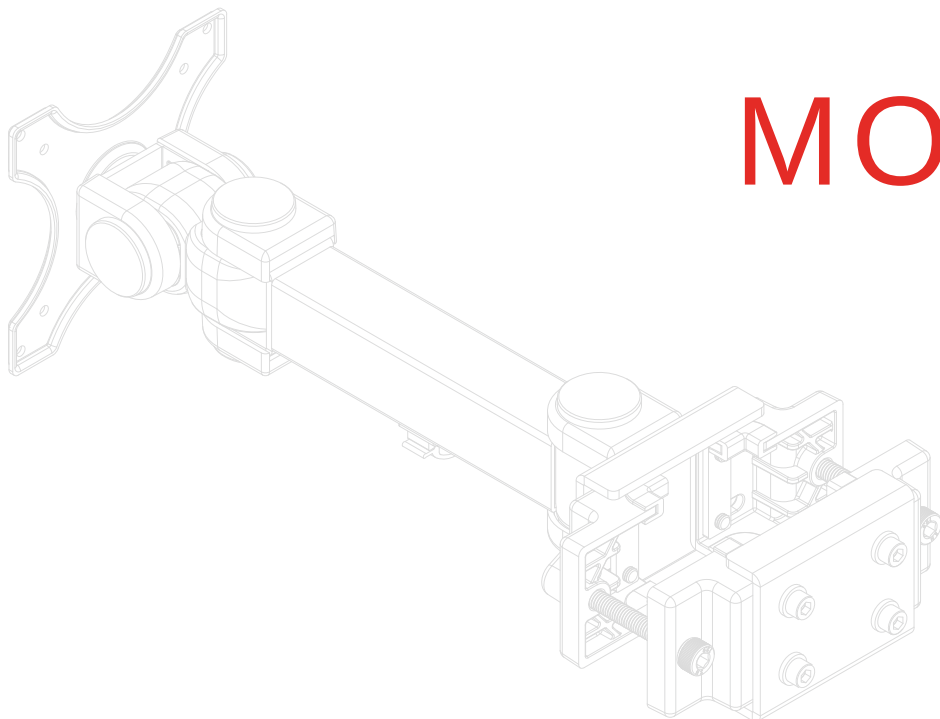

Montar su monitor CCTV se ha hecho mas facil con el montaje de poste de ViewZ, si deseas actualizar tu soporte de tu monitor o los stand de tus monitores.

Estandar VESA o agregar capacidad de soporte a un poste existente, este soporte robusto te tiene.



Modelo	MONTAJES DE POSTE		
	VZ-SCM-S	VZ-SCM	VZ-SCM-SQ
			
ESPECIFICACION			
Tamaño de monitor asequible	10 ~ 19"	10 ~ 19"	10 ~ 19"
Soporte o Montaje	VESA 75x75 / 100x100 Mount to 1.25"(32mm)~2.5"(64mm) pole	VESA 75x75 Mount to 1.25"(32mm)~2.5"(64mm) pole	VESA 75x75 / 100x100 Mount to 1" (25mm)~2"(51mm) pole
Perfil	-	3.22" ~ 15.41" (82 ~ 392 mm)	3.22" ~ 15.41" (82 ~ 392 mm)
Capacidad de carga	Max. 22 lbs / 10 kg	Max. 22 lbs / 10 kg	Max. 22 lbs / 10 kg
Construccion	Metal	Metal	Metal
Inclinacion	± 90° Tilt Up & Down	± 90° Tilt Up & Down	± 90° Tilt Up & Down
Girar / Giratorio	-90° ~ 90° / 360° rotation	-90° ~ 90° / 360° rotation	-90° ~ 90° / 360° rotation
Peso	2.05 lbs / 0.93 kg	6 lbs / 2.72 kg	4.1 lbs / 1.85 kg
Dimension (W x H x D)	4.7 x 4.7 x 5.4" (120x120x137mm)	4.72x3.54x15.41" (120 x 90 x 392mm)	4.7 x 3.5 x 15.41" (88 x 136 x 392 mm)
Monitores ViewZ Compatible	VZ-101RTC, VZ-17/19RTN, VZ-215IPM, VZ-19/22/24/27CMP, 10" IP/HD PVM, 13 & 15" Smart AD PVM	VZ-101RTC, VZ-17/19RTN, VZ-22/24CMP, 10" IP/HD PVM, 13 & 15" Smart AD PVM	VZ-101RTC, VZ-17/19RTN, VZ-215IPM, VZ-19/22/24/27CMP, 10" IP/HD PVM, 13 & 15" Smart AD PVM



DISEÑO AJUSTABLE

Diseñado para adaptarse a postes de diametros de 1" a 2.5" este soporte robusto permite actualizar el soporte VESA de su monitor y crear soluciones de montajes alternativas para postes dentro del rango de su diametro.



ARTICULACION DE PANTALLA

Una vez montada la pantalla disfruta comodamente Angulos de vision con inclinacion de -90° a +90° giro de 180 y Rotacion panoramica de 360° La Pantalla se puede colocar en orientacion vertical u horizontal.

FUENTE DE ALIMENTACION

Eficiencia, Asequibilidad & Durabilidad




PSU - CONVERTIDOR AC/DC

El Convertidor AC/DC de ViewZ reduce el consumo de electricidad y aumenta la eficiencia, es esencial para encender la mayoría de equipos principales. Cuando se combinan ST corrector del factor de potencia,



INSTALACION DE MISION CRITICA

Convertidores de potencia AC/DC y AC/AC estan fabricados para suministrar instalaciones de mision critica. Las serie de convertidores ViewZ, PSU, PE y DC24-320 son ideales para varias instalaciones de todos los equipos de seguridad electrónica.



PRODUCTOS PROBADOS

Los convertidores de ViewZ el PSU y DC-24-320 son algunas de las piezas muy importantes para un equipo que requiere operar productos de seguridad ViewZ. Y es por eso que son sometidos a unas pruebas muy rigurosas y procesos de control de calidad para un rendimiento optimal y fiable.



SEGURIDAD/STANDARES EMI

ViewZ reconoce que la Seguridad es critica y asegura que las fuentes de alimentación y los convertidores cumplan con las normas de seguridad y standares EMI.



VZ-DC24-320

SALIDA 24V DC/TRANSFOMADOR DE 320W

Voltage de Salida DC 24V

Voltage de Entrada 88 ~ 264 VAC, 124 ~ 370 VDC

Efficiencia 89%

RECINTO Acero con puerta asegurable

SEGURIDAD UL/cUL - IEC 60950-1

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 20 ~ 26.4 V Voltaje Ajustable para aumentar el uso de vida
- Completamente probado 23", 27", 32", 43" voltage doble HD-PVM-N, IP PVM-N & Smart AD PVM series PVMs
- PFC Integrado (corrección de poder de factor) funcion - power factor > 0.95
- Una Fuente de alimentación cerrada de bajo perfil con un funcionamiento PBC
- 30mm diseño de bajo perfil para instalación de 1U
- Recubrimiento conformado luz verde LED per Salida
- Sobre Tension / Sobre carga / Sobrecorriente / Protection de corto circuito



VZ-PE24

24W PoE INJECTOR – SALIDA DE 48V DC/INYECTOR PoE de 24W

VOLTAGE DE SALIDA ETHERNET DC 48V / 24W

Voltage de Entrada 90 ~ 240V AC, 47/63Hz, 0.6A

RECINTO material PC

SEGURIDAD UL/cUL - IEC 60950-1:2005+A1

EMI EN55022:2010, EN55024:2010, FCC Class B, EU, AR, BR, UL/cUL, CCC, Mexico, RCM

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- MidSpan PoE gigabit de un solo puerto
- Detección y protección automática de terminales Ethernet no estándar.
- Seguridad : UL60950-1, IEC 60950-1:2005+A1
- EMI : FCC Class B, EN55022:2010, EN55024:2010
- Soporta 10/100/1000 aplicación Basada T
- Interno AC/DC convertidor
- Detección y protección automática en contra los terminales non-standard Ethernet
- Diseño compacto que cabe fácilmente WLAN puntos de acceso & cámaras IP instalaciones





VZ-PSU2-N

SALIDA 12V DC / TRANSFOMADOR DE 36W AC/DC

Voltage de Salida DC 12V / 36 W

OUTPUT CURRENT 3 A

Voltage de Entrada 100~240V AC, 50/60Hz, 1.5A

RECINTO PC, ABS, or equivalent

SEGURIDAD UL, KCC, CCC, TUV/GS, PSE, C-Tick

EMI CE, FCC/cUL, GB, PSE



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Totalmente atestiguado para modelos 10.1" RTC, 17" & 19" RTN and 19", 22" & 24" CMP,
- Luz verde "encendido" LED indicador
- Eficiencia de Energía V
- Compacto & liviando
- Cumple las normas internacionales de seguridad & Los requisitos de proteccion ambiental
- Proteccion de Sobretension / sobrecarga / sobrecorriente / corto circuito
- Cumple con los requisitos de proteccion ambiental
- Uso de Vida larga: 50,000 hours MTBF



VZ-PSU2N-24

SALIDA 24V DC / TRANSFOMADOR DE 48W AC/DC

Voltage de Salida DC 24V / 48 W

OUTPUT CURRENT 2 A

Voltage de Entrada 100~240V AC, 50/60Hz, 1.5A

RECINTO PC, ABS, or equivalent

SEGURIDAD UL, KCC, CCC, TUV/GS, PSE, C-Tick

EMI CE, FCC/cUL, CCC, PSE



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Totalmente atestiguado para modelos 19", 22", 24" and 27" CMP modelo
- Luz verde "encendido" LED indicador
- Eficiencia de Energía VI
- Compacto & liviando
- Cumple las normas internacionales de seguridad & Los requisitos de proteccion ambiental
- Proteccion de Sobretension / sobrecarga / sobrecorriente / corto circuito
- Cumple con los requisitos de proteccion ambiental
- Long life span



VZ-PSU3N-24

SALIDA 24V DC / TRANSFOMADOR DE 64.8W AC/DC

Voltage de Salida DC 24V / 64.8 W

OUTPUT CURRENT 2.7 A

Voltage de Entrada 100~240V AC, 50/60Hz, 1.5A

RECINTO PC, ABS, or equivalent

SEGURIDAD UL, KCC, CCC, TUV/GS, PSE, C-Tick

EMI CE, FCC/cUL, ccc, PSE



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Totalmente atestiguado para modelos 32" CMP modelo
- Luz verde "encendido" LED indicador
- Eficiencia de Energía VI
- Compacto & liviando
- Cumple las normas internacionales de seguridad & Los requisitos de proteccion ambiental
- Proteccion de Sobretension / sobrecarga / sobrecorriente / corto circuito
- Cumple con los requisitos de proteccion ambiental
- Long life span



VZ-PSU4N-24

SALIDA 24V DC / TRANSFOMADOR DE 100.8W AC/DC

Voltage de Salida DC 24V / 100.8 W

OUTPUT CURRENT 4.2 A

Voltage de Entrada 100~240V AC, 50/60Hz, 3.0A

RECINTO PC, ABS, or equivalent

SEGURIDAD UL, KCC, CCC, TUV/GS, PSE, C-Tick

EMI CE, FCC/cUL, CCC, PSE



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Totalmente atestiguado para modelos 43" CMP modelo
- Luz verde "encendido" LED indicador
- Eficiencia de Energía VI
- Compacto & liviando
- Cumple las normas internacionales de seguridad & Los requisitos de proteccion ambiental
- Proteccion de Sobretension / sobrecarga / sobrecorriente / corto circuito
- Cumple con los requisitos de proteccion ambiental
- Long life span

APLICACIONES DEL PRODUCTO

CMP, RTN, RTC



- Solucion Monitoreo de Seguridad
- Tiendas Minorista

CGM



- Estacion de Monitoreo Seguridad
- Oficina de Prevencion de Perdidas

IPM



- Escritorio de Visualizacion Remota
- Estacion de Enfermeria
- Monitor de Puntos En El Vestibulo Del Banco

PVM



- Colegios
- Tiendas, Supermercado
- Hospital

VIDEO WALL



- Estacio de Monitoreo de Seguridad
- Cuatos NOC

Interactive 4K Displays



- K-12 / Higher Education
- Commerical Offices
- Hospital

2023 PRODUCTO FOLLETO DE ALINEACION



ViewZ USA

177 W. Orangethorpe Ave.,
Placentia, CA 92870

Sales

E sales@viewzusa.com
T 1-714-996-1177
F 1-714-996-1138
Tf 1-888-99-ViewZ
S Monday-Friday 7am - 5pm





Technical Support

E techsupport@viewzusa.com
T 1-714-996-1177
S Monday-Friday 8am - 5pm

PROFESSIONAL MONITORS

Grade "A" Panels, 24/7 Operation
and 3 Year Factory Warranty

Los monitores ViewZ estan construidos con paneles de grado comercial "A" que tiene una reproducci3n de color superior y una fiabilidad mucho mayor. Dise1ados para funcionar 24/7, los monitores ViewZ est1n hechos para durar con un respaldo de garant1a de fabrica de 3 a1os.



SEGURIDAD

LLEVAR LA INNOVACION A LOS MONITORES DE GRADO COMERCIAL

VIDEO WALL & SOLUCIONES DE SE1ALIZACION DIGITAL

VIDEO WALL, PROCESADORES Y OPCIONES DE MONTAJE

LENTES

WIDE AMPLIA VARIEDAD DE MODELOS DISPONIBLE, TODAS LA OPTICAS DE CRISTAL, HECHO EN JAPON, 4 A1OS DE GARANTIA

DVR

VERDADERO DVR HIBRIDO

CAMARA

FULL HD SOBRE -COAX AHD, TVI, CVI & CVBS Y IP CAMERAS

ViewZ and identifying product names and numbers herein are registered trademarks of ViewZ. All non-ViewZ brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Product appearance, build status, and/or specifications are subject to change without notice. Copyright 2023 ViewZ. All rights reserved.

* Availability of product may vary by country / region.

* Product specifications in this brochure can change. Please confirm details on our website.

For more information, please visit

www.ViewZUSA.com