



INTERNATIONAL
MANUFACTURER REPS FOR LATAM

GP International

Contenido

1	Acerca de GP International
2	Líneas de producto
3	Marcas que representamos
4	TOA Audio Comercial y profesional

GP International

Acerca de GP International

Soluciones, productos y servicios
para la era digital

Representantes de fábrica con más de 30 años de experiencia desarrollando mercados mediante servicios.

Ofrecemos **soluciones y aplicaciones** verticales de vanguardia a través de **distribuidores mayoristas e integradores de sistemas** autorizados y certificados.

Atendemos principalmente a las industrias de **seguridad electrónica, audio, video, conectividad, transmisión, IoT y AI.**



GP International

Acerca de GP International

Instalaciones físicas localizadas en un área **altamente accesible** en la Ciudad de México.

Áreas equipadas para la **demostración y entrenamiento** de los productos.

Servicios:



Capacitación



Pruebas de Concepto



Soporte Técnico



Información



Demostración



Soporte de Marketing



Diseño de Sistemas



GP International

Relaciones con la industria / Servicios que prestamos



GP International

Líneas de Producto



Seguridad electrónica



Audio



Video



Conectividad



Transmisión



IoT



AI / BI

ViewZ®

IO NODES



TOA

antaira
making connectivity simple...

AMG
TRANSMISSION WITH INNOVATION



Monitores, videowall Bodycam, almacenamiento, despliegue Seguridad perimetral Alarma por voz, intercomunicación Conectividad y transmisión grado industrial Monitoreo de seguridad en redes	Audio comercial y profesional, conferencia Conectividad y transmisión grado industrial	Señalización digital, videowall, broadcast y uso médico Sistemas de audio para videoconferencia Conectividad y transmisión grado industrial	Conectividad grado industrial	Transmisión de audio sobre redes IP Transmisión grado industrial	Conectividad y transmisión grado industrial	Conectividad y transmisión grado industrial
---	--	--	--	--	--	--

Industrias

Marcas que Representamos

ViewZ®



IONODES



BODY CAM



DOCKING ESTACION



PERCEPT CLOUD



DISPLAY 16 CANALES



DISPLAY 32 CANALES



NVR COMPACTO



SERVIDORES



ESTACIONES DE
TRABAJO



ENCODER



DECODER

GP International

Marcas que Representamos




meetingIO Series



Amplifiers




Voice Evacuation & Mass
Notification Systems

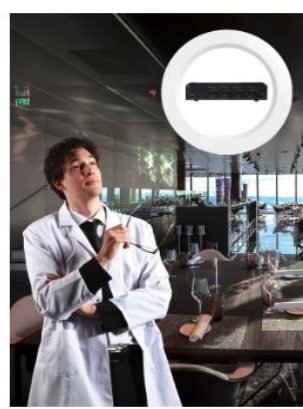

Mixer/Audio Processor



PA Speakers

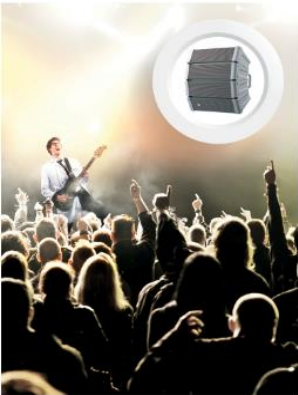

Pro-Audio Speakers



Wireless Microphones



Wired Microphones



Intercom Systems



Conference Systems



IP Audio Systems and Solutions



Audio Signal Processors



Megaphones



TOAlert an EverAlert System



B Stock



GP International

Marcas que Representamos



AMG Media Converters Managed Ethernet Switches AMG Unmanaged Switches



EXTEND=NET

Ethernet over Copper



Industrial Series



Commercial Series



Cellular Series




AMG Product Deployment Systems



Industrial Wireless Ethernet Transmission



SOFTWARE CORP

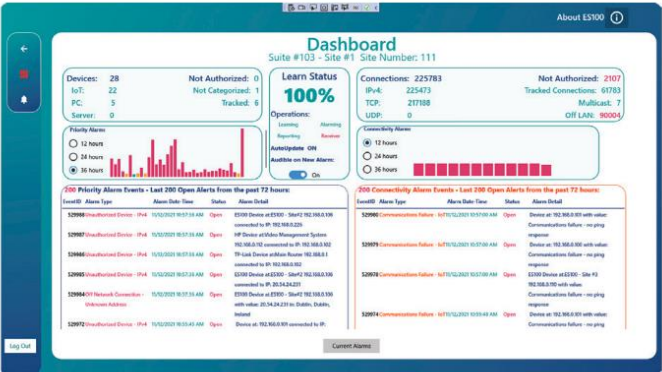

Matriz de Soluciones

Marcas que Representamos					
Mercados Verticales					
VIDEO VIGILANCIA	✓	✓	✓	✓	✓
CONTROL DE ACCESO	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGIA	✓	✓		✓	✓
DETECCIÓN DE INCENDIO	✓	✓	✓	✓	✓
REDES	✓	✓	✓	✓	✓
INTRUSIÓN	✓	✓	✓	✓	✓
SEÑALIZACIÓN DIGITAL	✓	✓		✓	✓
AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL COMERCIAL	✓	✓	✓	✓	✓
PROTECCIÓN PERIMETRAL	✓	✓	✓	✓	✓



La Evolución
del Monitor

MONITOR LED





TECNOLOGÍA DE LUZ DE FONDO LED




RESOLUCIÓN
FULL HD 1080p


ViewZ®

CMP series

CMP - 16:9 Monitores Profesionales de CCTV Full HD

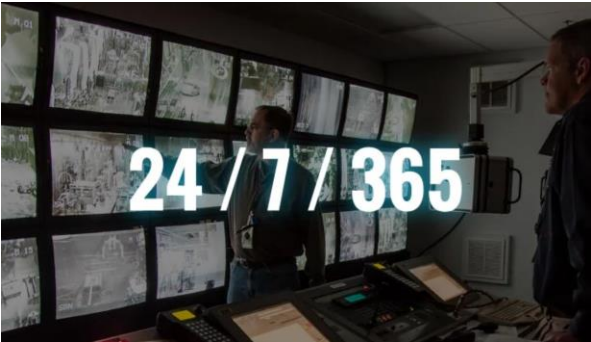

PANELES COMERCIALES
DE GRADO "A"
CONSTRUIDOS PARA
FUNCIONAR 24/7/365

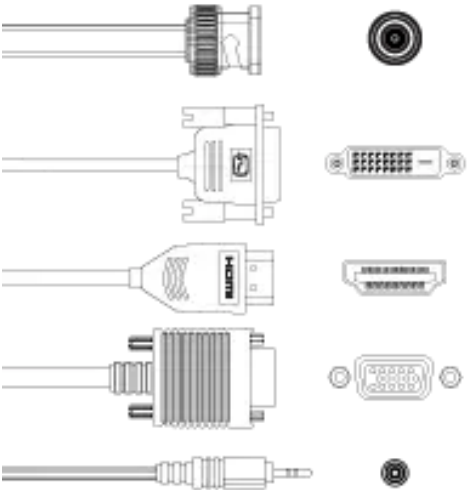


BNC/HDMI/VGA/PC Estéreo
(Según Modelo)

CONTROL
REMOTO

Conveniente cuando
necesita ajustar colores,
entradas, selecciones de
funciones a distancia



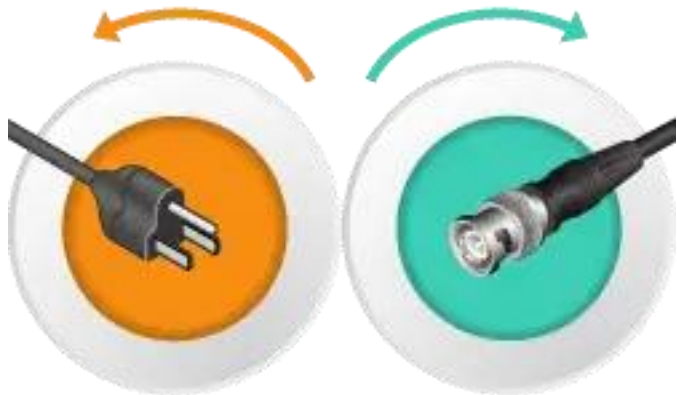

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA Y FUENTE



**PERFECTO PARA SEÑAL
DIGITAL Y ANALÓGICAS**



**ALTAVOZ ESTÉREO
INCORPORADO**

Entrada y salida estéreo
para PC con 2 altavoces



**FILTRO COMBINADO 3D Y
DESENTRELAZADO**

ViewZ®

CMP series

CMP - 16:9 Monitores Profesionales de CCTV **Full HD**



**CUMPLIMIENTO CON MONTAJE VESA
ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA**

MONITOR 4K





4K PROFESIONAL

Full-HD/4K de 3840 x 2160 px a 60 Hz.



**VISUALIZACIÓN MÁS
AMPLIA, BRILLANTE Y
DETALLADA**





La interfaz V-by-One® proporciona mayor velocidad de cuadro y resolución con tecnologías avanzadas de pantalla plana


ViewZ®

4K⁶⁰ UHD series


4K Security & Signage Monitors

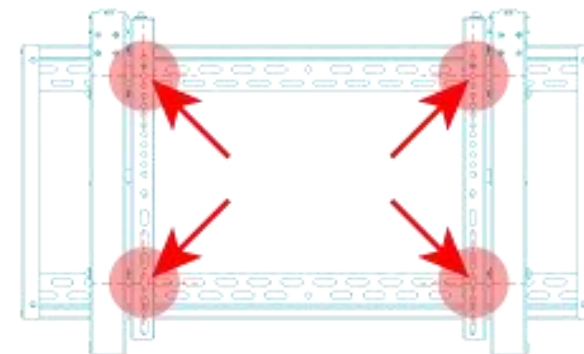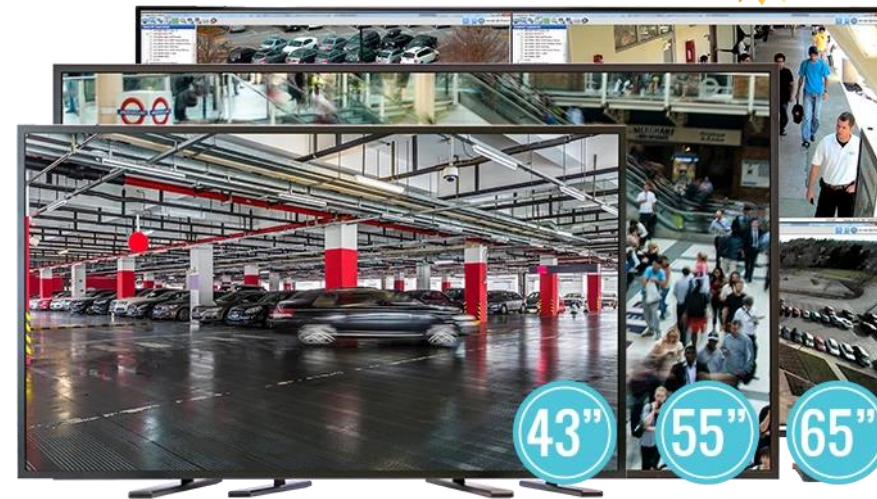

**CUMPLIMIENTO CON MONTAJE VESA
ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA**

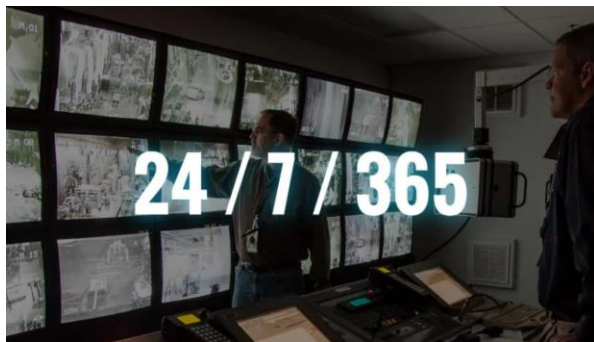

**PANELES COMERCIALES
DE GRADO "A"
CONSTRUIDOS PARA
FUNCIONAR 24/7/365**

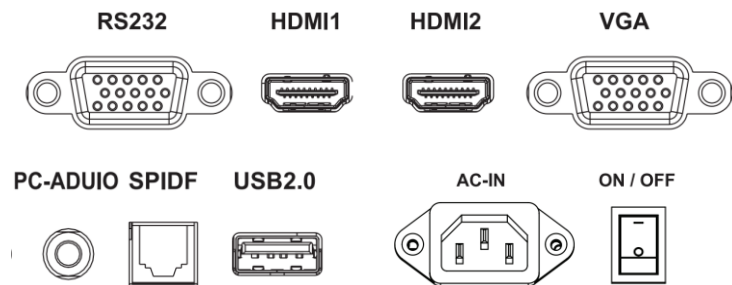

HDMI (2.0) In x2, VGA In x1




Listado CE y FCC

ViewZ®

4K⁶⁰ UHD series

4K Security & Signage Monitors

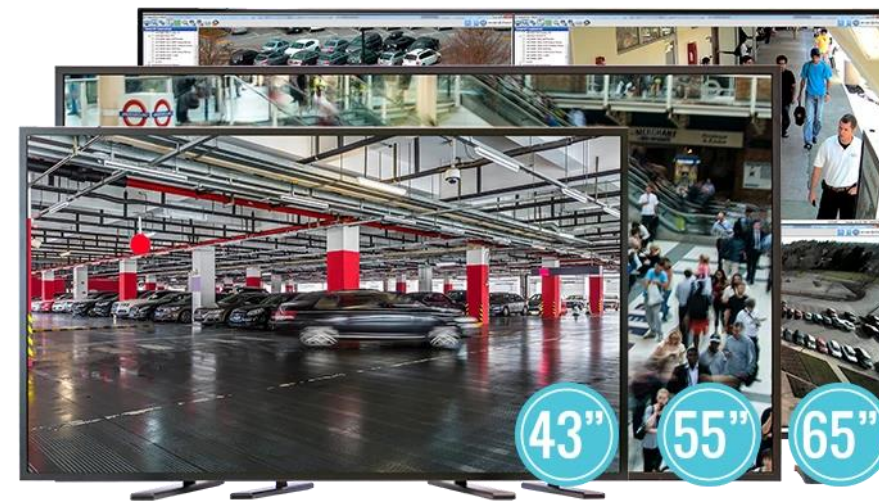

Station

Diferentes aplicaciones



Traffic

Diferentes aplicaciones



MONITOR CURVO



IPS
Lifelike Color Expression




**VISUALIZACIÓN MÁS AMPLIA,
BRILLANTE Y DETALLADA**

**BUILT
TOUGH**

**PANELES COMERCIALES
DE GRADO "A"
CONSTRUIDOS PARA
FUNCIONAR 24/7/365**

FLAT Monitor
Ultra Wide ViewZ Curved Monitor

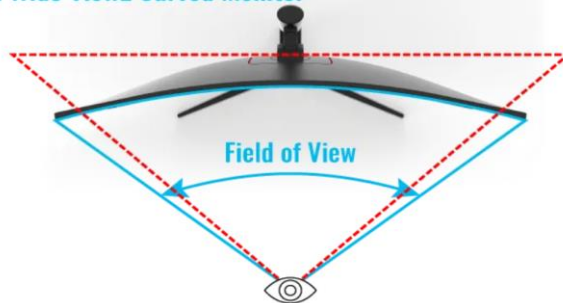

Pantalla arqueada que tiene una relación de aspecto ultraancha de 21:9 con una resolución total de 3440 × 1440 píxeles que envuelve toda la periferia y ofrece más espacio de visualización en comparación con un monitor de 16:9 de tamaño similar.

ViewZ®

CGM Series




CGM de 27"


CGM de 34"

CGM de 49"


**TILT
SWIVEL**
Capability



ERGONOMÍA EXCEPCIONAL

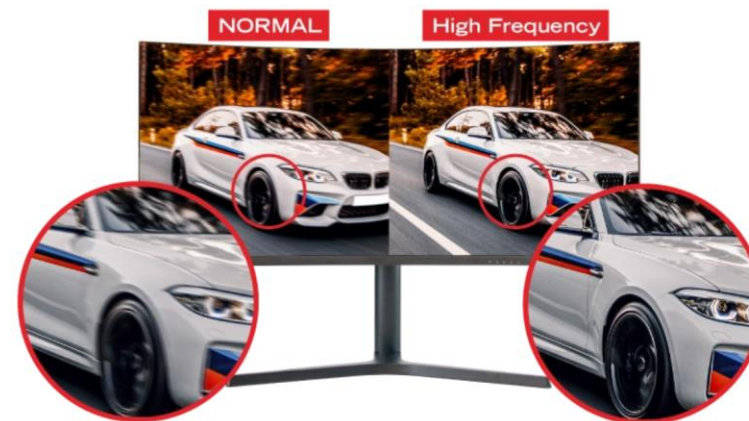

ALTA TASA DE ACTUALIZACIÓN

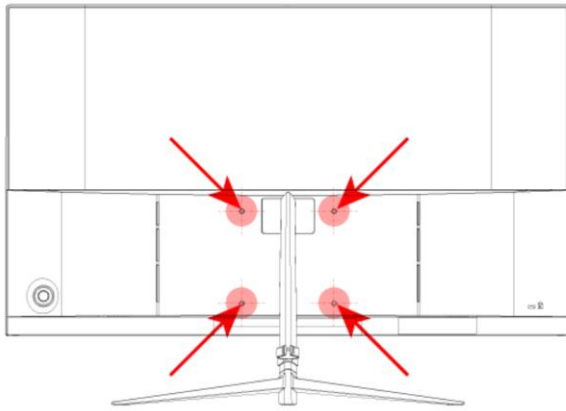

COMPATIBLE CON MONTAJE VESA



Listado CE y FCC

ViewZ®

CGM Series



CGM de 27"

CGM de 34"

CGM de 49"



VZ-27CGM Resolución Full HD (1920x1080)



DC 12V INPUT



DP 1



HDMI 1



HDMI 2



DP 2



AUDIO OUT

VZ-34CGM Resolución UWQHD (3440x1440)

DC 12V



USB



HDMI IN



Display Port INx2



Audio OUT




VZ-49CGM Resolución Dual QHD (5120x1440)



HDMI



Display Port



USB (Type C)



USB (Type B)



USB (Type A)



USB (Type A)



Audio OUT



DC 24V





MONITOR

Interactivo 4K



Android OS



20 Point Multi Touch

ViewZ®

IBX-T series


4K60



75, 86, 98"
20 Point Multi Touch




True Digital
Whiteboard

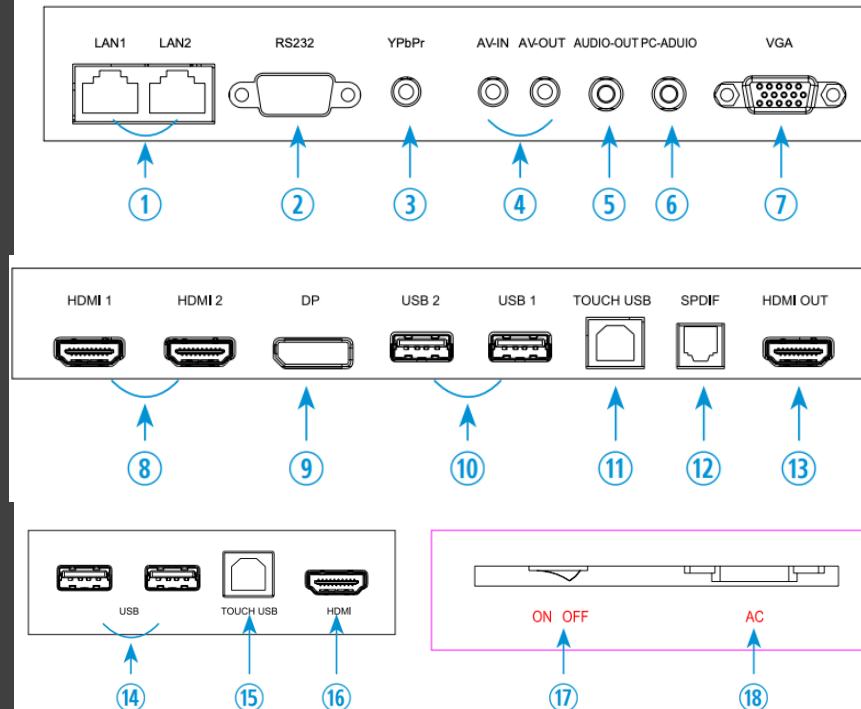

- | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. RJ-45 IN 1 & 2 | 8. HDMI IN 1 & 2 | |
| 2. RS232 | 9. DP IN | |
| 3. Y Pb Pr IN | 10. USB IN (2.0) x 2 | 15. USB IN (Touch) |
| 4. AV IN / OUT | 11. USB IN (Touch) | 16. HDMI IN |
| 5. AUDIO OUT | 12. SPDIF | 17. POWER ON/OFF |
| 6. PC-AUDIO IN | 13. HDMI OUT | 18. AC 100-240V IN |
| 7. VGA IN | 14. USB IN x 2 | |

MONITOR 4K Y PARA VIDEO WALL

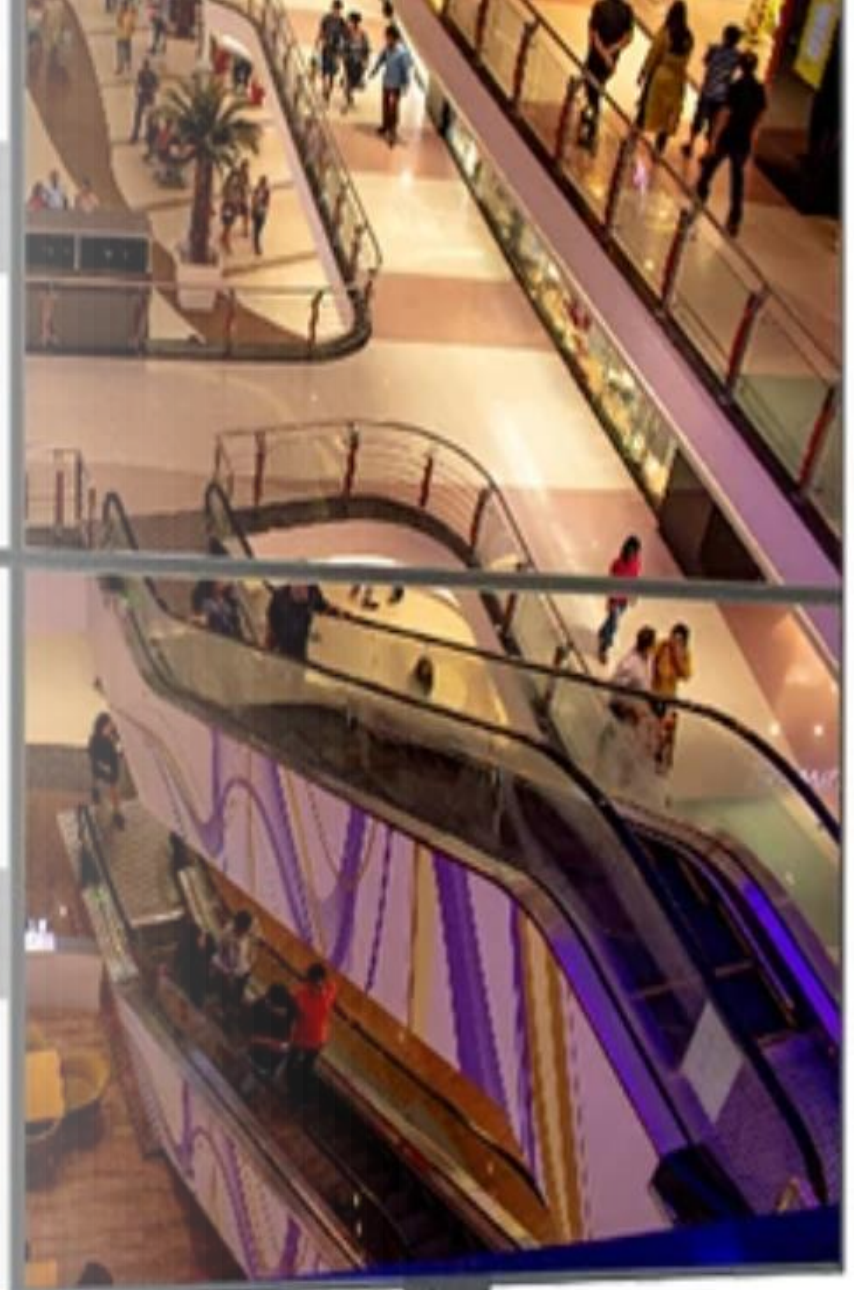

4K⁶⁰ UHD

1.07G Colors
QFHD 24/30 Hz
QFHD 50/60 Hz



**SOLUCIÓN PROFESIONAL DE
SEÑALIZACIÓN DIGITAL 4K
PERFECTA**



AUTO POWER RECOVERY



AUTO SOURCE RECOVERY

**RECUPERACIÓN DE
ENERGÍA Y FUENTE**



ViewZ[®]

UNBS series




49"

55"

**FULL METAL
CONSTRUCTION**




**GABINETE
TOTALMENTE
METÁLICA**

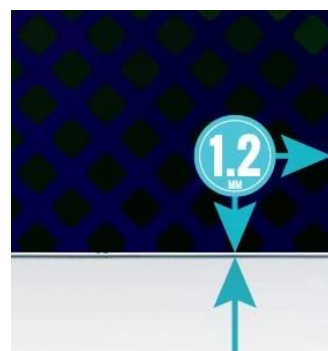

1.2 BISEL

1.2 mm
ULTRA **NARROW** BEZEL

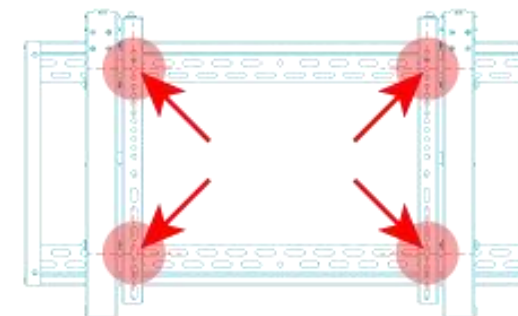

**CUMPLIMIENTO CON MONTAJE
VESA ESTÁNDAR DE LA
INDUSTRIA**

4K⁶⁰ UHD

1.07G Colors
QFHD 24/30 Hz
QFHD 50/60 Hz



**SOLUCIÓN PROFESIONAL DE
SEÑALIZACIÓN DIGITAL 4K
PERFECTA**



**VISUALIZACIÓN MÁS
AMPLIA, BRILLANTE Y
DETALLADA**



ViewZ®

UNB/EHB series

0.9 mm
EXTREME
NARROW BEZEL



**FULL METAL
CONSTRUCTION**



**GABINETE
TOTALMENTE
METÁLICA**



0.9 mm
EXTREME
NARROW BEZEL

0.9mm BISEL


UNB 55"

4K (3840x2160)/60 Video Signa

EHB 55"

700 cd/m2 High Brightness

4K (3840x2160)/60 Video Signa

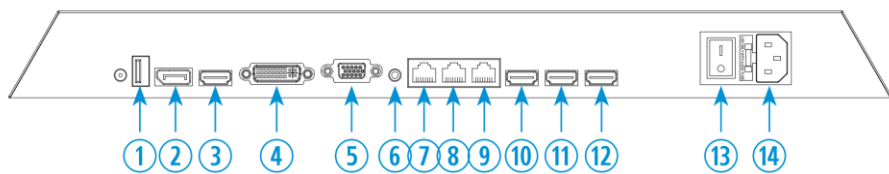

1. USB - For upgrading SW
2. DP IN
3. HDMI 1 IN
4. DVI-D IN
5. VGA IN
6. AUDIO OUT
7. RS232 (RJ-45) IN - Serial Control / IR Receiver
8. RS232 (RJ-45) OUT - A - Serial Control
9. RS232 (RJ-45) OUT - B - Serial Control
10. HDMI 2 IN (Daisy Chain)
11. HDMI 2 OUT - A (Daisy Chain)
12. HDMI 2 OUT - B (Daisy Chain)
13. POWER ON / OFF Switch
14. AC 100-240V IN




UNB/EHB series

0.9 mm
EXTREME
NARROW BEZEL




4K Source Input



1080p input will be shown as 1080p
via whole monitors

4K input will be shown as 4K
via whole monitors

La conexión en cadena permite que una salida se ejecute desde las fuentes de entrada al monitor. Luego, el monitor transmite o extiende efectivamente la señal de entrada al monitor adyacente, o hasta 15 monitores

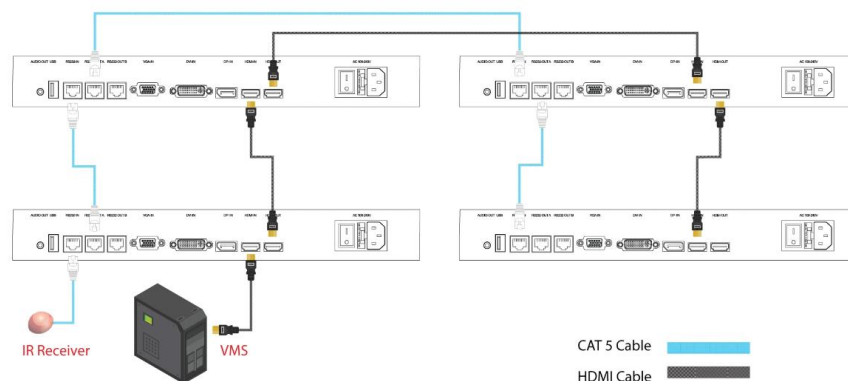

CAT 5 Cable
HDMI Cable

HDMI CABLE



4K⁶⁰ UHD

1.07G Colors
QFHD 24/30 Hz
QFHD 50/60 Hz



**SOLUCIÓN PROFESIONAL DE
SEÑALIZACIÓN DIGITAL 4K
PERFECTA**



**VISUALIZACIÓN MÁS
AMPLIA, BRILLANTE Y
DETALLADA**



SNB/SHB series

0.44 mm
SUPER
NARROW BEZEL



**FULL METAL
CONSTRUCTION**



**GABINETE
TOTALMENTE
METÁLICA**



0.44mm BISEL


SNB 55"

4K (3840x2160)/60 Video Signa

SHB 55"

700 cd/m2 High Brightness

4K (3840x2160)/60 Video Signa

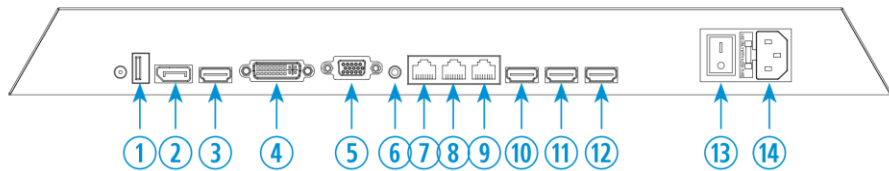

1. USB - For upgrading SW
2. DP IN
3. HDMI 1 IN
4. DVI-D IN
5. VGA IN
6. AUDIO OUT
7. RS232 (RJ-45) IN - Serial Control / IR Receiver
8. RS232 (RJ-45) OUT - A - Serial Control
9. RS232 (RJ-45) OUT - B - Serial Control
10. HDMI 2 IN (Daisy Chain)
11. HDMI 2 OUT - A (Daisy Chain)
12. HDMI 2 OUT - B (Daisy Chain)
13. POWER ON / OFF Switch
14. AC 100-240V IN




UNB/EHB series

0.44 mm
SUPER
NARROW BEZEL




4K Source Input



1080p input will be shown as 1080p
via whole monitors

4K input will be shown as 4K
via whole monitors

La conexión en cadena permite que una salida se ejecute desde las fuentes de entrada al monitor. Luego, el monitor transmite o extiende efectivamente la señal de entrada al monitor adyacente, o hasta 15 monitores

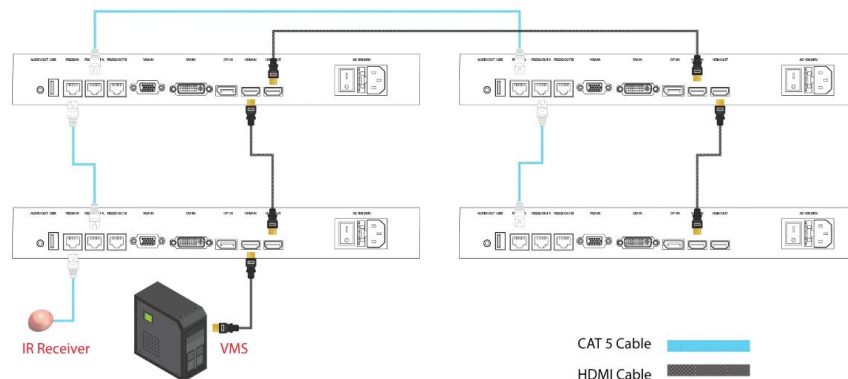

CAT 5 Cable
HDMI Cable

HDMI CABLE




Distancia óptima

VIEWING DISTANCE							
	Screen Size	Pixel Pitch	Screen Resolution	Video Wall	Display Image	Optimum Viewing Distance	← Formula
Minimum Viewing Distance							
LCD	49"	0.56mm	1920x1080	1x1 (49")	1920x1080	1.87m	1.5mm:0.56mm=5m: x x=1.87m
LCD	49"	0.56mm	1920x1080	2x2 (98")	1920x1080	3.74m	1.5mm:0.56mmx2=5m:x x=3.74m
LCD	49"	0.56mm	1920x1080	3x3 (147")	1920x1080	5.61m	1.5mm:0.56mmx3=5m:x x=5.61m
LCD	55"	0.63mm	1920x1080	1x1	1920x1080	2.1m	1.5mm:0.63mm=5m: x x=2.1m
LCD	55"	0.63mm	1920x1080	2x2 (110")	1920x1080	4.2m	1.5mm:0.63mmx2=5m:x x=4.2m
LCD	55"	0.63mm	1920x1080	3x3 (165")	1920x1080	6.3m	1.5mm:0.63mmx3=5m:x x=6.3m
Optimum Viewing Distance							
LED	(108")	1.2mm	1920x1080	108"	1920x1080	4m	1.5mm:1.2mm=5m:x x=4m
LED	(135")	1.5mm	1920x1080	135"	1920x1080	5m	1.5mm:1.5mm=5m:x x=5m

PROCESADOR PARA VIDEO WALL



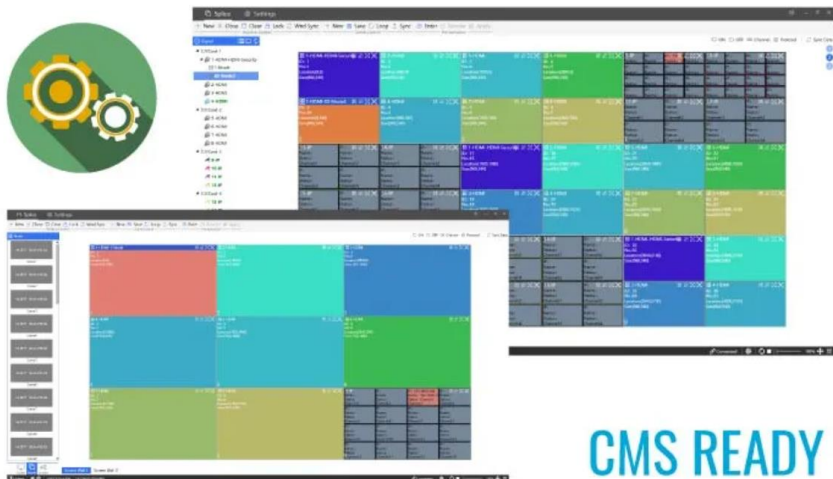

CMS READY

Software de controlador sin licencia



Full-HD/4K de 3840 x 2160 px a 60 Hz.


ViewZ®
PRO-ST series

PRO-MX 4K series

**MULTIPLOS DE 4 X 4
4 ENTRADAS – 4 SALIDA**



**Entradas y salidas
altamente
configurables**

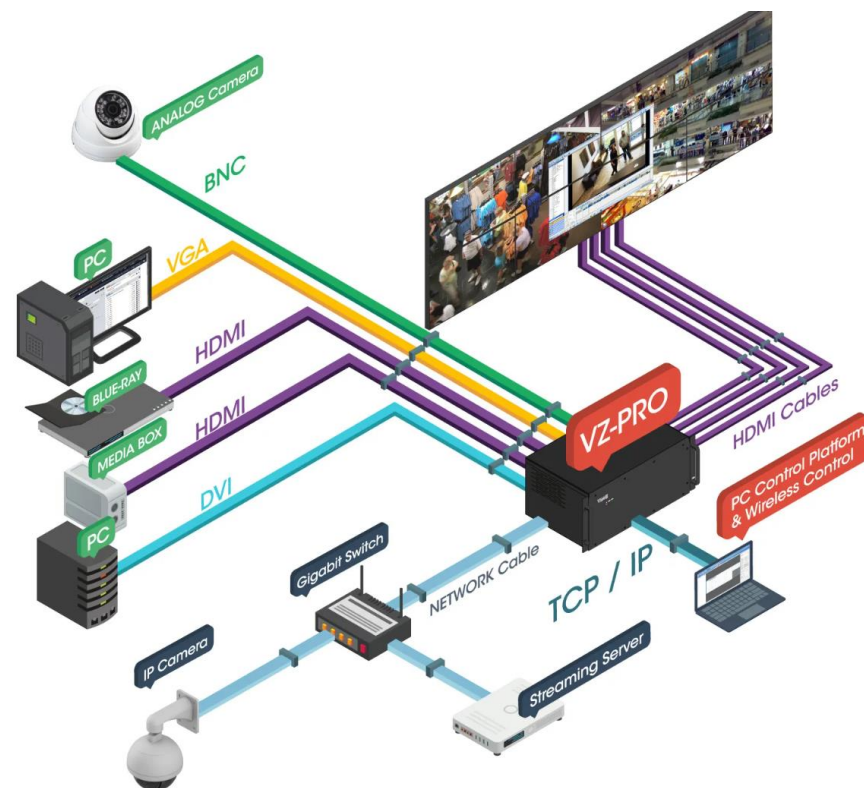

DESIGN DURALITY VIVID COLOR



**SISTEMAS DE ALTO RENDIMIENTO DE
GRADO INDUSTRIAL**

PITCH LED Video Wall





IPX Series

- Interior
- Pixel Pitch 0.9, 1.2, 1.5 & 1.8mm
- 16:9 Aspect Cabinet
- Mantenimiento Frontal

IRX Series



Interior (Exterior opcional)

- Pixel Pitch 1.9, 2.6, 2.9 & 3.9mm
- 1:1 Aspect Ratio
- Mantenimiento Frontal y tresero

X LED Series

ViewZ®

IPX Series

IRX Series

IFX Series



IFX Series

- Interior
- Pixel Pitch 1.9, 2.6, 2.9, 3.9 & 5.9mm
- 1:1 Aspect Ratio
- Front & Rear Maintenance



¿Cuántas modulos necesita?





$X \text{ mts} \times Y \text{ Mts} = \text{Modulos}$



Display Resolution IPX Series
The Best Solution for FHD & 4K Display

Ejemplo
6mts x 3.38mts

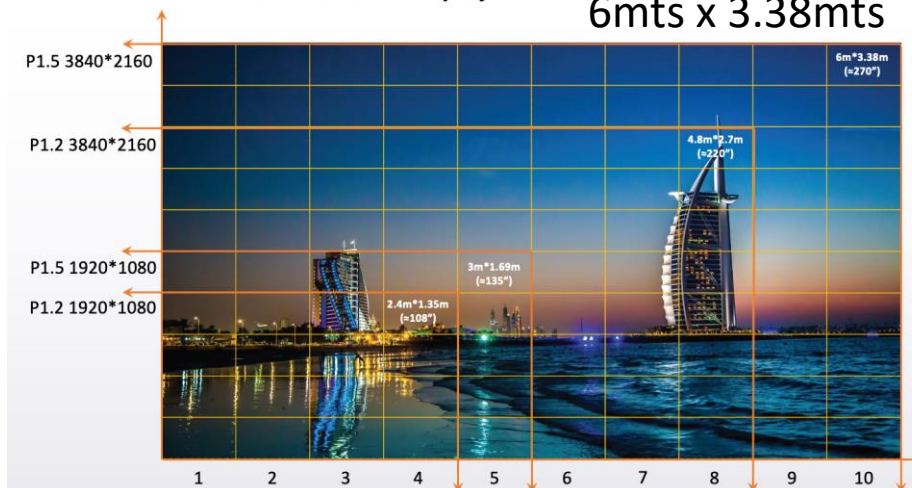

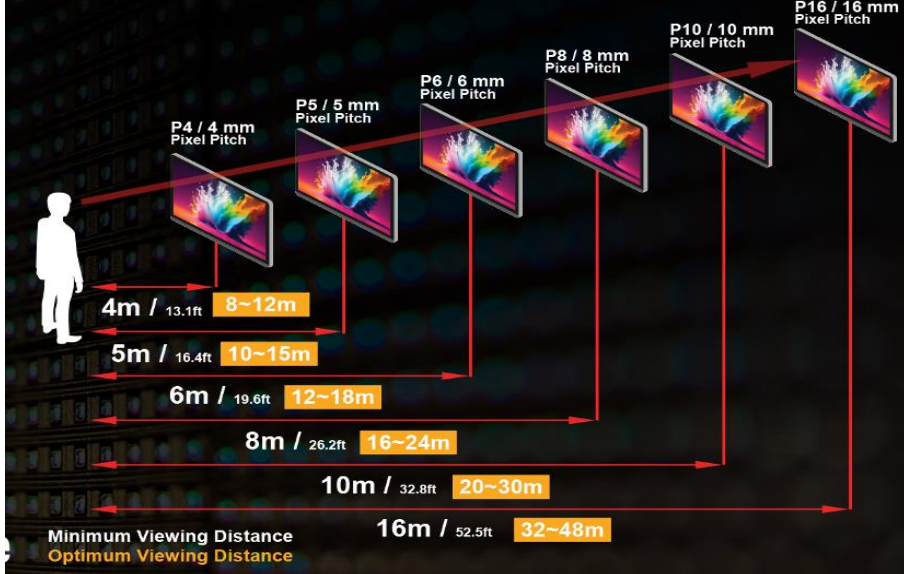

Distancia minima

Al convertir la distancia entre píxeles a metros, se puede calcular la distancia mínima.

(Separación de píxeles (mm) × 1000 / 1000)

Por ejemplo, la distancia mínima de visualización de una pantalla LED con una separación de 8 mm es de 8 metros

X LED Series

ViewZ

IPX Series


IRX Series

IFX Series



Distancia máxima

Maximum Viewing Distance

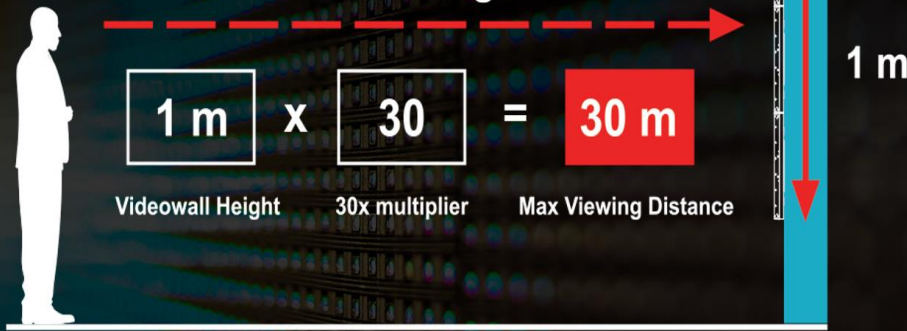


Distancia máxima

La distancia máxima está determinada por la altura de la pantalla.

(Altura de la pantalla × 30)

Por ejemplo, una pantalla LED con una altura de 1 metro se puede ver desde una distancia de 30 metros.

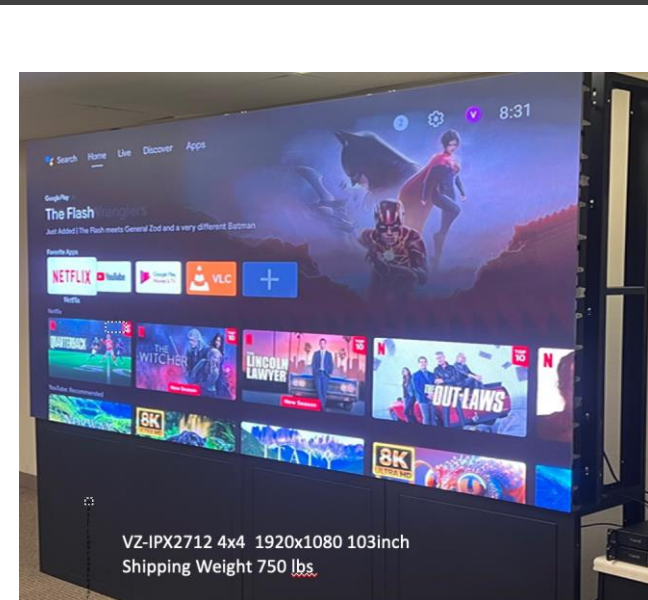

LED SMD

La luz de las lámparas LED blancas y las tiras de luces LED generalmente la proporcionan dispositivos LED de montaje en superficie (SMD LED) estándar de la industria. Los mosaicos LED para dispositivos de superficie se describen según las dimensiones del paquete de LED. Un solo mosaico multicolor puede tener tres LED individuales dentro de ese paquete, uno rojo, uno verde y uno azul, para permitir seleccionar muchos colores o tonos de blanco, variando el brillo de los LED individuales.

“dispositivo montado en superficie”
(Surface Mounted Device)



El VZ-SB165 admite una variedad de señales de video, capacidades de envío y procesamiento de imágenes Ultra HD 4K×2K@60Hz, así como hasta 10,400,000 píxeles. Gracias a sus potentes capacidades de procesamiento y envío de imágenes, el VZ-SB165 se puede utilizar ampliamente en aplicaciones como sistemas de control de escenarios, conferencias, eventos, exposiciones, alquiler de alta gama y pantallas de tono fino.



LED Series

ViewZ®

VZ-SB165

VZ-SB600

VZ-SB700

VZ-


SB1000



Se cotiza de acuerdo a las necesidades, estamos para ayudarle!

MONITOR TEST IP






VZ-7IPTM



ViewZ®

MONITOR TEST TOUCH

WiFi IP LED ANALOGO



Over 10,000 Onvif Protocol Cameras



MÁS DE 10.000 MODELOS DE CÁMARAS IP COMPATIBLES



MONITOR IP





**LA ELIMINACIÓN DE LAS
ESTACIONES DE VISUALIZACIÓN
BASADAS EN PC REDUCE EL COSTE**



**EJECUTAR APLICACIONES
DE ANDROID**

IPM series ViewZ®



21.5" IPM

32" IPM



**TECNOLOGÍA DE LUZ DE
FONDO LED**

Over 10,000 Onvif Protocol Cameras




**MÁS DE 10.000 MODELOS DE
CÁMARAS IP COMPATIBLES**



**RESOLUCIÓN
FULL HD 1080p**



**VISUALIZACIÓN DE 9 CÁMARAS
DISPONIBLES (aplicación ViewZ)**




**PERFECTO PARA SEÑAL
DIGITAL Y ANALÓGICAS**

IPM series  **ViewZ®**



21.5" IPM

32" IPM

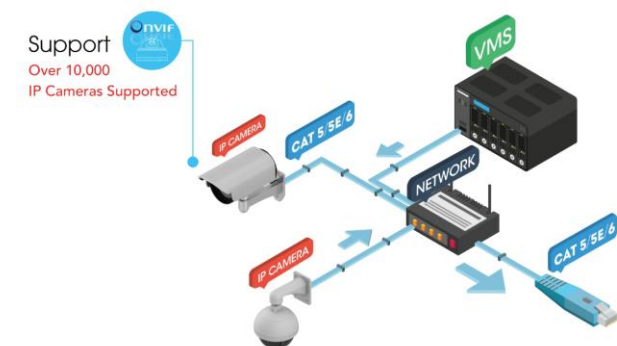

Entrada y salida estéreo
para PC con 2 altavoces



 **Designed to run
Android Applications**



**Support for
USB Keyboard & Mouse**

**FILTRO COMBINADO 3D Y
DESENTRELAZADO**



**CUMPLIMIENTO CON MONTAJE VESA
ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA**



Transmite como una cámara a través de Ethernet 10/100



RESOLUCIÓN
FULL HD 1080p



TECNOLOGÍA DE LUZ DE FONDO LED




Restricción de administración para el monitoreo de operadores encubiertos


IPM series

VZ-215D2IP-L

ViewZ®



HDMI IN



IP OUT

ENTRADA HDMI / SALIDA DE RED



Monitoreo de empleados





**PANELES COMERCIALES
DE GRADO "A"
CONSTRUIDOS PARA
FUNCIONAR 24/7/365**


IPM series

ViewZ

VZ-215D2IP-L

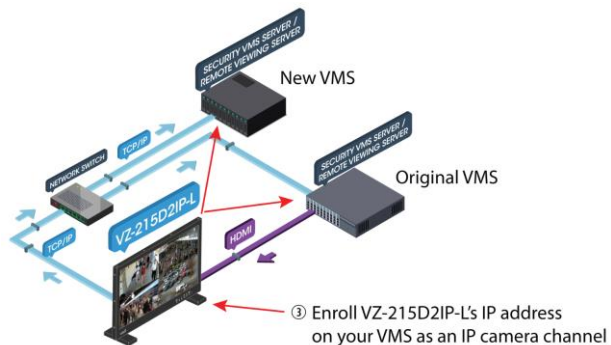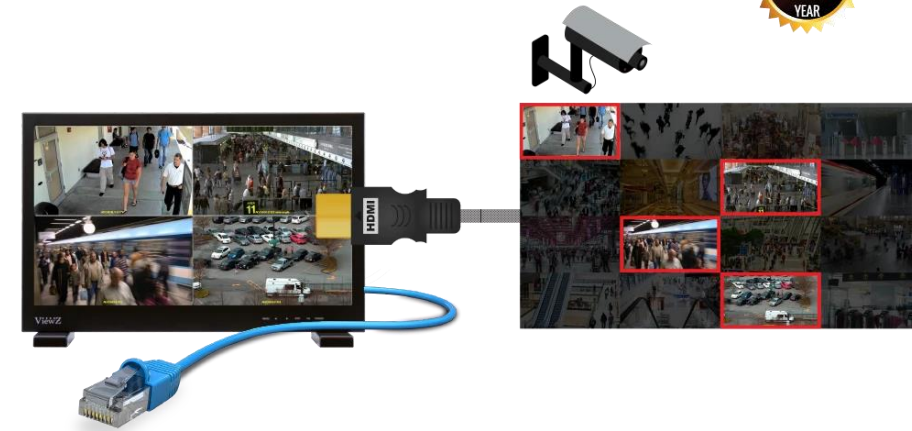

Diferentes aplicaciones

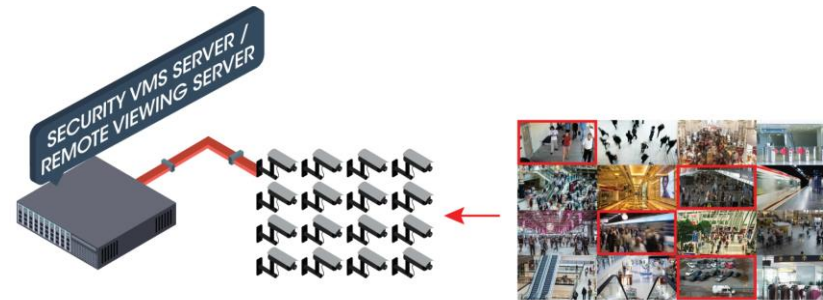

Diferentes aplicaciones



**CUMPLIMIENTO CON MONTAJE VESA
ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA**

MONITOR PVM IP





TECNOLOGÍA DE LUZ DE
FONDO LED



RESOLUCIÓN
FULL HD 1080p

ViewZ®

PVM IP




PVM 10"
PVM 23"
PVM 27"
PVM 32"



DISEÑO MODERNO



MENSAJE EN PANTALLA
se puede mostrar en 5
idiomas

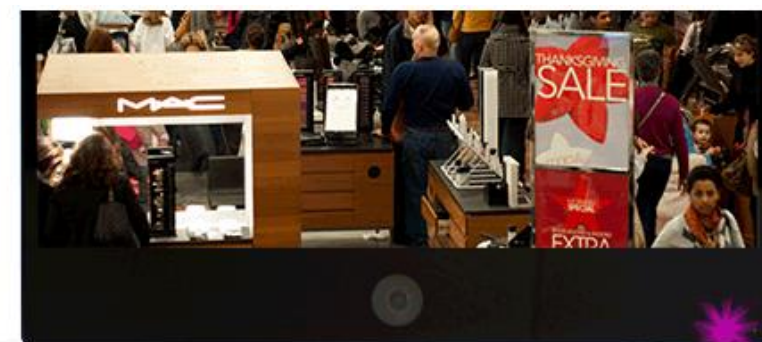

LED INTERMITENTE viene
con colores azul, rojo y
morado.



CONMUTACIÓN DE
FUENTE ACTIVADA POR
MOVIMIENTO / TIEMPO




ViewZ®


PVM IP series



PVM 10"
PVM 23"
PVM 27"
PVM 32"

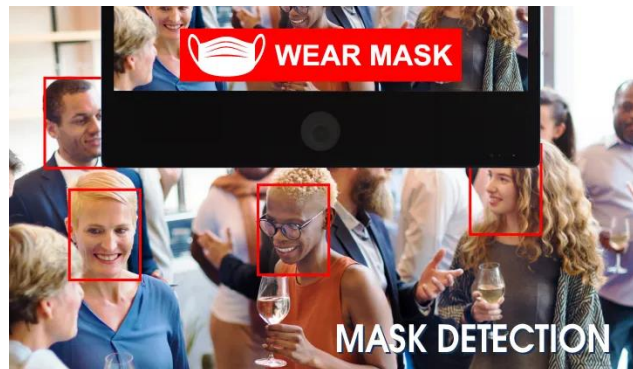

Detección de máscara

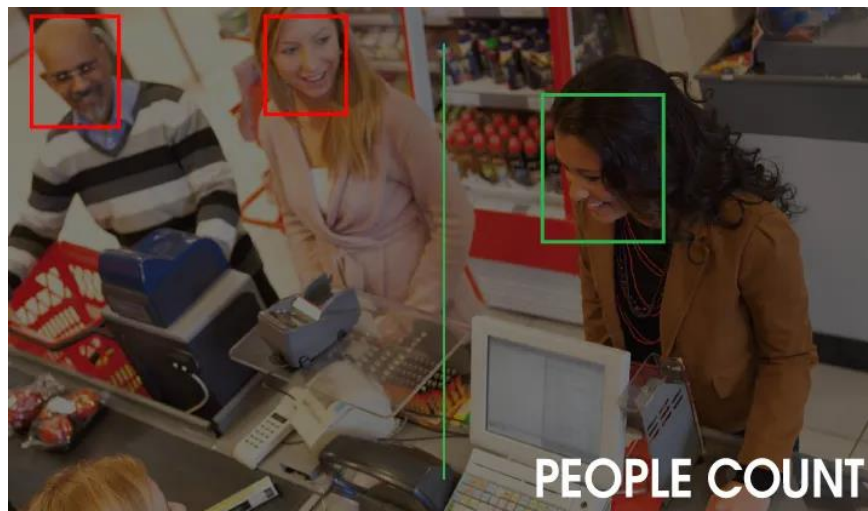


Conteo de personas

- 1.Reconocimiento facial en tiempo real con una tasa de precisión superior.
- 2.Sistema de conteo de cruce de línea designado.
- 3.Licencia de software gratuito que guarda los datos analíticos en la PC o el sistema designado.
- 4.Minoristas para calcular el tráfico peatonal durante el horario de sus tiendas.

* Estándar en el monitor negro ViewZ 23" IP PVM



PoE: ALIMENTACIÓN a través de
ETHERNET

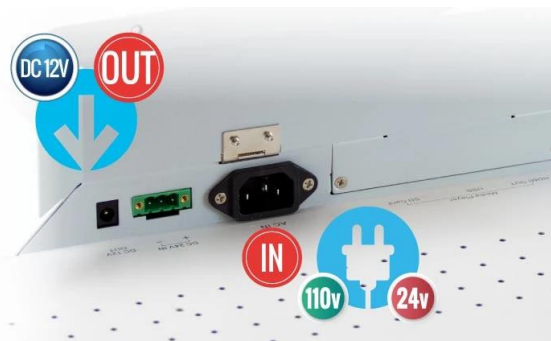

POTENCIA DOBLE:
entrada de 24 V CC / 110
V CA



ViewZ®




PVM IP series


PVM 10"
PVM 23"
PVM 27"
PVM 32"



CÁMARA IP HD DE 2 MEGA
PÍXELES INCORPORADA


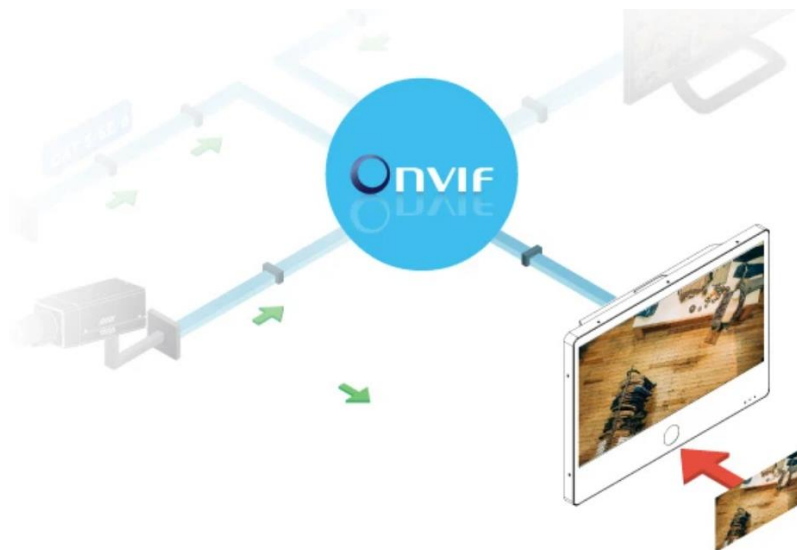



COMPLATIBLE CON ONVIF
(CÁMARA)

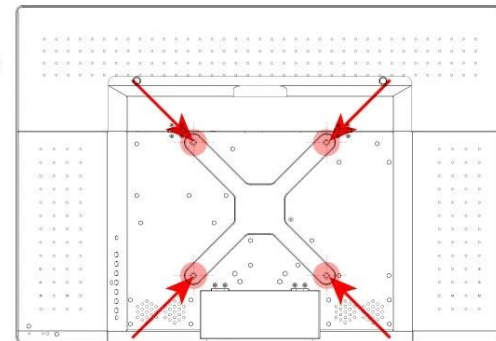

CUMPLIMIENTO CON MONTAJE VESA
ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA

MONITOR SEÑALIZACIÓN DIGITAL SMART PVM IP

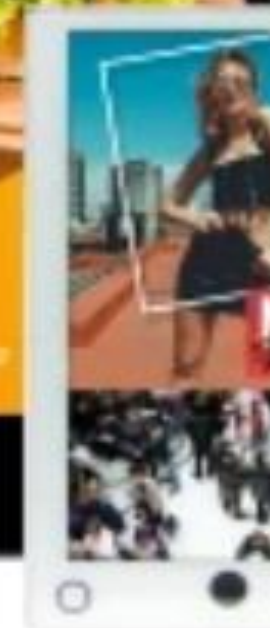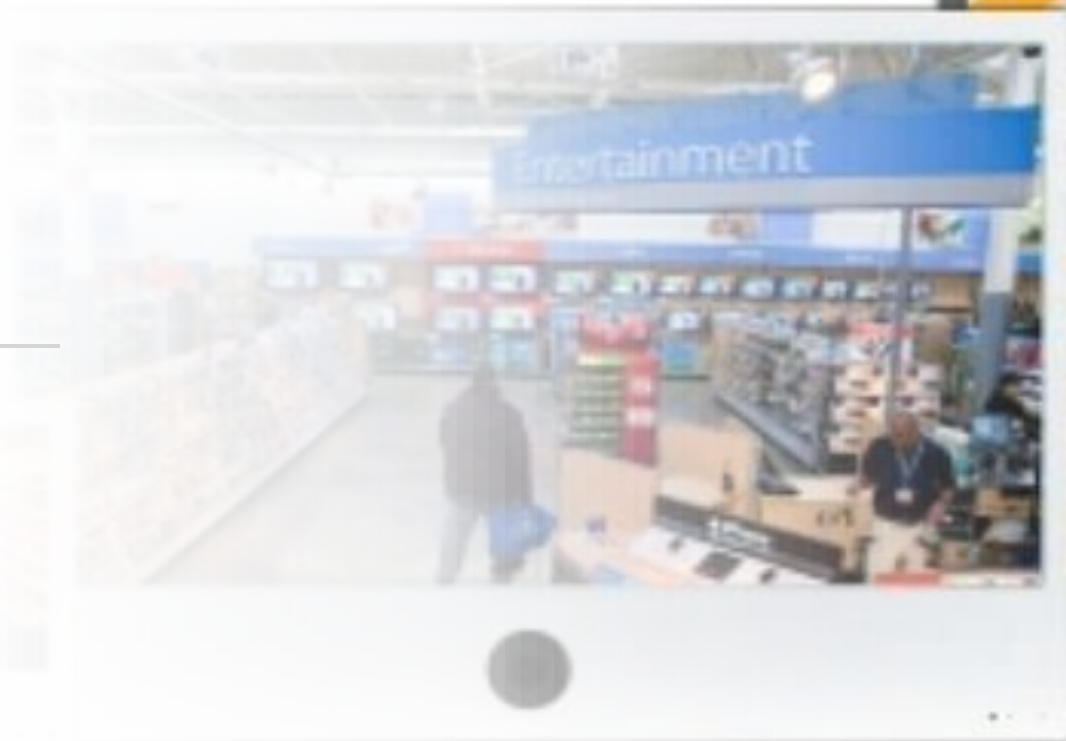

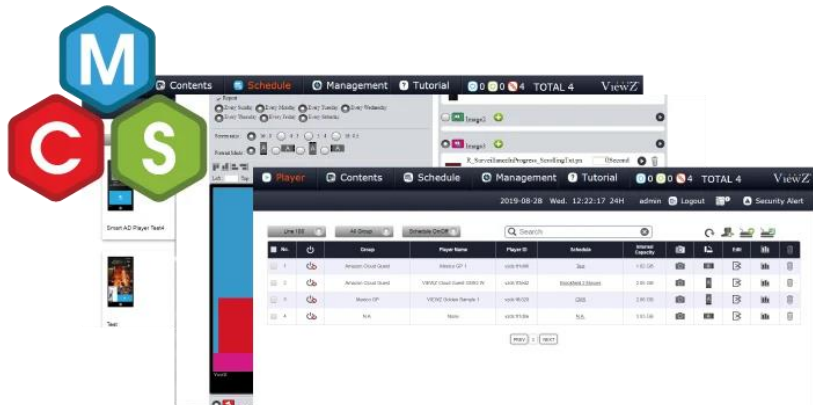

Software de controlador sin licencia




Full-HD/4K de 3840 x 2160 px a 60 Hz.


SMART
PVM IP



ViewZ®

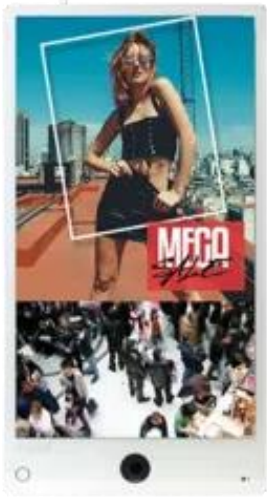

Entradas y salidas
altamente
configurables

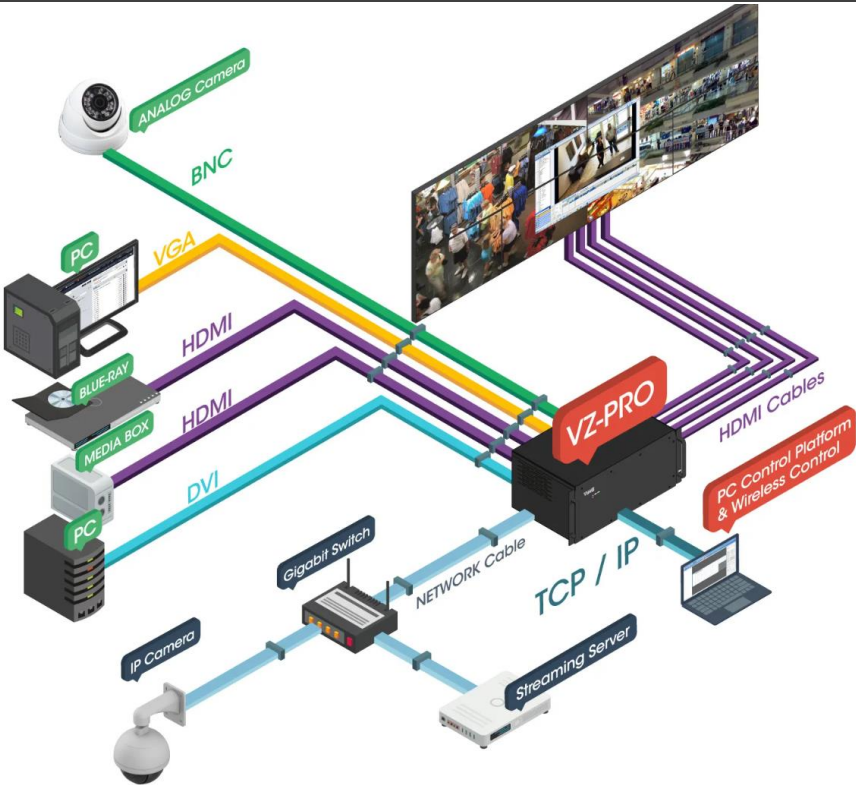




ALAMBRICO O WIFI



**SMART
PVM IP 32/43"**




ViewZ®

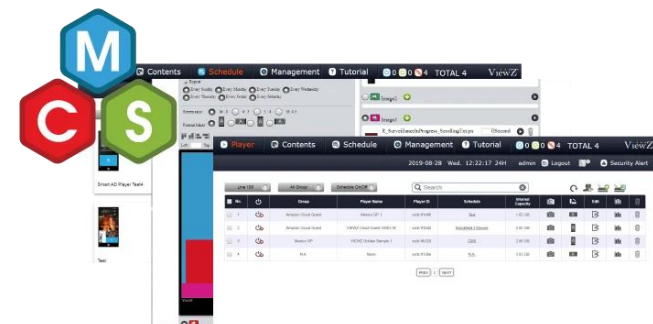

**Software CMS fácil de
usar**





A : PVM Camera
B, C, D: Media Content

Diseño personalizado
Vertical u Horizontal:
rota tu contenido 90°,
180° y 270°


**SMART
PVM IP 32/43"**



ViewZ®




Software CMS fcil de
usar

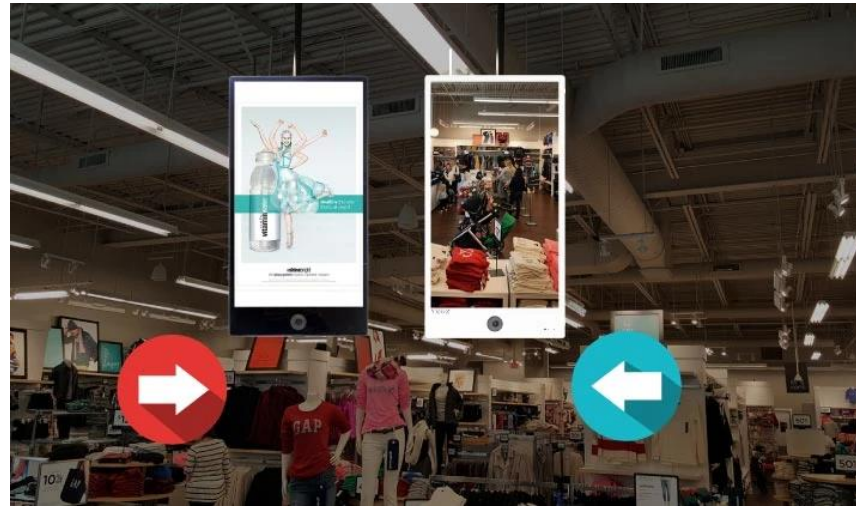

ViewZ CMS SW Alert System



Soporte para pared Video Wall

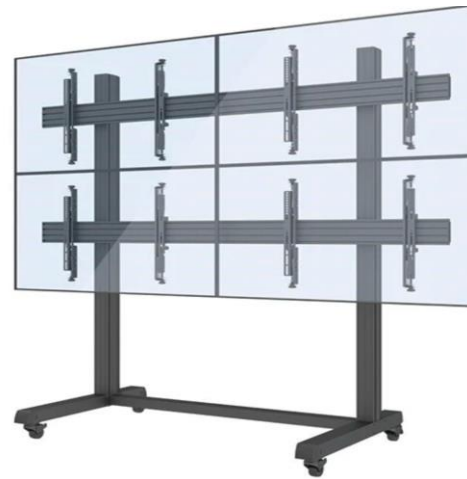


Soporte de pedestal 2x2



ViewZ®

MOUNTS

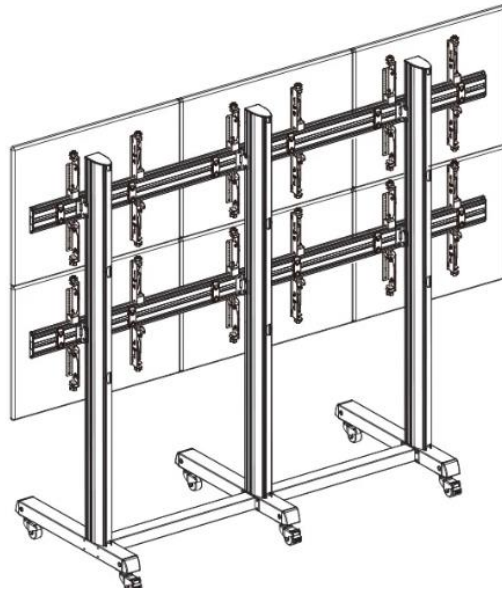

Soporte de pedestal 3x3

VZ-WM05	VZ-WM11	VZ-AM01	VZ-AM02-A

VZ-SCM	VZ-SM01	VZ-AP200

VZ-CM308	VZ-CM-EB / VZ-CM-EW

Wall Mounts	
VZ-WM50	VZ-AM03

VZ-WM71	VZ-XMS



INTERNATIONAL
MANUFACTURER REPS FOR LATAM

GUILLERMO PALMA
DIRECTOR

CEL. 5542015945

DATOS DE CONTACTO



Email:

GUILLERMO.PALMA@GPINTERNATIONAL.MX

Página Web

WWW.GPINETRNATIONAL.MX



Viewz

GRACIAS!

Guillermo Palma
Director

Guillermo.palma@gpinternational.mx

Cel. +52 55 4201 5945